Art.-Nr: YEDTA-REWD-1401-U

Downlight LED à encastrer, série TAURE. IP54. Boîtier en aluminium, blanc, avec revêtement par poudre. Réflecteur lisse en aluminium. Module de commande commutable ou intensité variable DALI, externe UGR < 19 et compatible avec des écrans selon EN 12464-1. Modèle disponible avec commande Bluetooth CASAMBI®. Compatibilité DC sur demande. Ra > 90 sur demande.

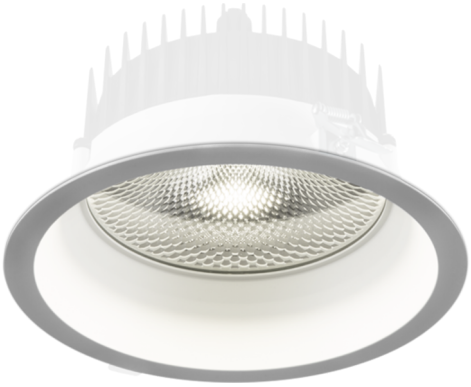

Plus d'informations

www.rp-group.com/fr/item/YEDTA-REWD-1401-U

DONNÉES TECHNIQUES

Dimensions	
Dimentsions	226 mm
Dimensions du produit Hauteur	110 mm
Produktgewicht	1 kg
Dimensions de l'emballage	
Dimensions de l'emballage Longueur	230 mm
Dimensions de l'emballage Largeur	230 mm
Dimensions de l'emballage Hauteur	120 mm
Poids avec emballage	1.1 kg
Dimensions de découpe	
Dimentsions	210 mm
Couleur	
Couleur	blanc
Matériel du bôitier	
Matériel du bôitier	Aluminium
Certification	
Classe de protection	2
Type de protection (IP)	IP54
Test du fil incandescent	650 °C
Connexion électrique	

Section de raccordement	1.5 mm²
Type de gradation	DALI
Performance du système	14 W
Fréquence d'entrée AC	220-240V / 50-60Hz V
Courant de démarrage	5 A
Facteur de puissance	0.92 PF
Temps de démarrage	50 µs
Alimentation	
Nombre de blocs d'alimentation sur LS B10A	30 pce.
Nombre de blocs d'alimentation sur LS B16A	50 pce.
Nombre de blocs d'alimentation en LS C10A	50 pce.
Nombre de blocs d'alimentation en LS C16A	83 pce.
Design électrique	avec appareillage interne, Dimmable
Données techniques d'éclairage	
Source de lumière	LED
Flux lumineux nominal	1850 lm
Indice de rendu des couleurs	> 80 Ra
Tolérance de couleur	3
Angle de rayonnement	62 °
Température de couleur	3000 K
Couleur de la lumière	830
UGR	16.9
Durée de vie	50000 h, L80
Efficacité lumineuse	132 lm/w
Températures	
Température ambiante (Min)	0 °C
Température ambiante (Max)	+25 °C
Type d'installation	
Type d'installation	Montage encastré

TEXT.LICHTVERTEILUNG

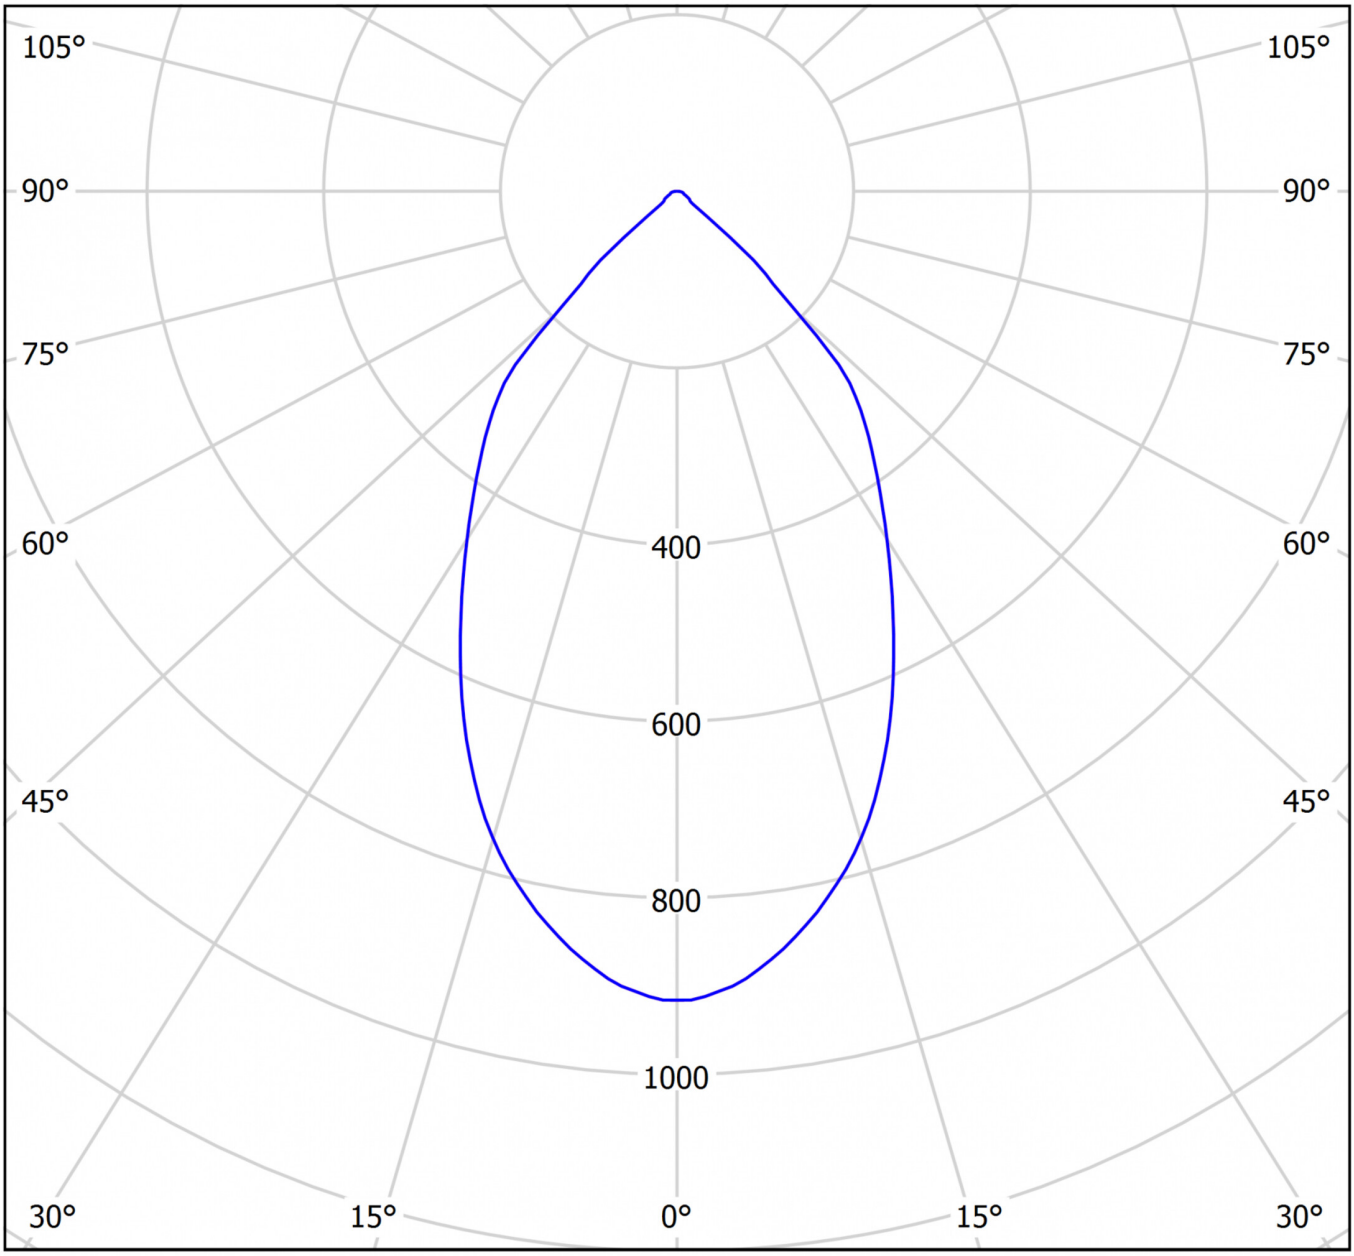

cd/klm

η = 100%

C0 - C180 C90 - C270

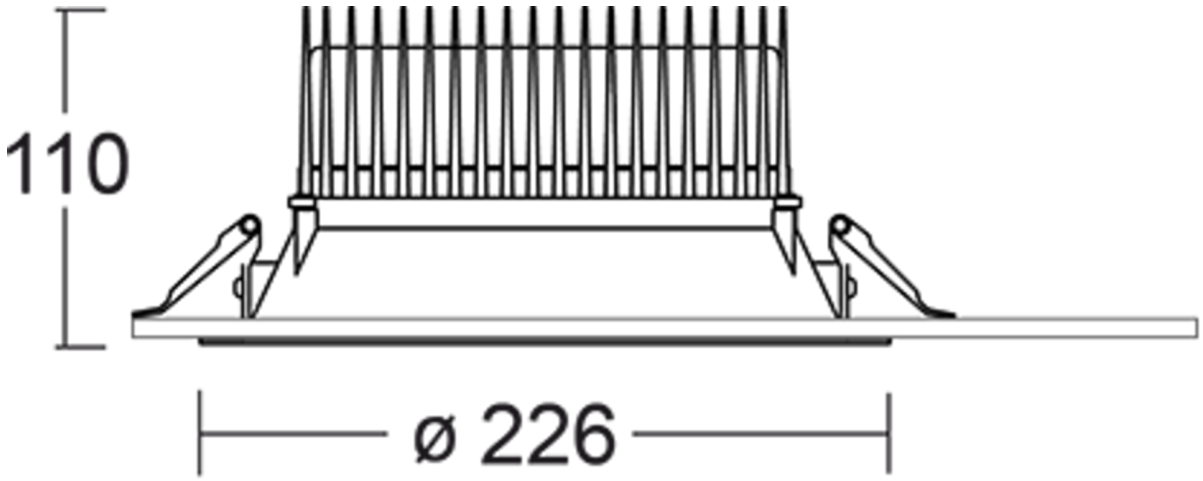

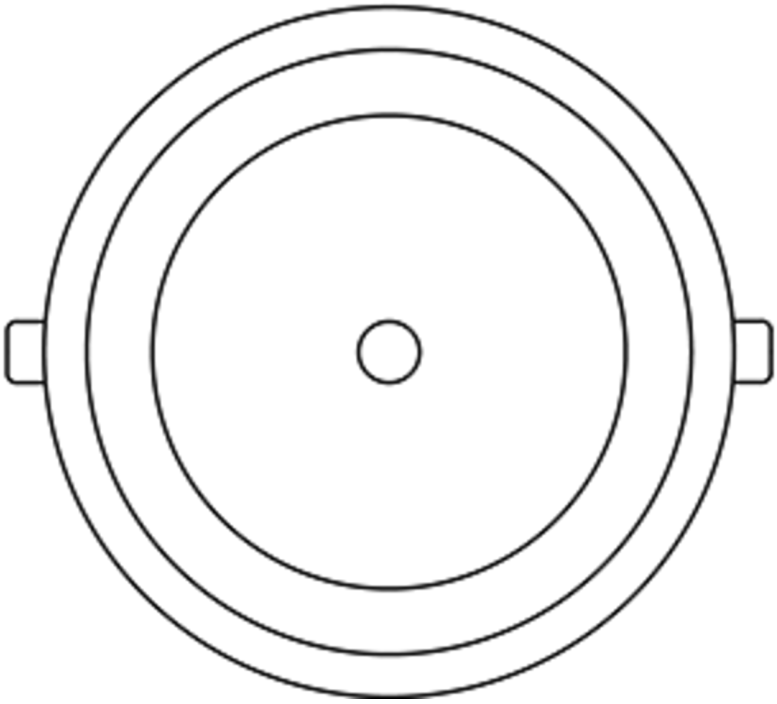

Au: 10.04.2025 - Sous réserve de modifications techniques et d'erreurs.