




Art.-Nr.: YEDTA-REWS-2401-U
LED Einbaudownlight "TAURE", rund, 226x110mm, 24W,
2650lm, 3000K, CRI >80, IP54, UGR <19, weiß, schaltbar

LED-Einbaudownlight, Serie TAURE. IP54. Gehäuse aus Aluminium, weiß, pulverbeschichtet. Glatter Aluminiumreflektor. Betriebsgerät schaltbar oder DALI dimmbar, extern. UGR < 19 und Bildschirmgerecht gemäß EN 12464-1. Ausführung mit Casambi Bluetooth Steuerung verfügbar. DC Tauglichkeit auf Anfrage. Ra > 90 auf Anfrage.

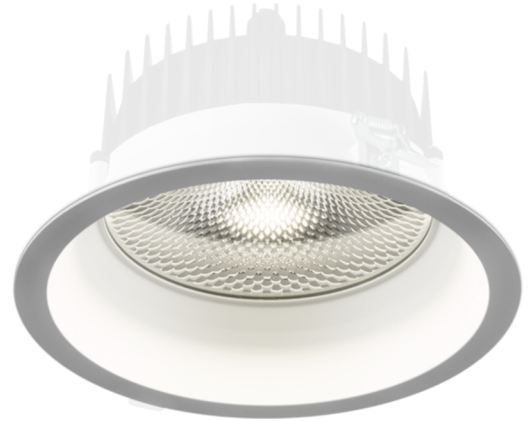

TECHNISCHE DATEN


Elektrotechnische Daten	
Eingangsspannung AC	AC 220-240V / 50-60Hz
Leistungsfaktor	0,95
Systemleistung	24 W
Anzahl Netzteile an LS B16A	14 Stk.
Anzahl Netzteile an LS C10A	24 Stk.
Anzahl Netzteile an LS C16A	24 Stk.
Anschlussquerschnitt	1,5 mm ²
Elektrische Ausführung	mit internem Betriebsgerät, schaltbar
CASAMBI Tauglich	Ja
Lichttechnische Daten	
Lichtquelle	LED
Farbtemperatur	3.000 K
Bemessungslichtstrom	2.650 lm
Lichtausbeute	110 lm/W
Lichtfarbe	830
Farbwiedergabeindex	> 80
Farbtoleranz	3
Abstrahlwinkel	62,4 °
UGR	18,2
Lebensdauer (h, bei 25°C)	50.000 h, L80



Abnahmeprüfungen	
Schutzklasse	II
Schutzart IP	IP 54
Glühdrahtprüfung	650° C
Umgebungstemperaturbereich	0 bis +25 C°
Physikalische Daten	
Montageart	Deckeneinbau
Gehäusematerial	Aluminium
Gehäusefarbe	weiß
Abdeckungsmaterial	Glas
Produktmaße H	110 mm
Produktmaße ø	226 mm
Deckenausschnitt ø	210 mm
Produktgewicht	1 kg
Gewicht inkl. Verpackung	1,1 kg
Verpackungsmaße L	230 mm
Verpackungsmaße B	230 mm
Verpackungsmaße H	120 mm



LICHTVERTEILUNG

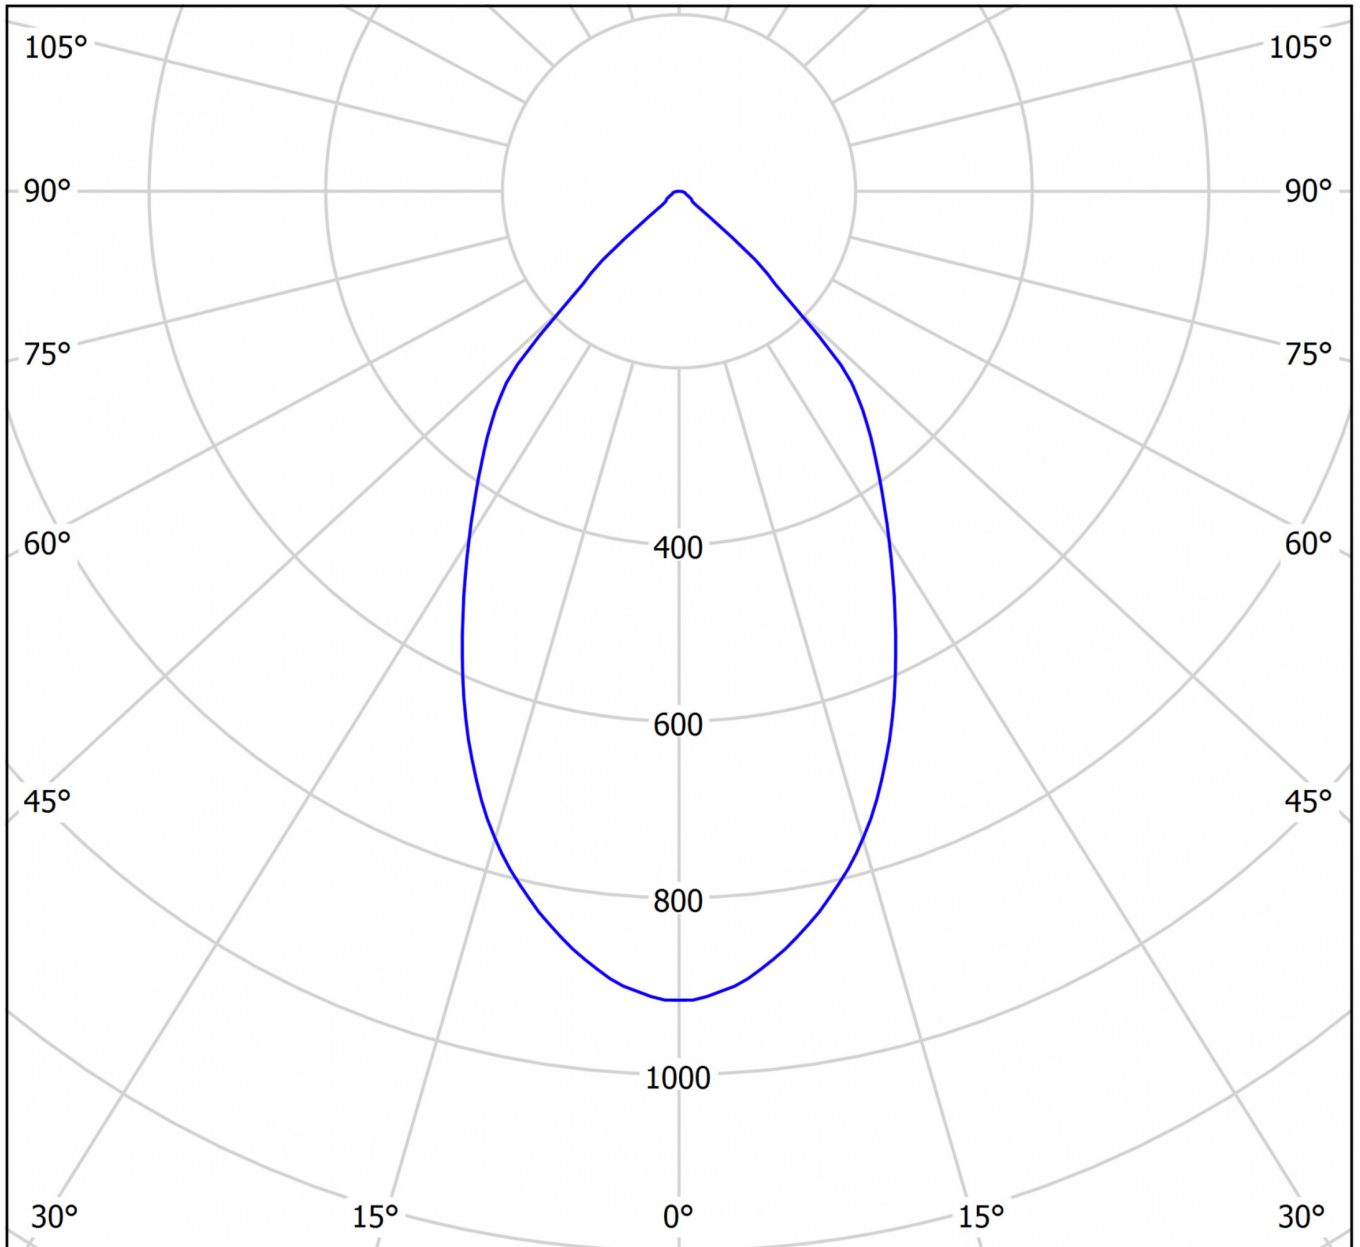

cd/klm

— C0 - C180 — C90 - C270

$\eta = 100\%$