



**Art.-Nr: YFLSO-LANS-3001**  
**LED Strahler "SOLID"**  
**Wand-/Deckenaufbau, 196x183x37mm, 30W,**

LED-Strahler, Serie SOLID. Gehäuse aus Aluminium-Druckguss, für Außenanwendung geeignet, Farbe: schwarz, pulverbeschichtet. Abdeckung aus gehärtetem Glas. Robustes Gehäuse mit IP 66 und hohem Stoßfestigkeitsgrad IK08. Leistungsstarke LED Technik mit über 140lm/W für effektive Ausleuchtung großer Flächen. Betriebsgerät schaltbar, eingebaut. Äußerst flexibler Einsatz durch flache Bauform und einstellbarem Neigungswinkel. Der Anschluss erfolgt mittels offenem Kabelende.



Mehr Informationen

[www.rp-group.com/de/item/YFLSO-LANS-3001](http://www.rp-group.com/de/item/YFLSO-LANS-3001)



## TECHNISCHE DATEN


| Abmessungen              |                      |
|--------------------------|----------------------|
| Produkmaße Länge         | 196 mm               |
| Produkmaße Breite        | 183 mm               |
| Produkmaße Höhe          | 37 mm                |
| Produktgewicht           | 900 g                |
| Farbe                    |                      |
| Farbe                    | Schwarz              |
| Gehäusematerial          |                      |
| Gehäusematerial          | Aluminium Druckguss  |
| Zertifizierung           |                      |
| Zertifizierung           | RoHS, CE             |
| Schutzklasse             | 1                    |
| Schutzart (IP)           | IP66                 |
| Stoßfestigkeitsgrad (IK) | 8                    |
| Elektrischer Anschluss   |                      |
| Nennleistung             | 30 W                 |
| Eingangsspannung AC      | 220-240V / 50-60Hz V |




|                              |                            |
|------------------------------|----------------------------|
| Leistungsfaktor              | 0.9 PF                     |
| <b>Stromversorgung</b>       |                            |
| DC-Tauglichkeit              | Ja                         |
| Elektrische Ausführung       | mit internem Betriebsgerät |
| <b>Lighttechnische Daten</b> |                            |
| Lichtquelle                  | LED                        |
| Bemessungslichtstrom         | 4200 lm                    |
| Farbwiedergabeindex          | > 70 Ra                    |
| Abstrahlwinkel               | 97 °                       |
| Farbtemperatur               | 4000 K                     |
| Lichtfarbe                   | 740                        |
| Lebensdauer                  | 120000 h, L80              |
| Lichtausbeute                | 140 lm/w                   |
| <b>Temperaturen</b>          |                            |
| Umgebungstemperatur (Min)    | -30 °C                     |
| Umgebungstemperatur (Max)    | 50 °C                      |
| <b>CASAMBI Produkte</b>      |                            |
| Eingangsspannung DC          | 216 V                      |
| <b>Montageart</b>            |                            |
| Montageart                   | Universal                  |



TEXT.LICHTVERTEILUNG

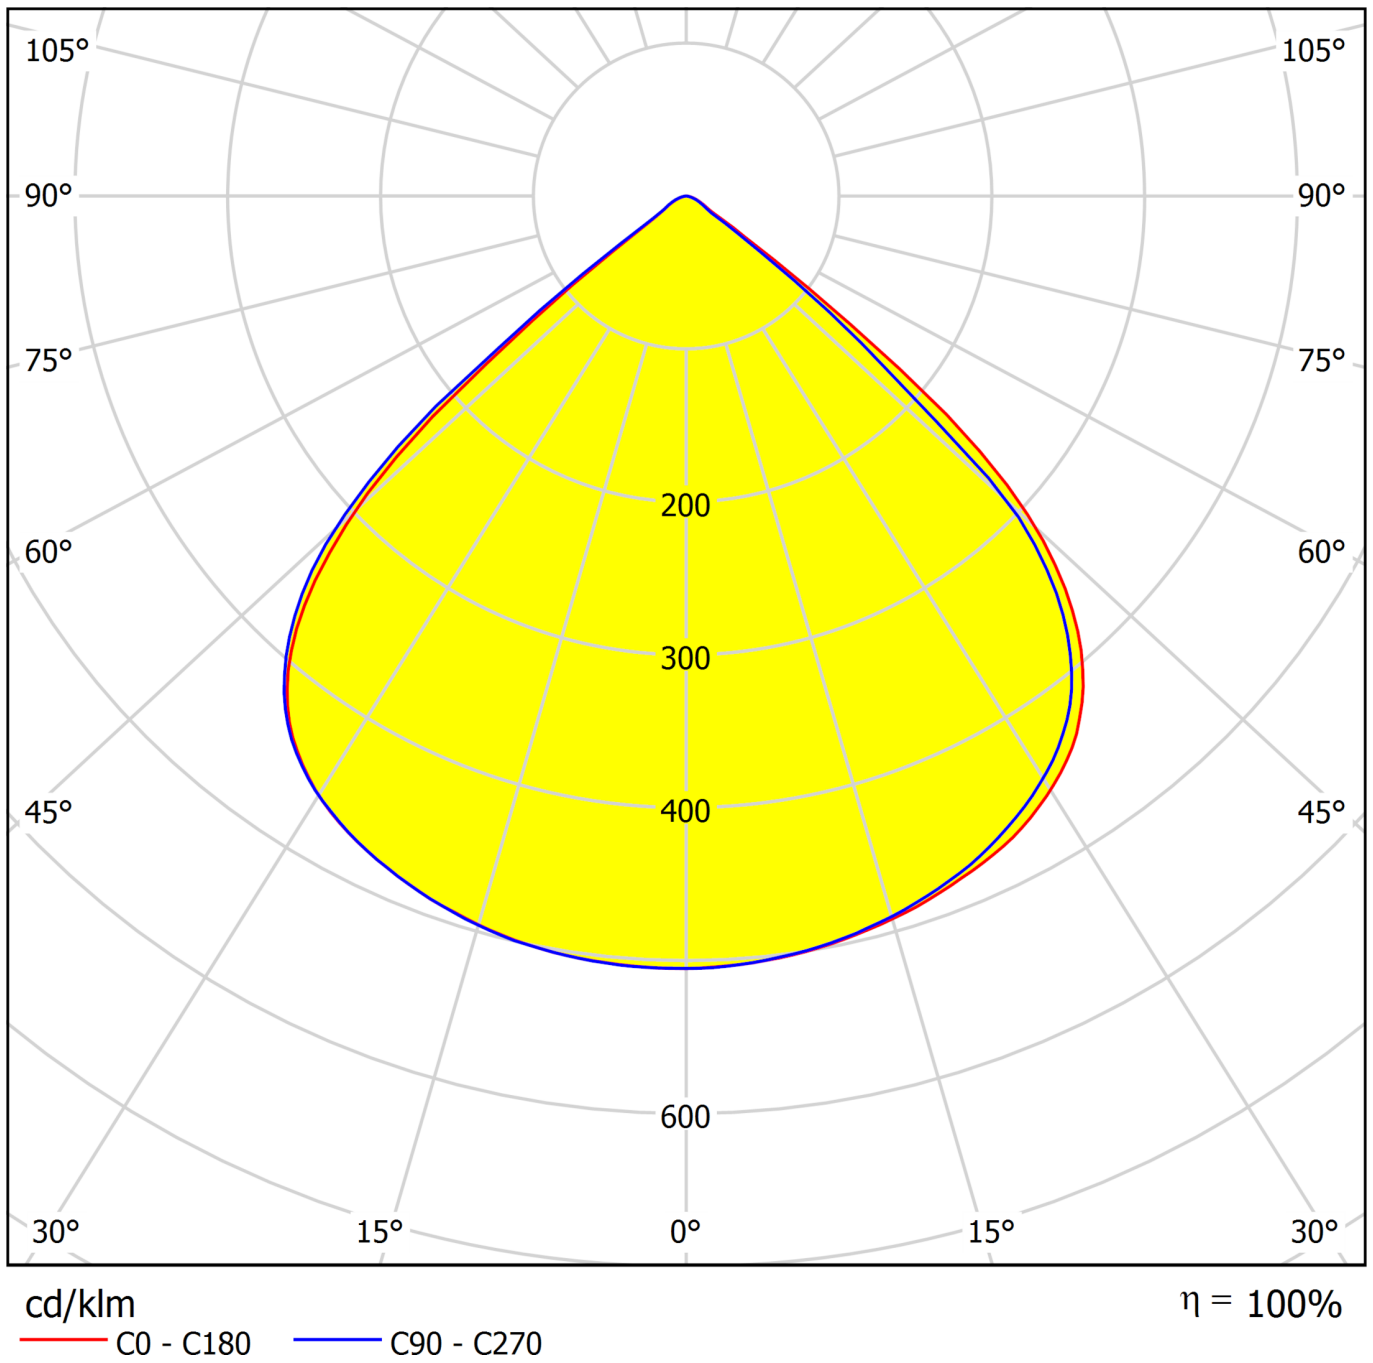

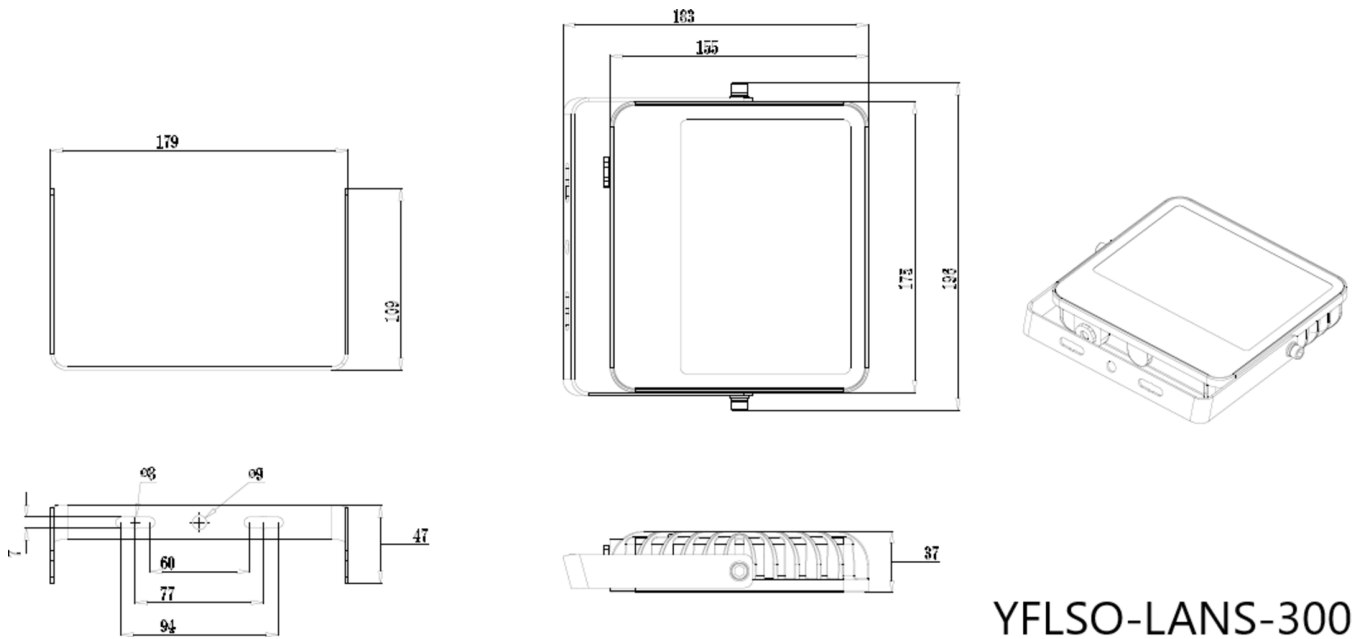

YFLSO-LANS-3001