RP GROUP
SOLUTIONS IN SAFETY + LIGHTING

Art.-Nr: YFLSO-LANS-5001
LED Strahler "SOLID"
Wand-/Deckenaufbau, 247x183x37mm, 50W,

LED-Strahler, Serie SOLID. Gehäuse aus Aluminium-Druckguss, für Außenanwendung geeignet, Farbe: schwarz, pulverbeschichtet. Abdeckung aus gehärtetem Glas. Robustes Gehäuse mit IP 66 und hohem Stoßfestigkeitsgrad IK08. Leistungsstarke LED Technik mit über 140lm/W für effektive Ausleuchtung großer Flächen. Betriebsgerät schaltbar, eingebaut. Äußerst flexibler Einsatz durch flache Bauform und einstellbarem Neigungswinkel. Der Anschluss erfolgt mittels offenem Kabelende.

CE RoHS

Mehr Informationen
www.rp-group.com/de/item/YFLSO-LANS-5001

TECHNISCHE DATEN

Abmessungen	
Produkmaße Länge	247 mm
Produktmaße Breite	187 mm
Produktmaße Höhe	37 mm
Produktgewicht	1,100 g
Farbe	
Farbe	Schwarz
Gehäusematerial	
Gehäusematerial	Aluminium Druckguss
Zertifizierung	
Zertifizierung	CE, RoHS
Schutzklasse	1
Schutzart (IP)	IP66
Stoßfestigkeitsgrad (IK)	8
Elektrischer Anschluss	
Nennleistung	50 W
Eingangsspannung AC	220-240V / 50-60Hz V

Leistungsfaktor	0.9 PF
Stromversorgung	
DC-Tauglichkeit	Ja
Elektrische Ausführung	mit internem Betriebsgerät
Lighttechnische Daten	
Lichtquelle	LED
Bemessungslichtstrom	7000 lm
Farbwiedergabeindex	> 70 Ra
Abstrahlwinkel	97 °
Farbtemperatur	4000 K
Lichtfarbe	740
Lebensdauer	120000 h, L80
Lichtausbeute	140 lm/w
Temperaturen	
Umgebungstemperatur (Min)	-30 °C
Umgebungstemperatur (Max)	50 °C
CASAMBI Produkte	
Eingangsspannung DC	216 V
Montageart	
Montageart	Universal

TEXT.LICHTVERTEILUNG

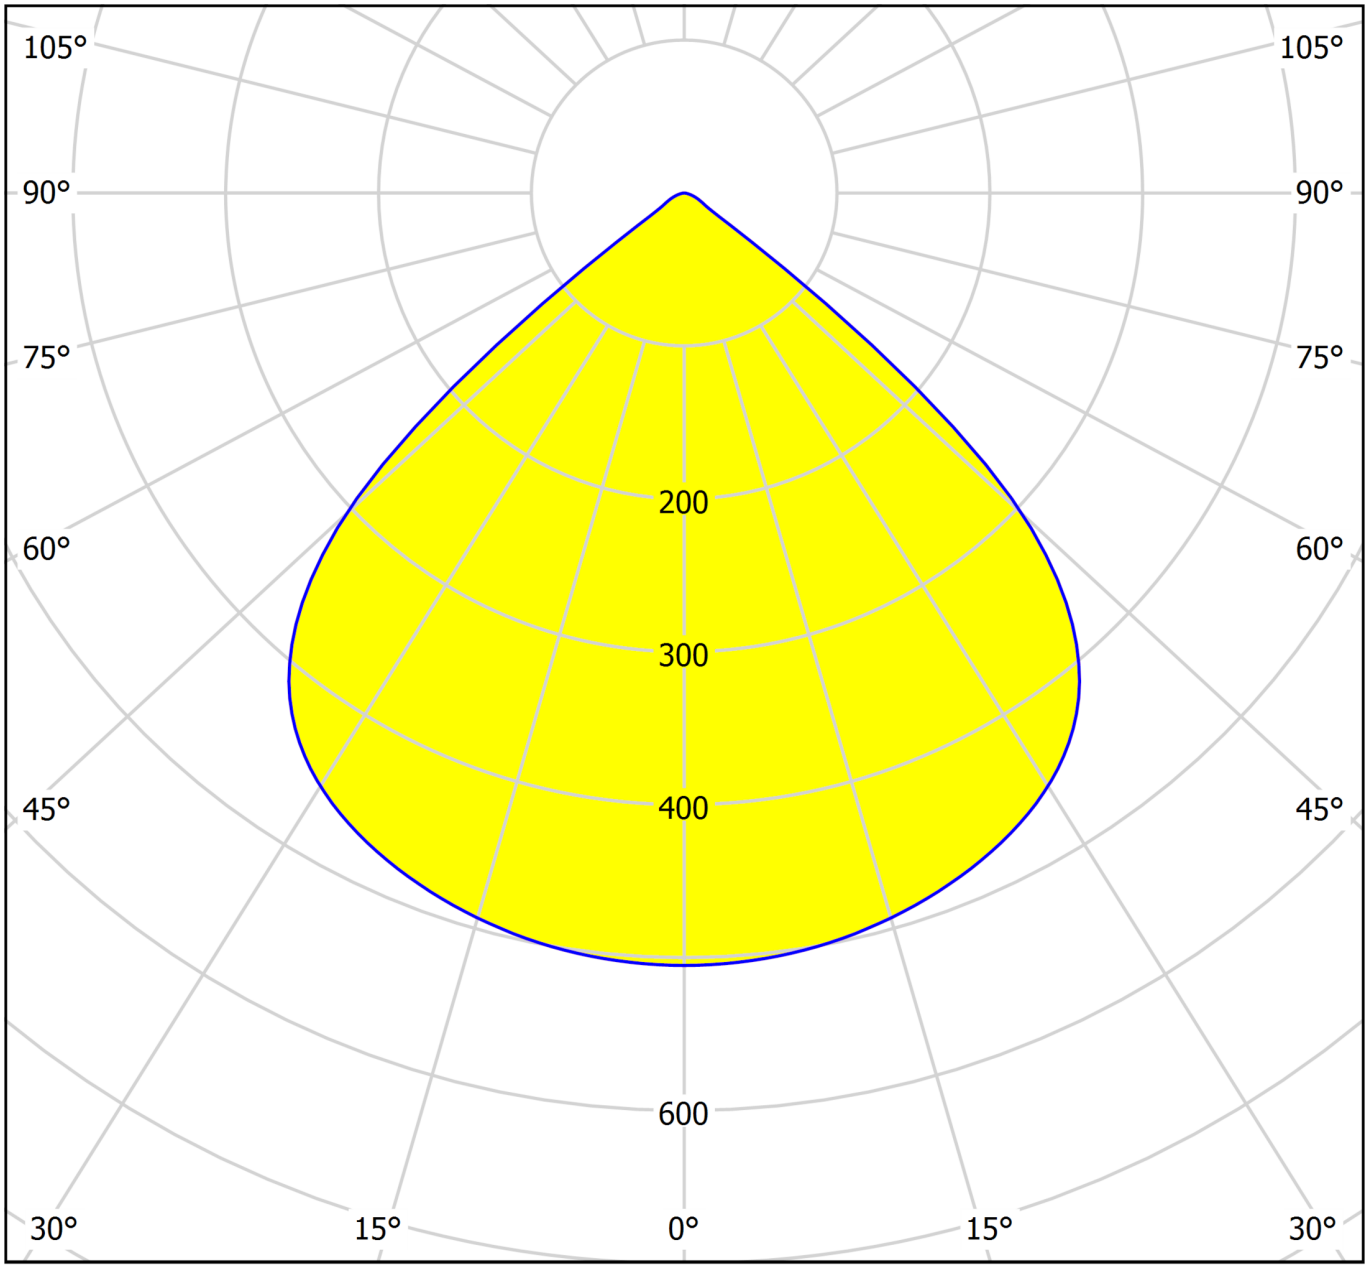

cd/klm

η = 100%

C0 - C180 C90 - C270

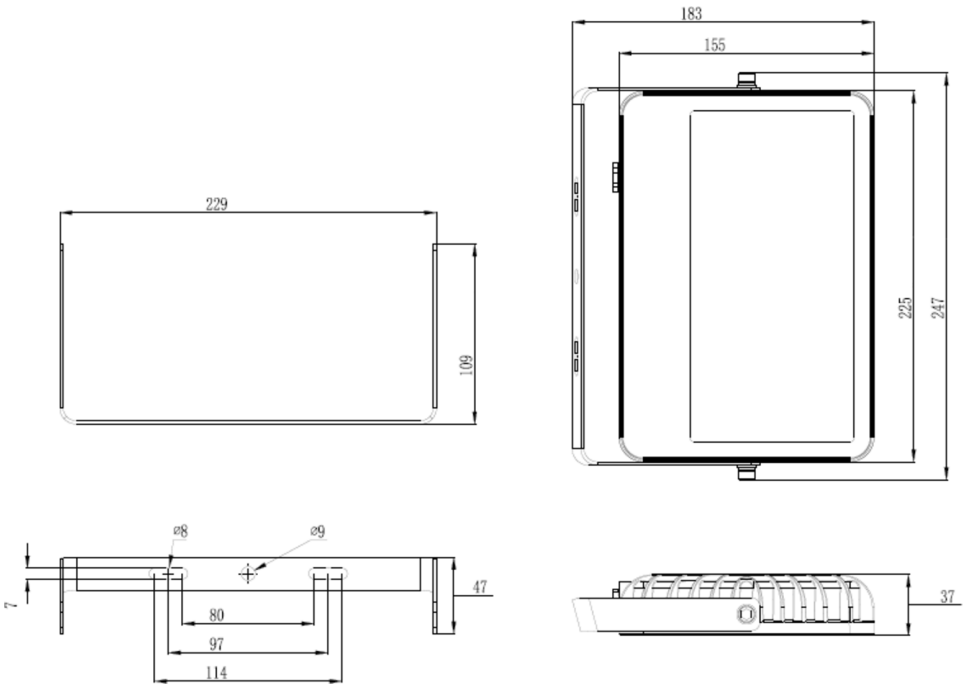

YFLSO-LANS-5001

Stand: 26.06.2025 - Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.