




Art.-Nr: YMOBM-RE-SWISSPIR
Détecteur de mouvement Swisspir CASAMBI®
240 V-AC, blanc, IP44,

Les détecteurs de mouvement CASAMBI® disposent de la technologie CASAMBI® intégrée et permettent de commander les luminaires sans recourir au câblage. Des configurations comme la luminosité et la mise sous tension/hors tension automatique au crépuscule ou en cas de mouvement peuvent être réglées via l'application CASAMBI®. Il en résulte des économies de courant allant jusqu'à 90 %. Il existe différents modèles de capteurs à monter en saillie ou à encastrer au plafond et avec différents plages de détection allant de 5 à 28 m.

Notre détecteur SWISSPIR est le plus petit de la série et s'intègre en toute sobriété dans les aménagements intérieurs.

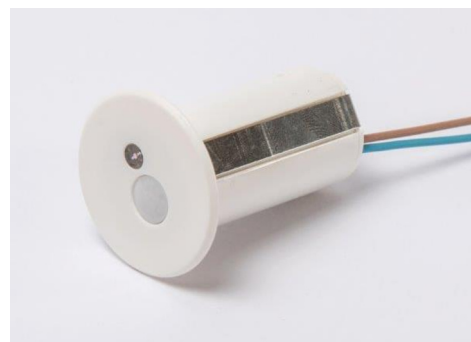

Plus d'informations

www.rp-group.com/fr/item/YMOBM-RE-SWISSPIR



DONNÉES TECHNIQUES

Dimensions	
Dimensions du produit Longueur	48 mm
Dimensions du produit Largeur	38 mm
Produktgewicht	25 g
Couleur	
Couleur	blanc
Matériel du bôitier	
Matériel du bôitier	Matière plastique
Certification	
Certification	CE
Classe de protection	2
Type de protection (IP)	IP44
Plage de température de stockage	
Plage de température de stockage (Min)	-25 °C
Plage de température de stockage (Max)	+65 °C
Connexion électrique	
Section de raccordement	0.5 mm²



Fréquence d'entrée AC	220-240V / 50-60Hz V
Températures	
Température ambiante (Min)	-20 °C
Température ambiante (Max)	+50 °C
Produit CASAMBI	
Type de communication	Bluetooth
Max. puissance de transmission	+4 dBm
Technique des capteurs	Infrarouge
Angle de détection	100 °
Portée du capteur	7 m
Type d'installation	
Type d'installation	Montage encastré

Au: 10.04.2025 - Sous réserve de modifications techniques et d'erreurs.