No. d'art.:: YMOCA-ASD-DA
Module CASAMBI ASD DALI 1 canal

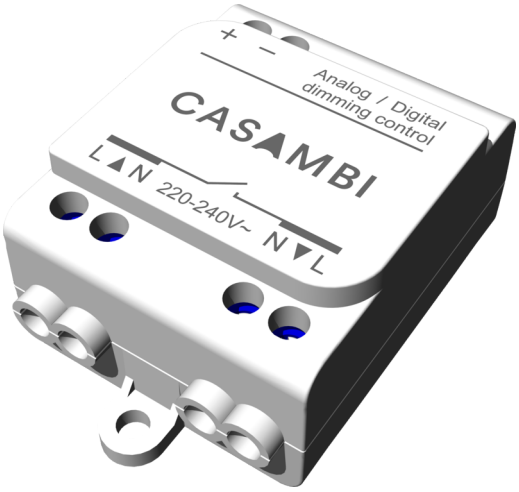

L'unité CBU-ASD est un module qui peut être intégré directement dans un luminaire afin de commander celui-ci sans câble. Elle est conçue pour des pilotes halogènes de 0-10 V, 1-10 V et LED ou même des interfaces de variation d'intensité DALI. Il est possible de configurer la sortie de commande comme une interface numérique de variation d'intensité DALI sur site ou comme interface analogique.

La commande du module s'effectue sans câble via l'application CASAMBI® pour smartphone et tablette (via Bluetooth 4.0), une commande via un interrupteur d'éclairage est également possible.

Avec les modules CASAMBI® CBU-ASD, vous avez aussi la possibilité de commander à partir de n'importe quel point un grand nombre de luminaires. Ce, grâce à un réseau Mesh sécurisé et sans fil, qui crée automatiquement les unités. Aucun matériel comme des répéteurs, des routeurs, des câbles ou des passerelles externes n'est alors nécessaire.

DONNÉES TECHNIQUES

Données électriques	
Tension d'entrée AC	AC 220-240V / 50-60Hz
Coupe transversale	1,5 mm²
Type de communication	Bluetooth, DALI 1, DALI 2
Mode de gradation	0-10V, DALI, Casambi
Bande de fréquence	2,4...2,486 GHz
max. Transmettre la puissance	+4 dBm
CASAMBI Ready	Oui
Tests d'acceptation	
Certificats	CE
Classe de protection	II
Degré de protection (IP)	IP 20
Température ambiante	-20 à +40 C°
Température de stockage	-25 à +75 C°
Température du boîtier max.	70 C°

Données physiques	
Matériau du boîtier	Plastique
Couleur du boîtier	blanc
Dimensions du produit longueur	56,5 mm
Dimensions du produit largeur	35,8 mm
Dimensions du produit hauteur	22,3 mm
Poids du produit	48 g