RP GROUP
SOLUTIONS IN SAFETY + LIGHTING

Art.-Nr: YMOCA-POWER-RELAIS-LR
Le relais CASA Power est équipé de deux contacts de commutation libres de potentiel

Disponibilité prévue à partir du 01.10.2024

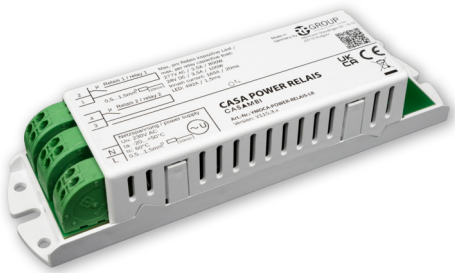

Le relais CASA Power est équipé de deux contacts de commutation libres de potentiel. La puissance de commutation maximale indiquée peut être réalisée indépendamment, pour chacun de ces contacts. En outre, la commande individuelle des deux contacts permet une utilisation flexible. La fonction « Long Range » garantit la fiabilité de la commande même à de grandes distances.

Plus d'informations
www.rp-group.com/fr/item/YMOCA-POWER-RELAIS-LR

DONNÉES TECHNIQUES

Dimensions	
Dimensions du produit Longueur	143 mm
Dimensions du produit Largeur	38 mm
Dimensions du produit Hauteur	27 mm
Produktgewicht	0.03 kg
Dimensions de l'emballage	
Dimensions de l'emballage Longueur	162 mm
Dimensions de l'emballage Largeur	51 mm
Dimensions de l'emballage Hauteur	31 mm
Couleur	
Couleur	blanc
Matériel du bôitier	
Matériel du bôitier	Matière plastique
Plage de température de stockage	
Plage de température de stockage (Min)	-25 °C
Plage de température de stockage (Max)	75 °C
Température du boîtier	
Température du boîtier (Max)	60 °C
Connexion électrique	

Alimentation	Réseau
Section de raccordement	1.5 mm²
Températures	
Température ambiante (Min)	-20 °C
Température ambiante (Max)	+50 °C
Produit CASAMBI	
Input vokltage AC	230 V
Fréquence d'entrée	50 Hz
Puissance max. Tension de sortie DC	28 V
Consommation en mode veille	0,3 W
Courant de démarrage	165 A
Types de charge	Capacitive load
Sortie de commutation	800 W
cycles de commutation	50000 pce.
Fonction de gradation	Non
Type de communication	CASAMBI
Bande de fréquence	2,403 - 2,479 GHz
Max. puissance de transmission	+8 dBm
Répéteurs CASAMBI	Oui
Type de protection (IP)	IP20
Certifications	CE, RoHS

Au: 16.04.2025 - Sous réserve de modifications techniques et d'erreurs.