




Art.-Nr: YMOCA-RELAIS8
CASA RELAIS8 jest wyposażona w osiem bezpotencjałowych
styków przełączających
HUS RELAIS8

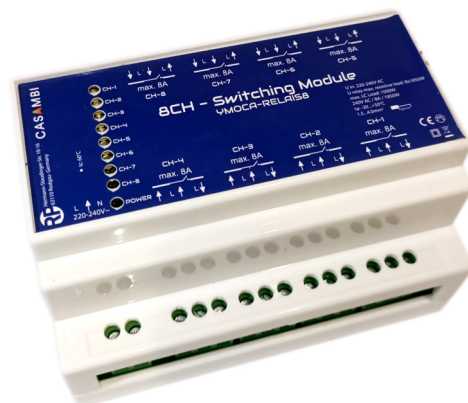

Więcej informacji

www.rp-group.com/pl/item/YMOCA-RELAIS8



DANE TECHNICZNE

Wymiary	
Długość produktu	107 mm
Szerokość produktu	87,5 mm
Wysokość produktu	58,7 mm
Waga produktu	300 g
Kolor	
Kolor	Biała
Materiał obudowy	
Materiał obudowy	PCABS
Temperatura przechowywania	
Zakres temperatur przechowywania (min.)	-25 °C
Zakres temperatur przechowywania (max.)	+75 °C
Temperatura obudowy tc (max.)	
Temperatura obudowy tc (max.)	+60 °C
Temperatury	
Temperatura otoczenia (min.)	-20 °C
Temperatura otoczenia (max.)	+50 °C
Produkt CASAMBI	
Input voltage AC	230 V



Częstotliwość wejściowa	50 / 60 Hz
Moc (max)	2,5 W
Zewnętrzny zasilacz	NO
Zużycie w trybie gotowości	0,8 W
Prąd rozruchowy	165 A
Typy obciążenia	Obciążenie pojemnościowe
Wyjście przełączające	1380 W
cykle przełączania	50000 szt.
Typ komunikacji	CASAMBI
Zakres częstotliwości	2,403 - 2,479 GHz
Max. moc transmisji	+8 dBm
Repeatery CASAMBI	Tak
Stopień ochrony (IP)	IP20
Product.Casambi-Products.InsulationClass	II
Certyfikaty	CE, RoHS

Od: 27.03.2026 - Zastrzega się prawo do zmian technicznych i błędów.