




Art.-Nr: YMOCA-ROLLO-LR

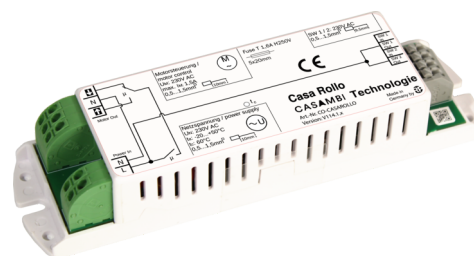

Więcej informacji

www.rp-group.com/pl/item/YMOCA-ROLLO-LR



DANE TECHNICZNE

Wymiary	
Długość produktu	143 mm
Szerokość produktu	38 mm
Wysokość produktu	26 mm
Waga produktu	0.07 kg
Kolor	
Kolor	Biała
Materiał obudowy	
Materiał obudowy	Poliwęglan
Temperatura przechowywania	
Zakres temperatur przechowywania (min.)	-25 °C
Zakres temperatur przechowywania (max.)	+75 °C
Temperatura obudowy	
Temperatura obudowy (max.)	60 °C
Połączenie elektryczne	
Przekrój przyłącza	1.5 mm ²
Temperatury	
Temperatura otoczenia (min.)	-20 °C
Temperatura otoczenia (max.)	+50 °C
Produkt CASAMBI	
Product.Casambi-Products.MaxOutputVoltageAC	230 V
Zużycie w trybie gotowości	0.15 W
Typy obciążenia	Obciążenie indukcyjne



Wyjście przełączające	345 VA
cykle przełączania	50000 szt.
Typ komunikacji	CASAMBI
Zakres częstotliwości	2,403 - 2,479 GHz
Repeatery CASAMBI	Tak
Połączenie guzikowe	2
Stopień ochrony (IP)	IP20
Certyfikaty	CE, RoHS
Montaż	
Montaż	Sufitowa wpuszczana