




## No. d'art.: YPAED-QEC-3801 LED frame panel "EDGE"

Notre gamme EDGE est une nouvelle sorte de panneaux qui convient parfaitement aux plafonds à grille. Osez un design d'un nouveau genre et démarquez-vous des conventions. Ce

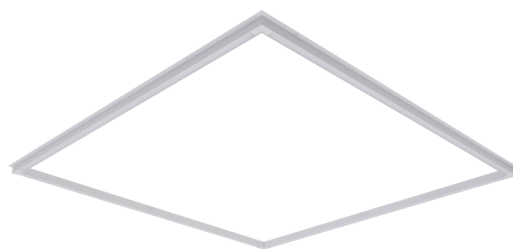

### DONNÉES TECHNIQUES

| Données électriques                |                                     |
|------------------------------------|-------------------------------------|
| Tension d'entrée AC                | AC 220-240V / 50-60Hz               |
| Facteur de puissance               | 90                                  |
| Performances du système            | 40 W                                |
| Courant d'appel                    | 20,2 A                              |
| Luminaire par B10A fusible         | 8 Stk.                              |
| Luminaire par B16A fusible         | 13 Stk.                             |
| Luminaire par C10A fusible         | 11 Stk.                             |
| Luminaire par C16A fusible         | 17 Stk.                             |
| Exécution électriquement           | avec alimentation externe, dimmable |
| CASAMBI Ready                      | Oui                                 |
| CASAMBI Inside                     | Non                                 |
| Données d'éclairage                |                                     |
| Source lumineuse                   | LED                                 |
| Température de couleur             | 2700-6000 K                         |
| Flux lumineux nominal              | 2 900 lm                            |
| Efficacité lumineuse               | 76 lm/W                             |
| Couleur claire                     | 827 - 860                           |
| Indice de rendu des couleurs (CRI) | > 80                                |
| Angle de faisceau                  | 110 °                               |
| Durée de vie (h, à 25°C)           | 50 000 h, L70                       |



| Tests d'acceptation            |                             |
|--------------------------------|-----------------------------|
| Certificats                    | CE, ROHS                    |
| Classe de protection           | II                          |
| Degré de protection (IP)       | IP 20                       |
| Ingress protection (IP) rating | IP 40                       |
| Température ambiante           | -20 à +40 C°                |
| Données physiques              |                             |
| Type de montage                | Montage encastré au plafond |
| Matériau du boîtier            | Aluminium                   |
| Couleur du boîtier             | blanc                       |
| Matériau de couverture         | PMMA                        |
| Dimensions du produit longueur | 615 mm                      |
| Dimensions du produit largeur  | 615 mm                      |
| Dimensions du produit hauteur  | 15 mm                       |
| Poids du produit               | 0,46 kg                     |
| Poids avec emballage           | 0,56 kg                     |
| Longueur d'emballage           | 640 mm                      |
| Largeur d'emballage            | 635 mm                      |
| Hauteur d'emballage            | 30 mm                       |



**DISTRIBUTION LUMINEUSE**

