



**Art.-Nr: YTUVA-LAND-3801-D**  
**LED Wannenleuchte "VASCA"**  
**Wand-/Deckenaufbau, 1220x97x82mm, 36W,**



LED-Wannenleuchte, Serie VASCA, IP65, IK08. Gehäuse aus Polycarbonat. Prismatischer Diffusor aus PC, UV-resistent. Befestigung des Diffusors mit Edelstahlclipsen. LED Platine einzeln austauschbar. Betriebsgerät, schaltbar oder DALI dimmbar eingebaut. Durchgangsverdrahtung vorhanden. Ausführung mit Casambi Bluetooth Steuerung verfügbar. DC tauglich.



Mehr Informationen

[www.rp-group.com/de/item/YTUVA-LAND-3801-D](http://www.rp-group.com/de/item/YTUVA-LAND-3801-D)



## TECHNISCHE DATEN


Abmessungen	
Produktmaße Länge	1220 mm
Produktmaße Breite	97 mm
Produktmaße Höhe	82 mm
Produktgewicht	1.8 kg
Verpackungsmaße	
Verpackungsmaße Länge	1240 mm
Verpackungsmaße Breite	104 mm
Verpackungsmaße Höhe	87 mm
Gewicht inkl. Verpackung	2.2 kg
Gehäusematerial	
Gehäusematerial	Polycarbonat
Zertifizierung	
Zertifizierung	CE, RoHS, EMC
Schutzklasse	1
Schutzart (IP)	IP65
Stoßfestigkeitsgrad (IK)	8
Glühdrahtprüfung	850 °C
Elektrischer Anschluss	
Anschlussquerschnitt	1.5 mm <sup>2</sup>
Dimmungsart	DALI




Systemleistung	36 W
Eingangsspannung AC	220-240V / 50-60Hz V
Einschaltstrom	25 A
Leistungsfaktor	0.95 PF
<b>Stromversorgung</b>	
Anzahl Netzteile an LS B10A	19 Stk.
Anzahl Netzteile an LS B16A	30 Stk.
Anzahl Netzteile an LS C10A	Stk.
Anzahl Netzteile an LS C16A	Stk.
DC-Tauglichkeit	Ja
Elektrische Ausführung	Dimmbar, mit internem Betriebsgerät
<b>Lighttechnische Daten</b>	
Lichtquelle	LED
Bemessungslichtstrom	4500 lm
Farbwiedergabeindex	> 80 Ra
Farbtoleranz	2
Abstrahlwinkel	120 °
Farbtemperatur	4000 K
Lichtfarbe	8400
UGR	24
Lebensdauer	50000 h, L80
<b>Temperaturen</b>	
Umgebungstemperatur (Min)	-20 °C
Umgebungstemperatur (Max)	40 °C
<b>Montageart</b>	
Montageart	Universal
<b>CASAMBI Produkte</b>	
Kommunikationsart	DALI 1



TEXT.LICHTVERTEILUNG

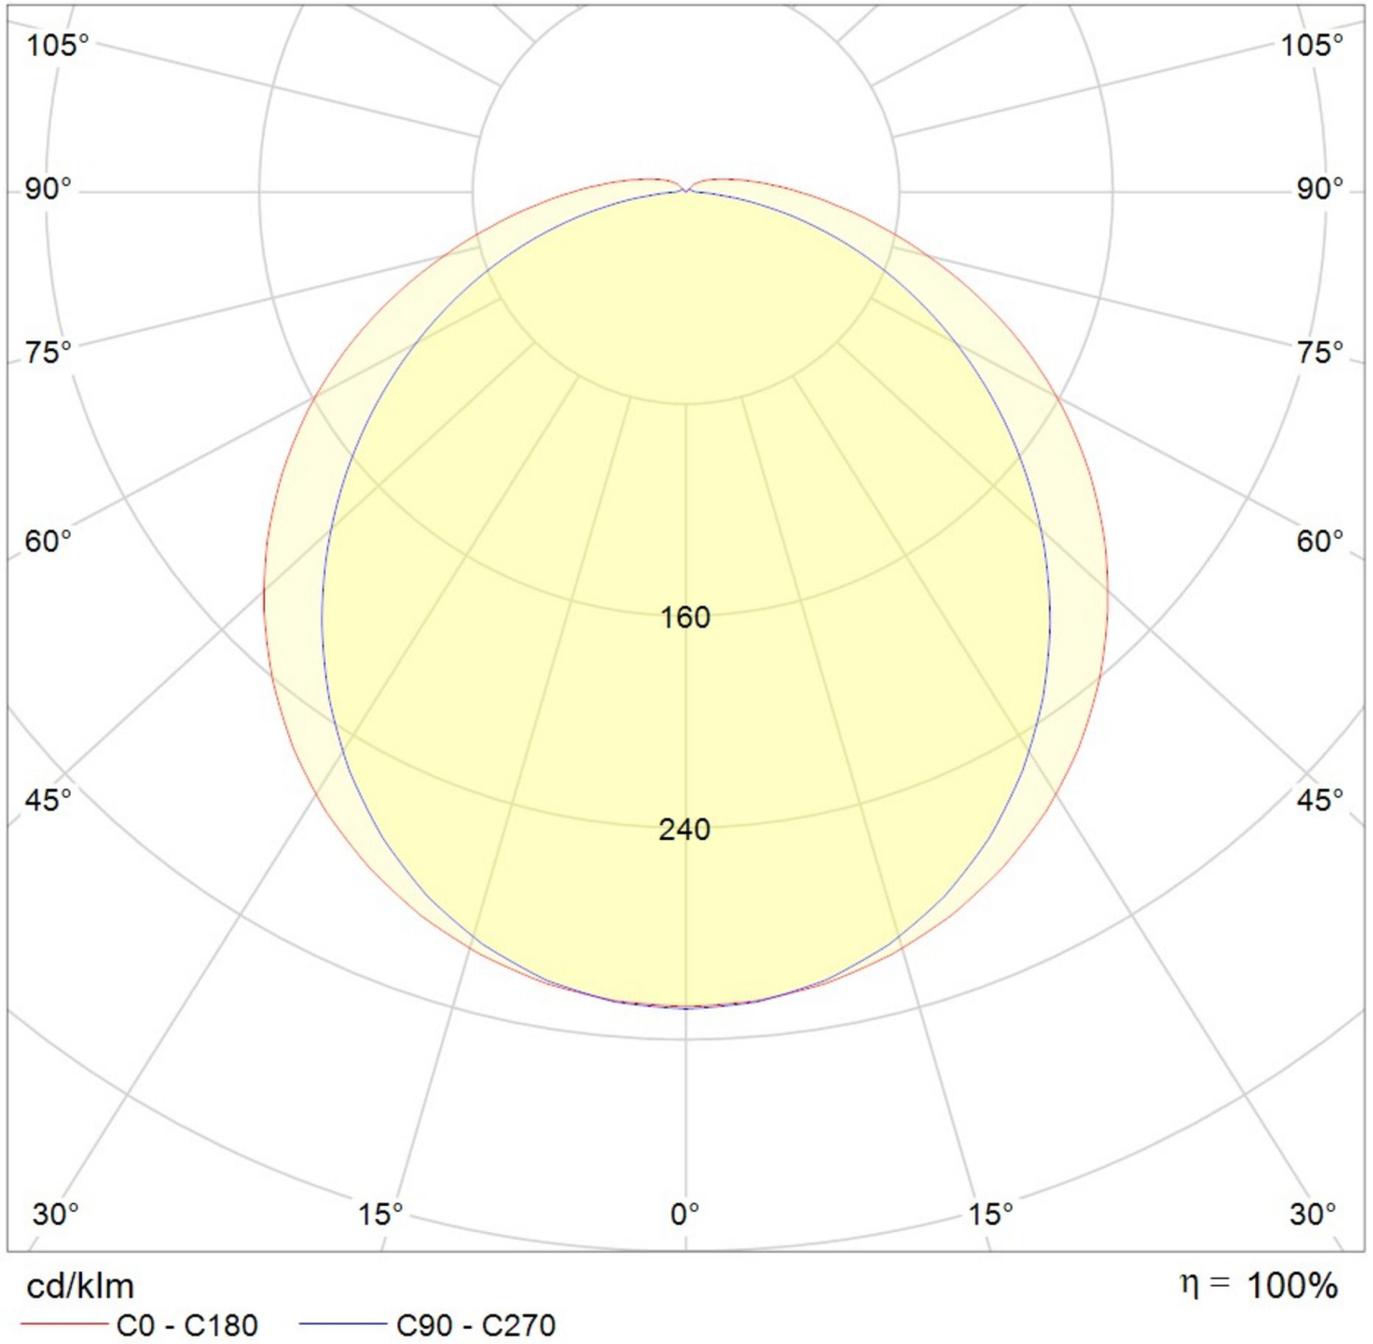

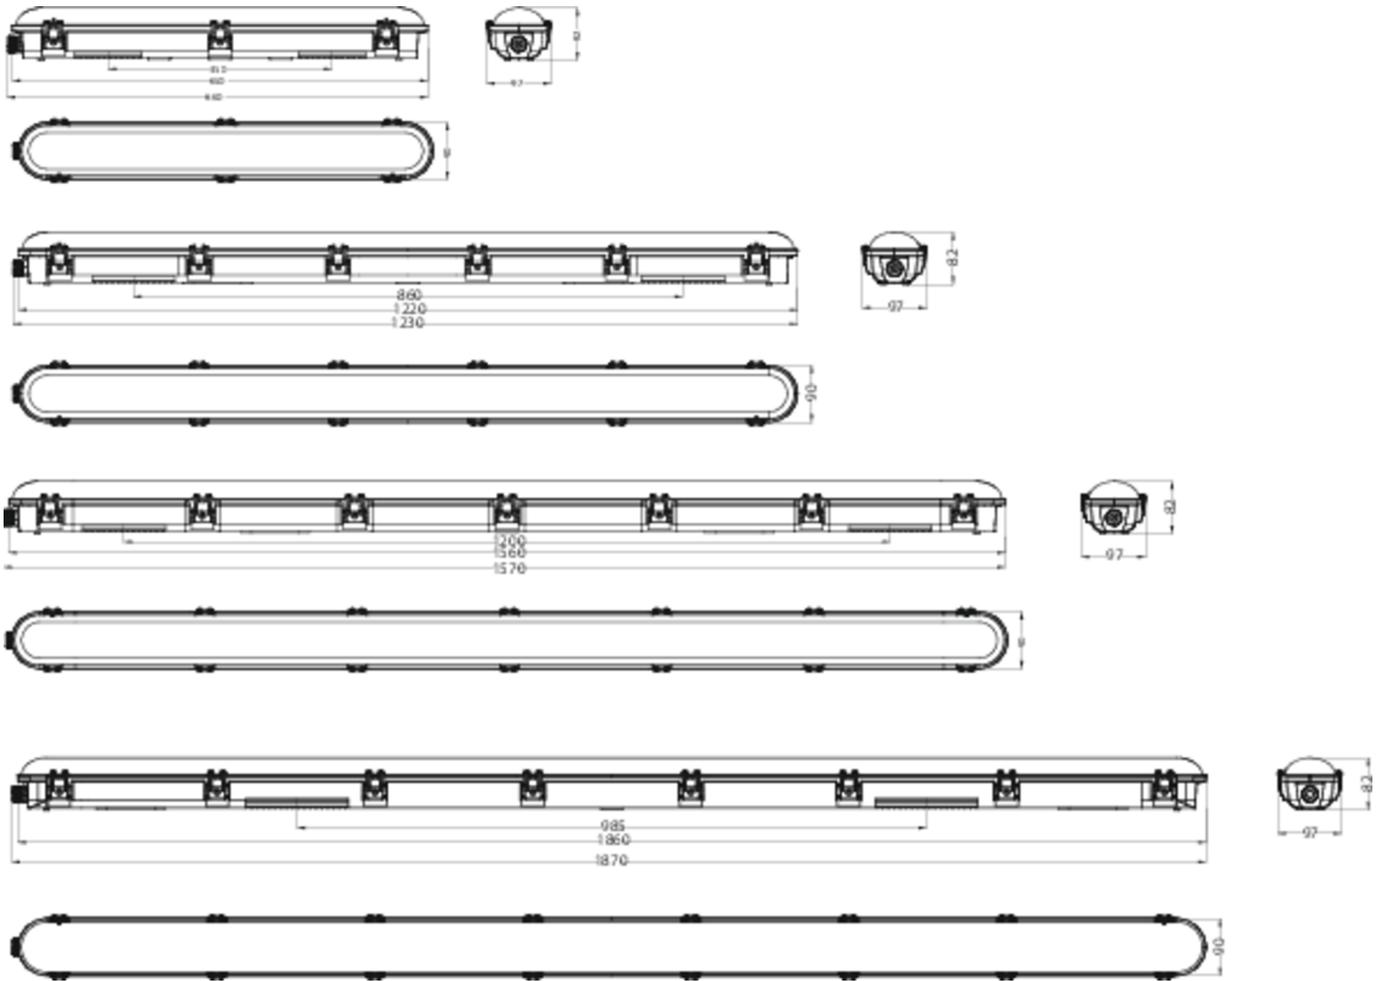

Stand: 14.05.2025 - Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.