RP GROUP
SOLUTIONS IN SAFETY + LIGHTING

Art.-Nr: YTUVA-LAND-3801-D
Luminaire vasque LED 1220 mm, 36 W, 4000 K
IP65, Osram DALI NT, 4700 lm, 120° AC/DC

bloc d'alimentation et module Casambi ASD incl.

CE RoHS

Plus d'informations
www.rp-group.com/fr/item/YTUVA-LAND-3801-D

DONNÉES TECHNIQUES

Dimensions	
Dimensions du produit Longueur	1220 mm
Dimensions du produit Largeur	97 mm
Dimensions du produit Hauteur	82 mm
Produktgewicht	1.8 kg
Dimensions de l'emballage	
Dimensions de l'emballage Longueur	1240 mm
Dimensions de l'emballage Largeur	104 mm
Dimensions de l'emballage Hauteur	87 mm
Poids avec emballage	2.2 kg
Matériel du bôitier	
Matériel du bôitier	Polycarbonate
Certification	
Certification	CE, RoHS, EMC
Classe de protection	1
Type de protection (IP)	IP65
Niveau de résistance aux chocs (IK)	8
Test du fil incandescent	850 °C
Connexion électrique	
Section de raccordement	1.5 mm²
Type de gradation	DALI
Performance du système	36 W
Fréquence d'entrée AC	220-240V / 50-60Hz V
Courant de démarrage	25 A

Facteur de puissance	0.95 PF
Alimentation	
Nombre de blocs d'alimentation sur LS B10A	19 pce.
Nombre de blocs d'alimentation sur LS B16A	30 pce.
Nombre de blocs d'alimentation en LS C10A	pce.
Nombre de blocs d'alimentation en LS C16A	pce.
Adapté pour DC	Oui
Design électrique	Dimmable, avec appareillage interne
Données techniques d'éclairage	
Source de lumière	LED
Flux lumineux nominal	4500 lm
Indice de rendu des couleurs	> 80 Ra
Tolérance de couleur	2
Angle de rayonnement	120 °
Température de couleur	4000 K
Couleur de la lumière	8400
UGR	24
Durée de vie	50000 h, L80
Températures	
Température ambiante (Min)	-20 °C
Température ambiante (Max)	40 °C
Type d'installation	
Type d'installation	Universel
Produit CASAMBI	
Type de communication	DALI 1

TEXT.LICHTVERTEILUNG

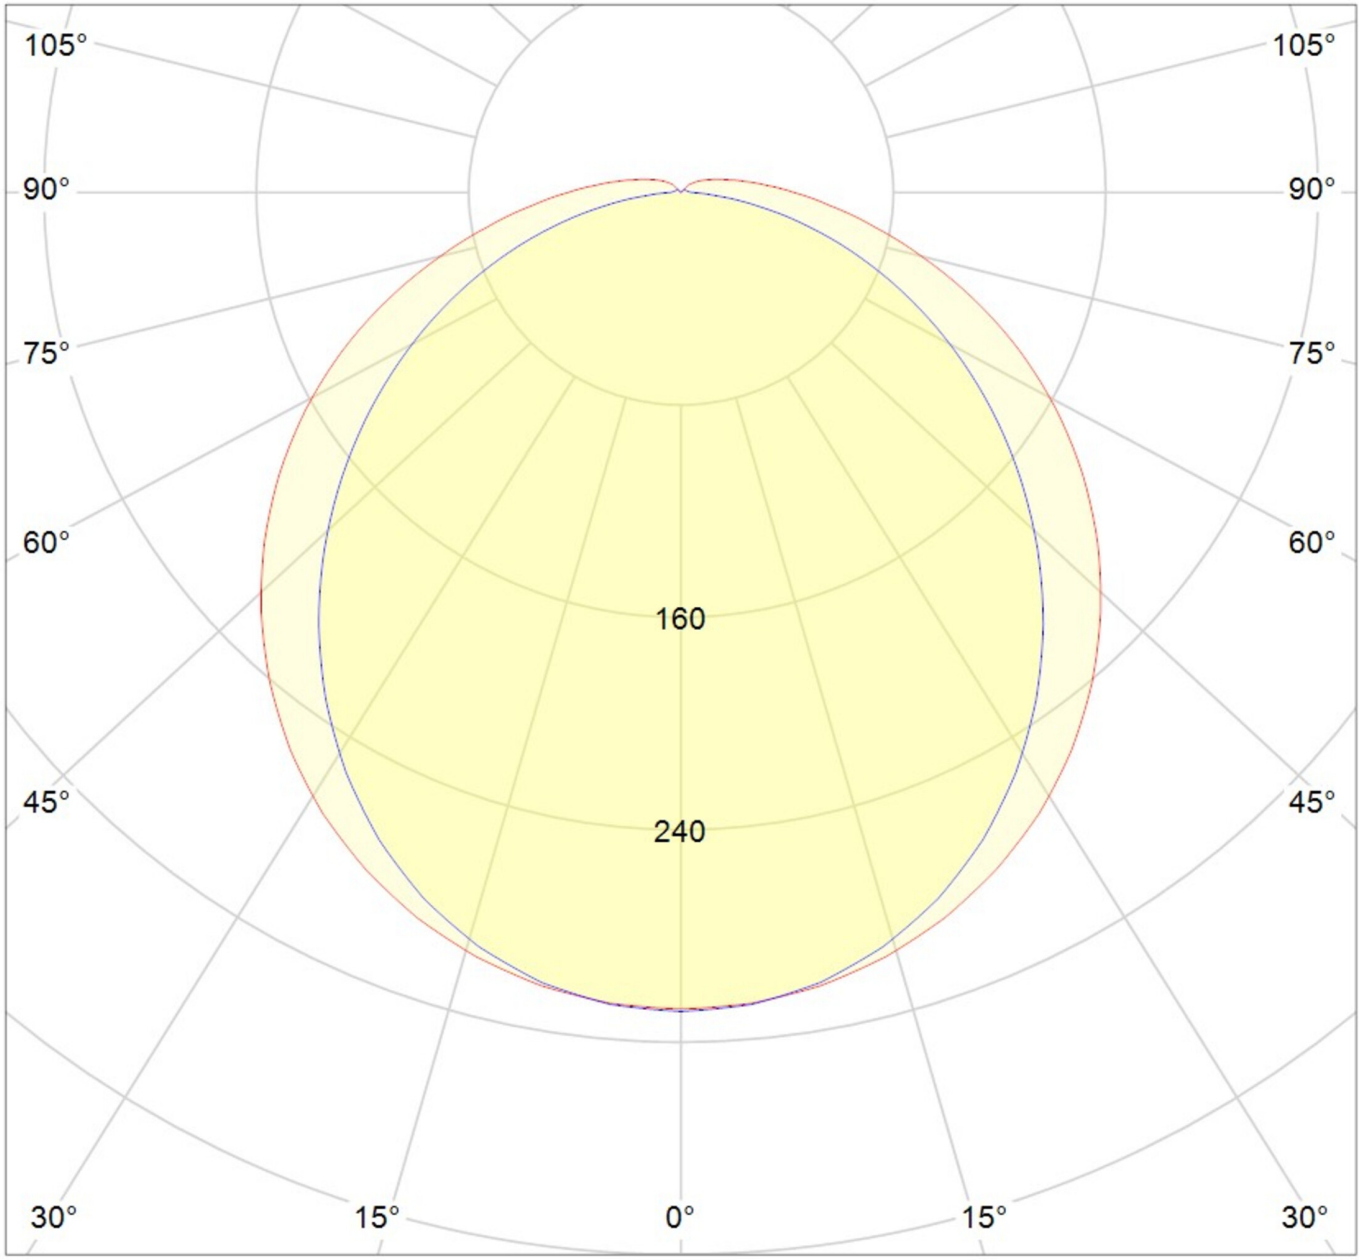

cd/klm

η = 100%

C0 - C180 C90 - C270

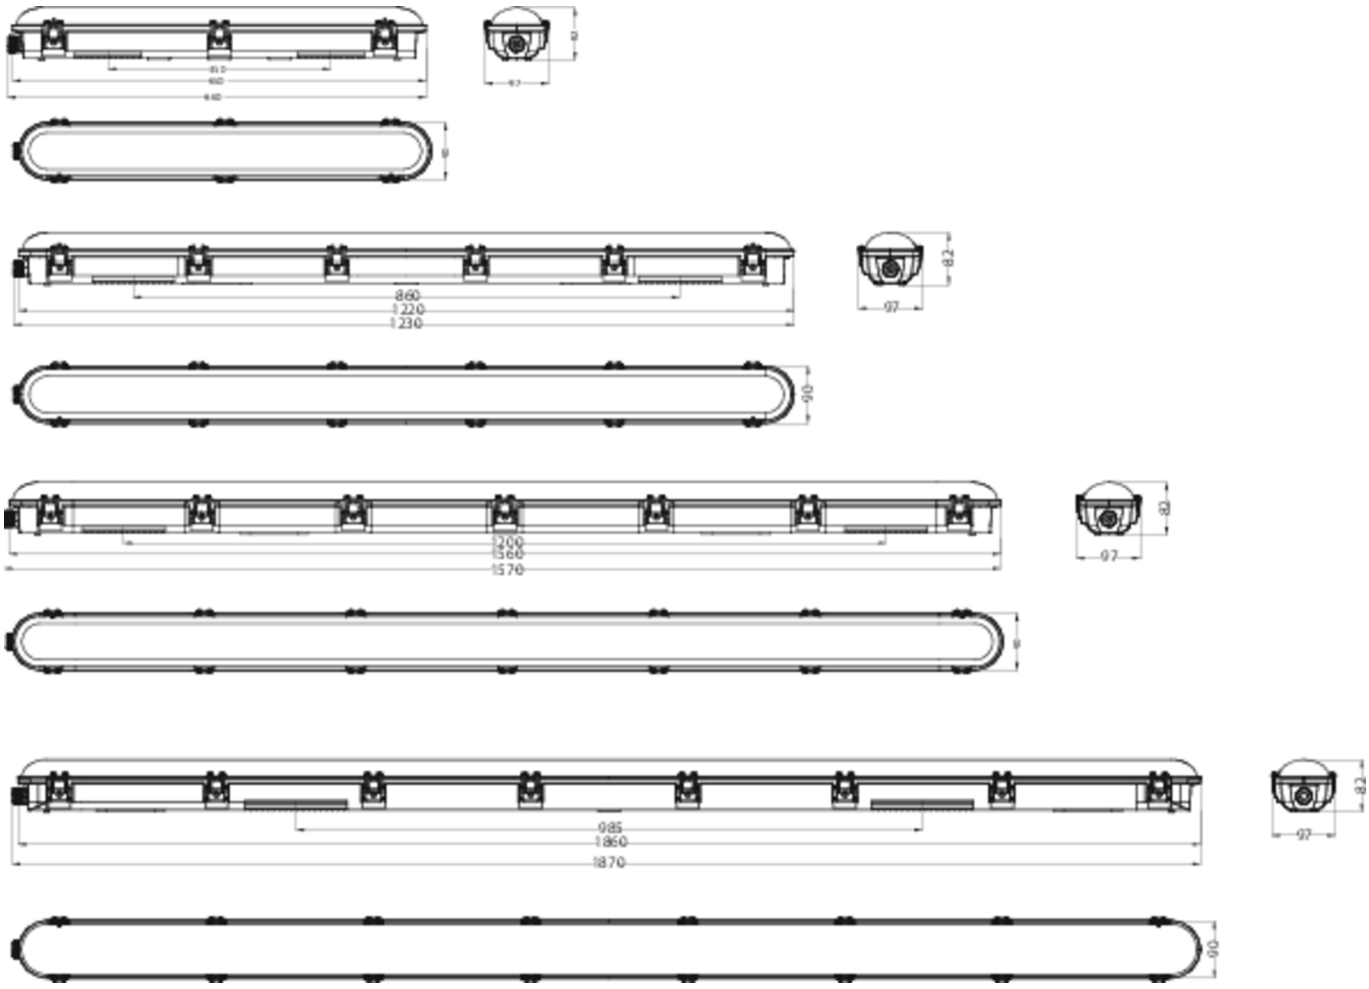

Au: 14.05.2025 - Sous réserve de modifications techniques et d'erreurs.