



Art.-Nr: YTUVA-LAND-5601-D
Luminaire vasque LED 1560 mm, 54 W, 4000 K
IP65, Osram DALI NT, 6800 lm, 120°, AC/DC

bloc d'alimentation et module Casambi ASD incl.



Plus d'informations

www.rp-group.com/fr/item/YTUVA-LAND-5601-D



DONNÉES TECHNIQUES


Dimensions	
Dimensions du produit Longueur	1560 mm
Dimensions du produit Largeur	97 mm
Dimensions du produit Hauteur	82 mm
Produktgewicht	2.2 kg
Dimensions de l'emballage	
Dimensions de l'emballage Longueur	1585 mm
Dimensions de l'emballage Largeur	100 mm
Dimensions de l'emballage Hauteur	90 mm
Poids avec emballage	2.3 kg
Matériel du boîtier	
Matériel du boîtier	Polycarbonate
Certification	
Certification	CE, RoHS, EMC
Classe de protection	1
Type de protection (IP)	IP65
Niveau de résistance aux chocs (IK)	8
Test du fil incandescent	850 °C
Connexion électrique	
Section de raccordement	1.5 mm ²
Type de gradation	DALI
Performance du système	54 W
Fréquence d'entrée AC	220-240V / 50-60Hz V
Courant de démarrage	A




Facteur de puissance	0.95 PF
Alimentation	
Nombre de blocs d'alimentation sur LS B10A	pce.
Nombre de blocs d'alimentation sur LS B16A	pce.
Nombre de blocs d'alimentation en LS C10A	pce.
Nombre de blocs d'alimentation en LS C16A	pce.
Adapté pour DC	Oui
Design électrique	avec appareillage interne, Dimmable
Données techniques d'éclairage	
Source de lumière	LED
Flux lumineux nominal	6800 lm
Indice de rendu des couleurs	> 80 Ra
Tolérance de couleur	2
Angle de rayonnement	120 °
Température de couleur	4000 K
Couleur de la lumière	840
UGR	24
Durée de vie	50000 h, L80
Températures	
Température ambiante (Min)	-20 °C
Température ambiante (Max)	40 °C
Type d'installation	
Type d'installation	Universel
Produit CASAMBI	
Type de communication	DALI 1



TEXT.LICHTVERTEILUNG

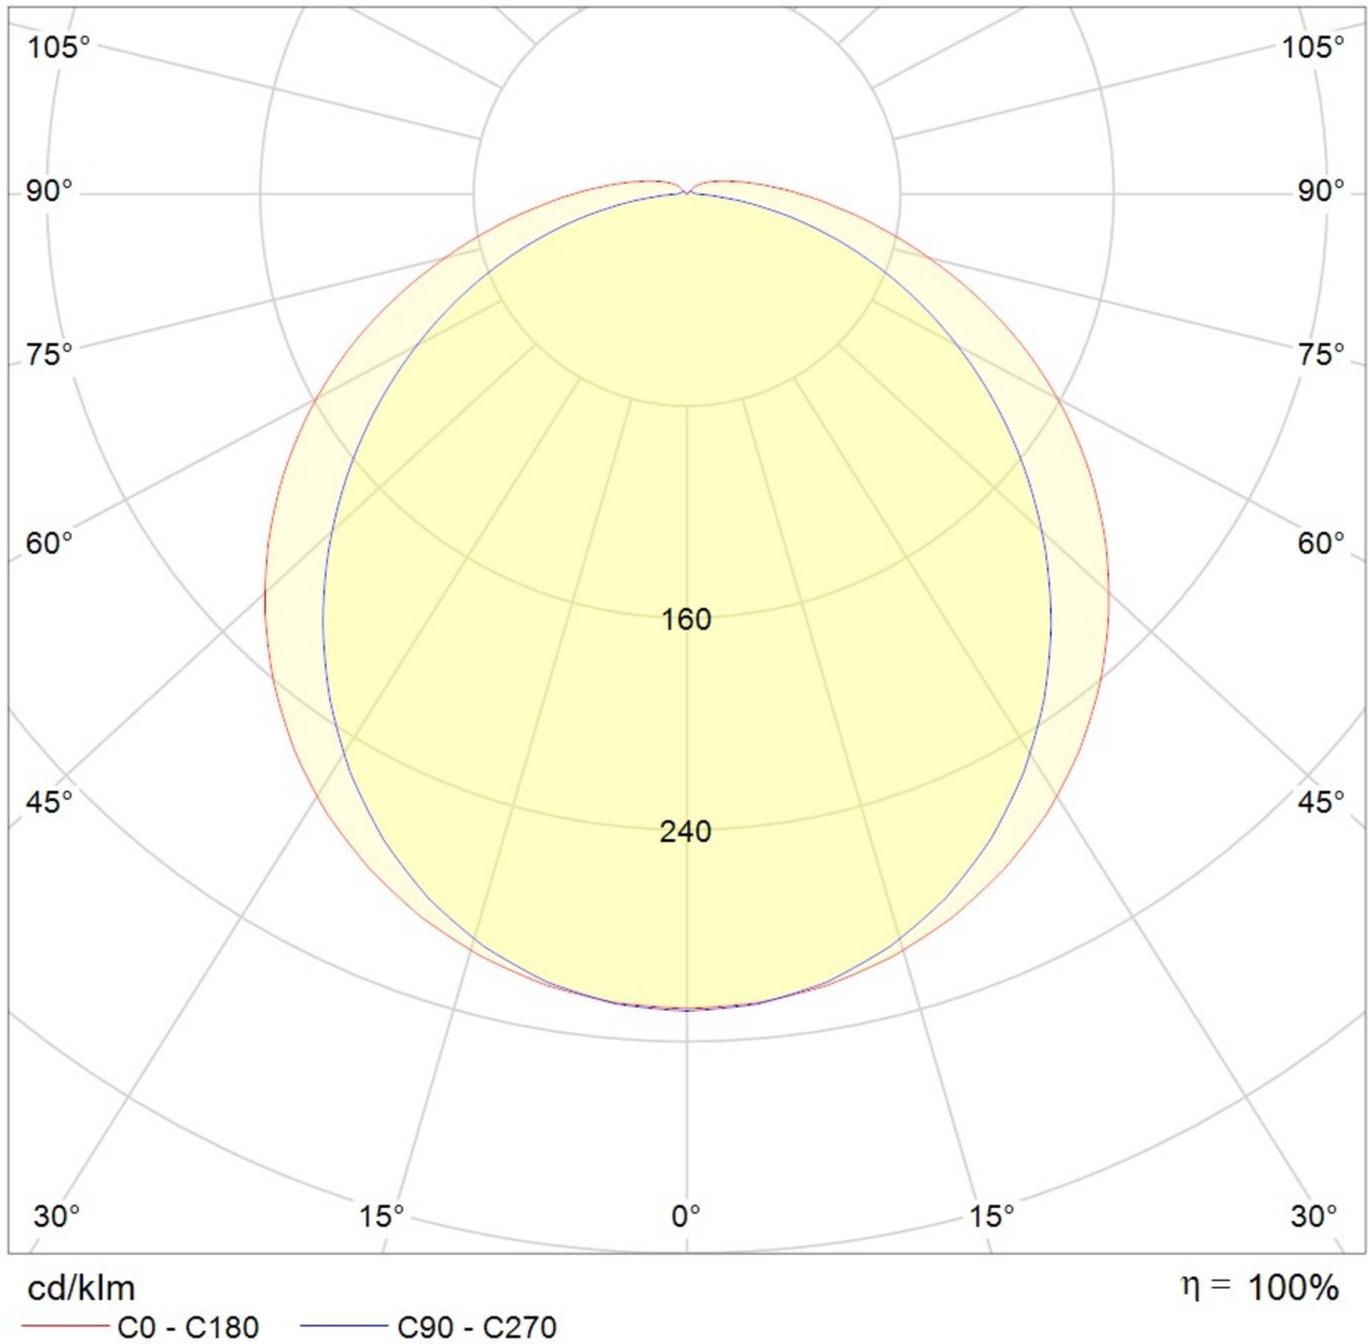

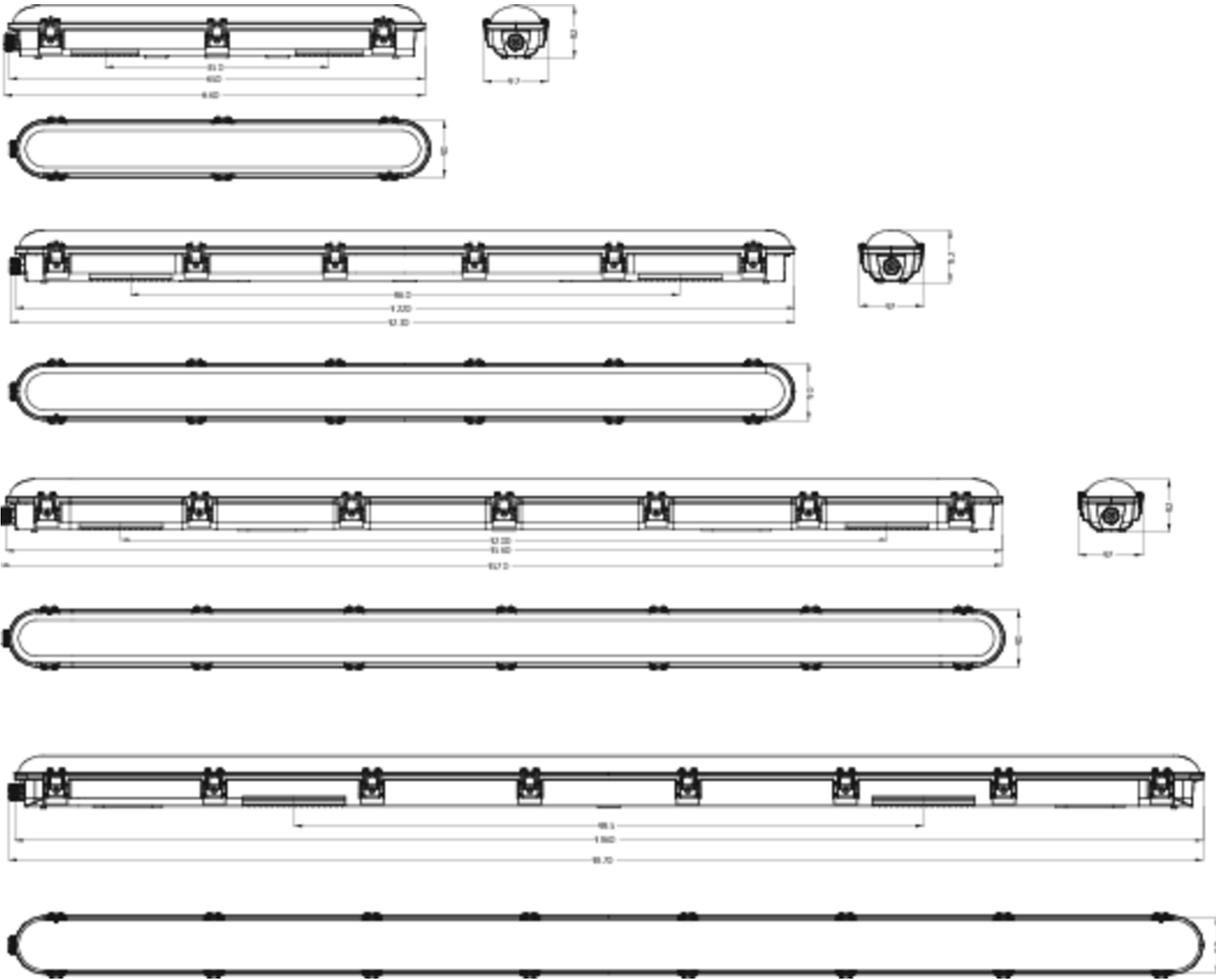

Au: 15.05.2025 - Sous réserve de modifications techniques et d'erreurs.