Art.-Nr: YWDLA-LAWD-1001-U

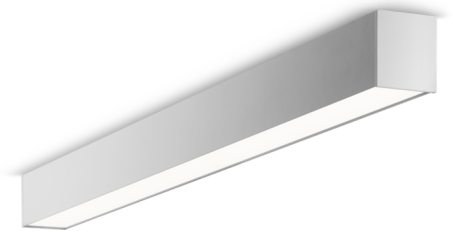

Luminaire LED mural et plafonnier, série LARO, à rayonnement direct et direct/indirect. Boîtier en aluminium, blanc, avec revêtement par poudre. Diffuseur en plastique (PMMA), microprismatique, résistant aux UV. Module de commande commutable ou intensité variable DALI, intégré. UGR < 19 et compatible avec des écrans selon EN 12464-1. Modèle disponible avec commande Bluetooth CASAMBI®.

Plus d'informations
www.rp-group.com/fr/item/YWDLA-LAWD-1001-U

DONNÉES TECHNIQUES

Dimensions	
Dimensions du produit Longueur	1122 mm
Dimensions du produit Largeur	93 mm
Dimensions du produit Hauteur	80 mm
Produktgewicht	4.7 kg
Dimensions de l'emballage	
Dimensions de l'emballage Longueur	200 mm
Dimensions de l'emballage Largeur	150 mm
Dimensions de l'emballage Hauteur	150 mm
Poids avec emballage	4.9 kg
Couleur	
Couleur	blanc
Matériel du bôitier	
Matériel du bôitier	Aluminium
Certification	
Certification	CE
Classe de protection	1
Type de protection (IP)	IP40
Test du fil incandescent	650 °C
Connexion électrique	
Section de raccordement	1.5 mm²

Type de gradation	DALI
Performance du système	10 W
Fréquence d'entrée AC	220-240V / 50-60Hz V
Courant de démarrage	13.6 A
Facteur de puissance	0.97 PF
Temps de démarrage	304 µs
Alimentation	
Nombre de blocs d'alimentation sur LS B10A	18 pce.
Nombre de blocs d'alimentation sur LS B16A	28 pce.
Nombre de blocs d'alimentation en LS C10A	30 pce.
Nombre de blocs d'alimentation en LS C16A	46 pce.
Design électrique	avec appareillage interne, Dimmable
Données techniques d'éclairage	
Source de lumière	LED
Flux lumineux nominal	1200 lm
Indice de rendu des couleurs	> 80 Ra
Tolérance de couleur	2
Angle de rayonnement	76/79,8 °
Température de couleur	3000 K
Couleur de la lumière	830
UGR	18.8
Durée de vie	50000 h, L80
Efficacité lumineuse	120 lm/w
Températures	
Température ambiante (Min)	0 °C
Température ambiante (Max)	+25 °C
Type d'installation	
Type d'installation	Universel

TEXT.LICHTVERTEILUNG

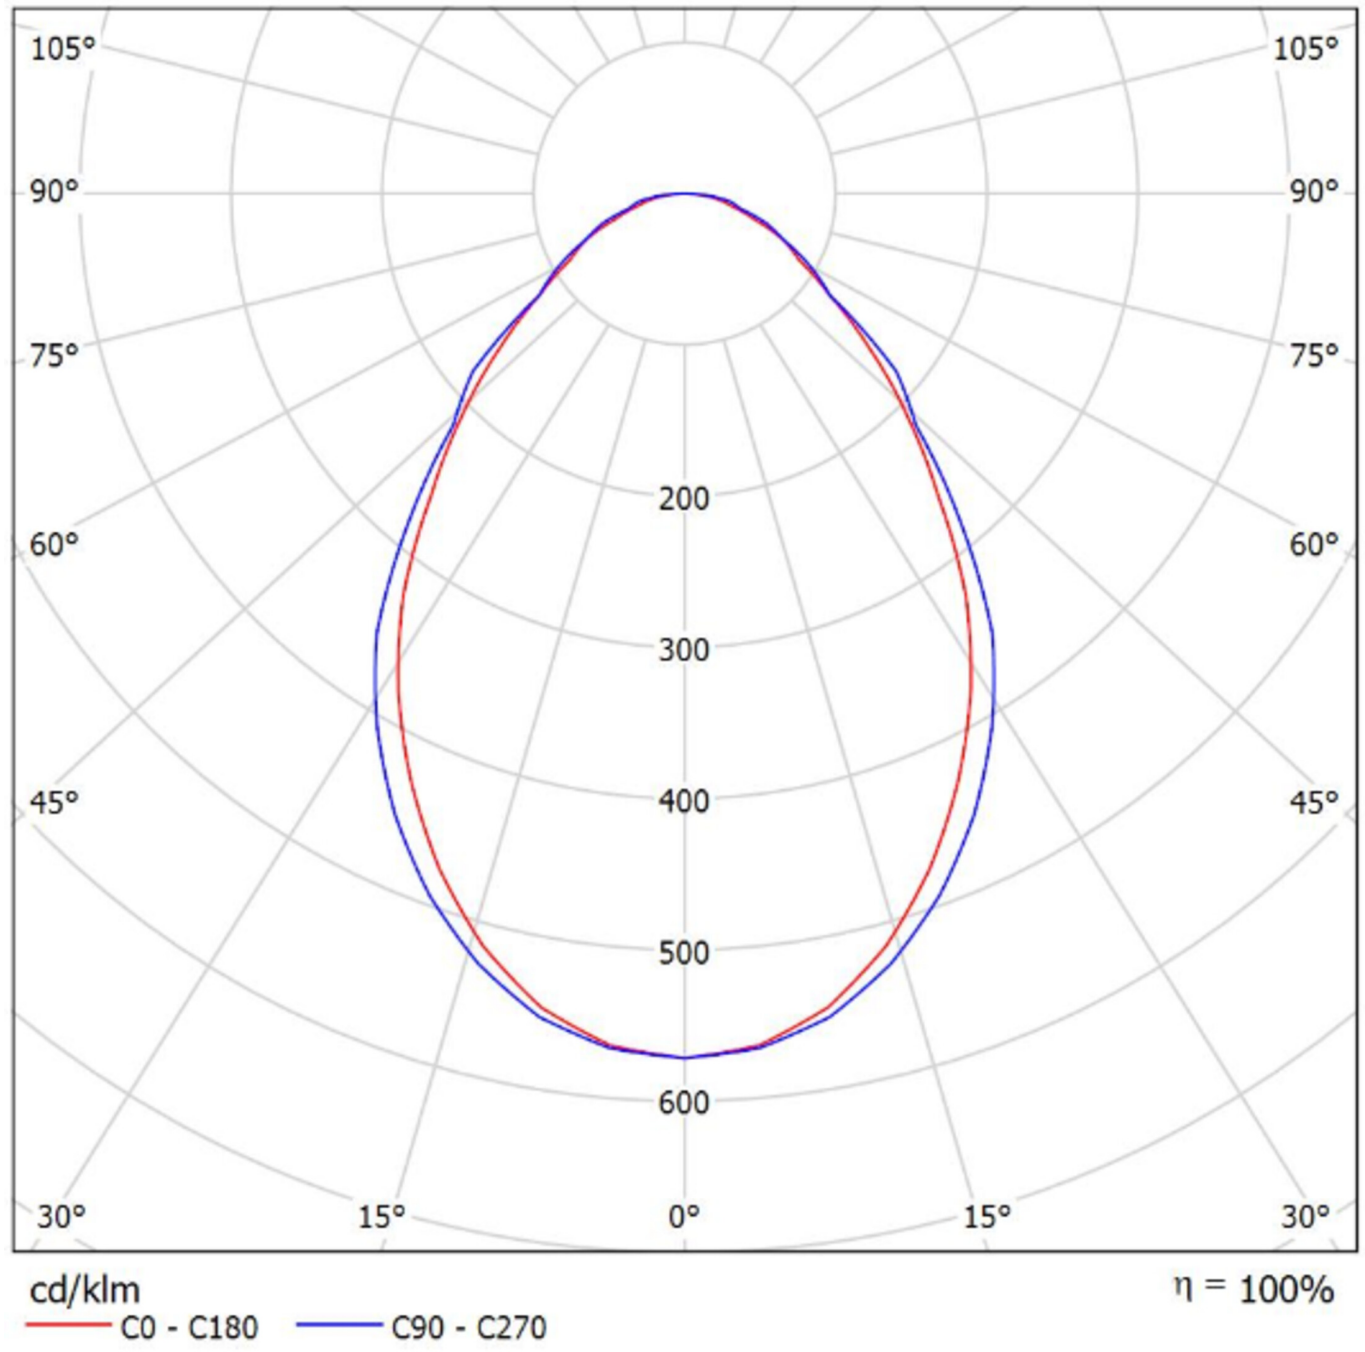
105°
105°
90°
90°
75°
75°
200
60°
60°
300
45°
400
45°
500
600
30°
15°
0°
15°
30°
cd/klm
η = 100%
C0 - C180
C90 - C270

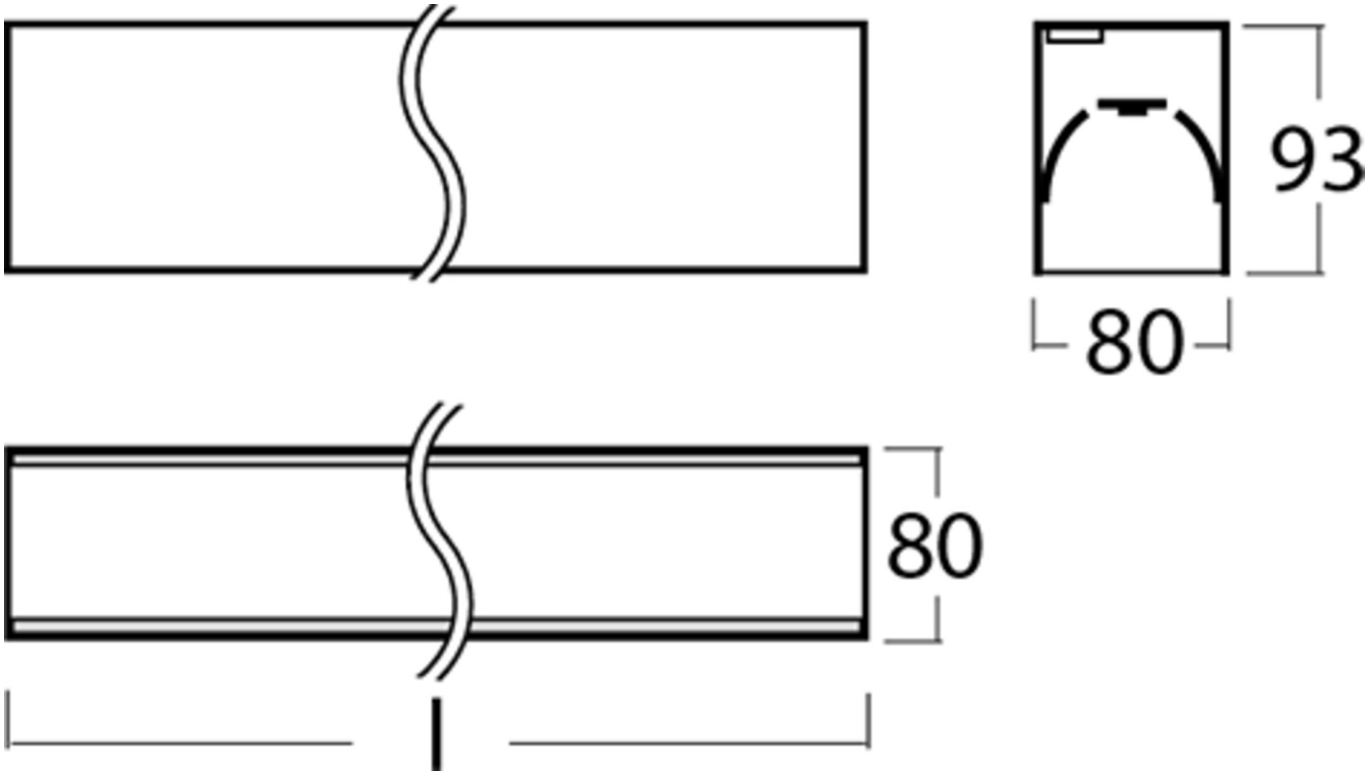
93
80
80
l