




Art.-Nr.: YWDLA-LPWS-5301-UI
LED Pendelleuchte "LARO", D-Aufbau, direkt/indirekt
strahlend, 1122x93x80mm, 53W, 5700lm, 3000K, CRI >80,
IP40, UGR <19, schaltbar

LED-Decken- und Wandleuchte, Serie LARO, direkt und direkt/indirekt strahlend. Gehäuse aus Aluminium, weiß, pulverbeschichtet. Diffusor Kunststoff (PMMA) mikroprismatisch, UV-stabilisiert. Betriebsgerät schaltbar oder DALI dimmbar, integriert. UGR < 19 und Bildschirmgerecht gemäß EN 12464-1. Ausführung mit Casambi Bluetooth Steuerung verfügbar.

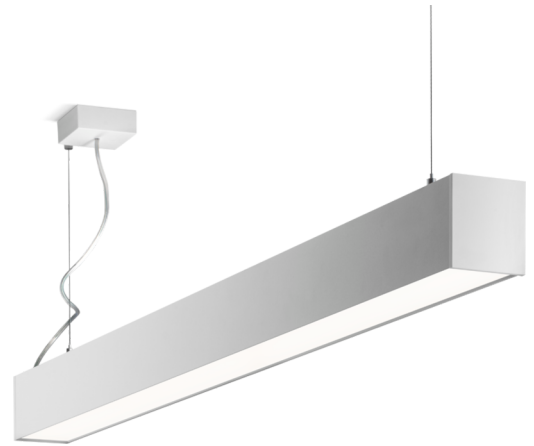

TECHNISCHE DATEN

| Elektrotechnische Daten | |
|-----------------------------|---------------------------------------|
| Eingangsspannung AC | AC 220-240V / 50-60Hz |
| Leistungsfaktor | 0,98 |
| Systemleistung | 53 W |
| Einschaltstrom | 33 A |
| Einschaltzeit | 162 µs |
| Anzahl Netzteile an LS B10A | 13 Stk. |
| Anzahl Netzteile an LS B16A | 21 Stk. |
| Anzahl Netzteile an LS C10A | 22 Stk. |
| Anzahl Netzteile an LS C16A | 36 Stk. |
| Anschlussquerschnitt | 1,5 mm ² |
| Elektrische Ausführung | mit internem Betriebsgerät, schaltbar |
| CASAMBI Tauglich | Ja |



| Lichttechnische Daten | |
|----------------------------|---------------|
| Lichtquelle | LED |
| Farbtemperatur | 3.000 K |
| Bemessungslichtstrom | 5.700 lm |
| Lichtausbeute | 108 lm/W |
| Lichtfarbe | 830 |
| Farbtoleranz | 2 |
| Abstrahlwinkel | 68/66 ° |
| UGR | 15,3 |
| Lebensdauer (h, bei 25°C) | 50.000 h, L80 |
| Abnahmeprüfungen | |
| Zertifizierungen | CE |
| Schutzklasse | I |
| Schutzart IP | IP 40 |
| Glühdrahtprüfung | 650° C |
| Umgebungstemperaturbereich | 0 bis +25 C° |
| Physikalische Daten | |
| Montageart | Pendel |
| Gehäusematerial | Aluminium |
| Gehäusefarbe | weiß |
| Abdeckungsmaterial | PMMA |
| Produktmaße L | 1.122 mm |
| Produktmaße B | 93 mm |
| Produktmaße H | 80 mm |
| Produktgewicht | 4,7 kg |
| Gewicht inkl. Verpackung | 4,9 kg |
| Verpackungsmaße L | 1.300 mm |
| Verpackungsmaße B | 150 mm |
| Verpackungsmaße H | 150 mm |



LICHTVERTEILUNG



cd/klm
— C0 - C180 — C90 - C270

$\eta = 100\%$