




Art.-Nr: YWDMA-LANS-2601-D

**LED Leuchte "MAVS", Deckenaufbau, rechteckig,
850x59x79mm, 26W, 2750lm, 4000K, CRI >80, IP40, weiß,
schaltbar**

**Moderne und robuste, rechteckige LED-Decken- und
Wandanbauleuchte mit hochwertigem Aluminiumgehäuse für
professionelle Innenbereiche.**

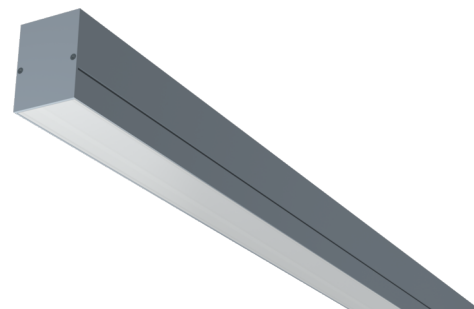

Die LED-Leuchte der Serie MAVS kombiniert hochwertige Ästhetik mit robuster Funktionalität. Das pulverbeschichtete Aluminiumgehäuse (850x59x79mm) in Weiß gewährleistet Langlebigkeit und eine effektive Wärmeableitung. Der opale, UV-stabilisierte PMMA-Diffusor sorgt für eine homogene und blendfreie Ausleuchtung bei neutralweißen 4000K und 2750 Lumen. Mit der Schutzart IP40 ist diese Decken- und Wandanbauleuchte ideal für den professionellen Inneneinsatz geeignet und standardmäßig schaltbar sowie DC-tauglich.



Mehr Informationen

www.rp-group.com/de/item/YWDMA-LANS-2601-D



TECHNISCHE DATEN



Abmessungen	
Produkmaße Länge	850 mm
Produktmaße Breite	59 mm
Produktmaße Höhe	79 mm
Produktgewicht	2 kg
Verpackungsmaße	
Verpackungsmaße Länge	1300 mm
Verpackungsmaße Breite	118 mm
Verpackungsmaße Höhe	75 mm
Gewicht inkl. Verpackung	2.3 kg
Farbe	
Farbe	Alu Eloxiert
Gehäusematerial	
Gehäusematerial	Aluminium
Zertifizierung	
Zertifizierung	CE
Schutzklasse	1



Schutzart (IP)	IP40
Elektrischer Anschluss	
Anschlussquerschnitt	2.5 mm ²
Systemleistung	26 W
Eingangsspannung AC	220-240V / 50-60Hz V
Einschaltstrom	29 A
Leistungsfaktor	0.9 PF
Einschaltzeit	143 µs
Stromversorgung	
Anzahl Netzteile an LS C16A	42 Stk.
DC-Tauglichkeit	Ja
Elektrische Ausführung	mit internem Betriebsgerät, Schaltbar
Lighttechnische Daten	
Lichtquelle	LED
Bemessungslichtstrom	2750 lm
Farbwiedergabeindex	> 80 Ra
Farbtoleranz	3
Abstrahlwinkel	60 °
Farbtemperatur	4000 K
Lichtfarbe	840
UGR	26.2
Lebensdauer	75000 h, L80
Lichtausbeute	106 lm/w
Temperaturen	
Umgebungstemperatur (Min)	-20 °C
Umgebungstemperatur (Max)	+30 °C
Montageart	
Montageart	Deckenaufbau



TEXT.LICHTVERTEILUNG

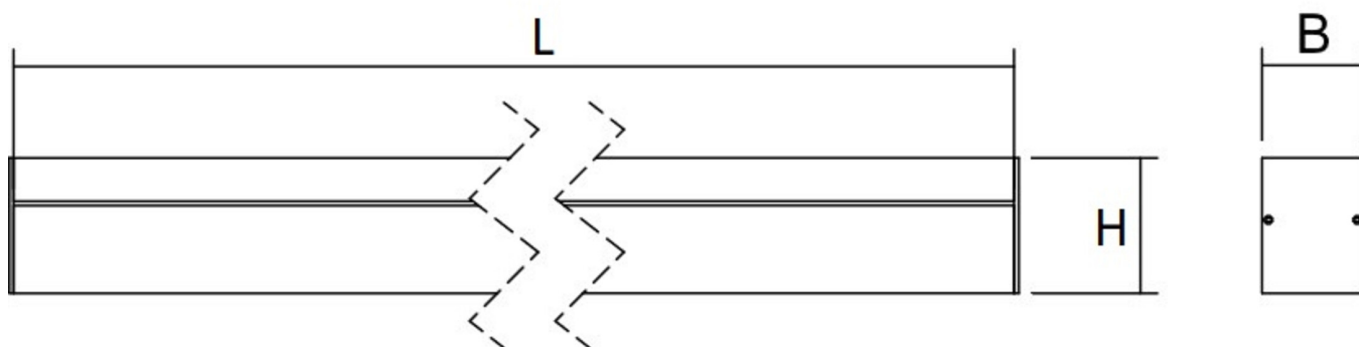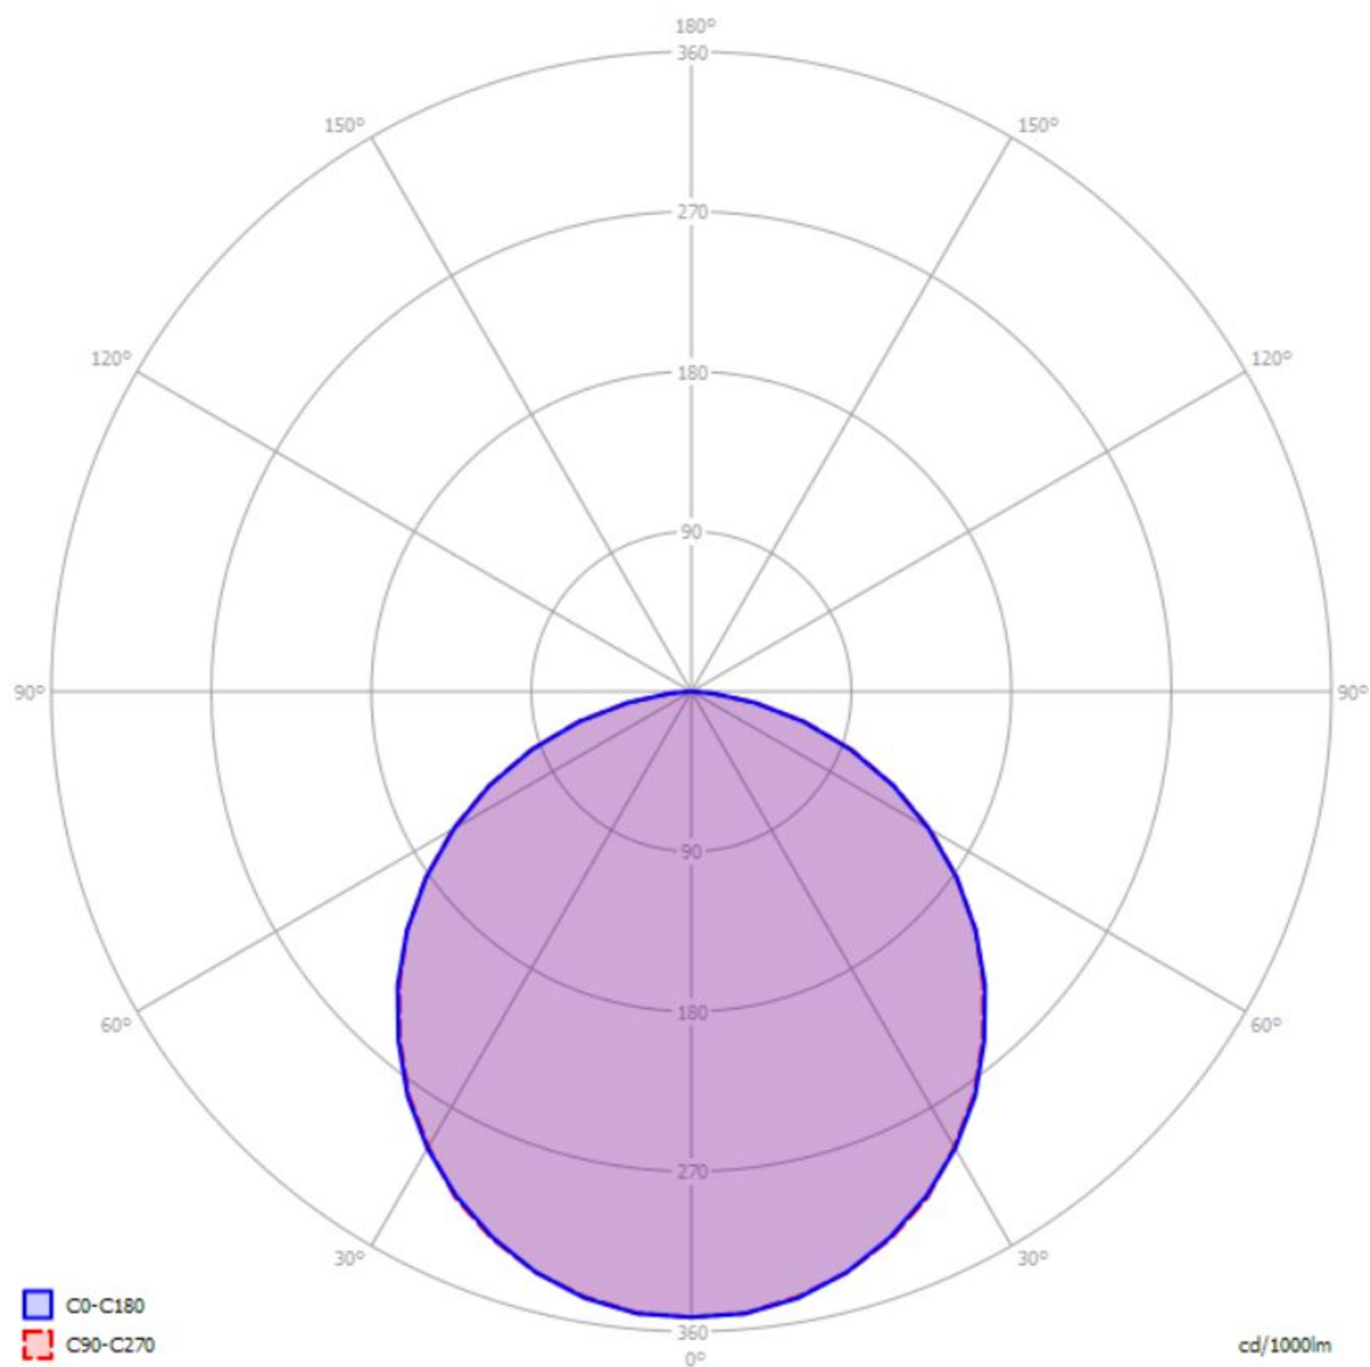



ZUBEHÖRLISTE

YWDMA-PENDEL - Pendelset für MAVS inkl. transparenter Kabel 3 x 1,5 mm²

YWDMA-MONKL-A - Montageklammer für MAVS, Aufbau / 1 Stk.