




**Art.-Nr: YWDMA-LANS-4401-D**

**LED Leuchte "MAVS", Deckenaufbau, rechteckig,  
1415x59x79mm, 44W, 4600lm, 4000K, CRI >80, IP40, weiß,  
schaltbar**

**Hochwertiges Aluminium-Profil in Weiß (1415x59x79mm).  
Optimale Lichtqualität (CRI >80) und DC-Tauglichkeit für  
anspruchsvolle Projekte.**

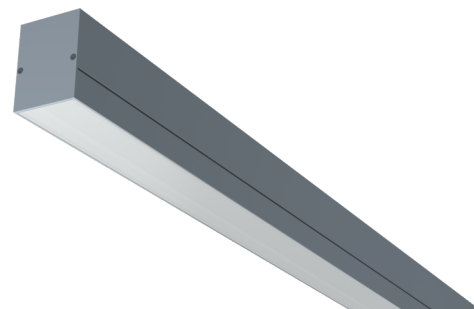

Die rechteckige LED-Decken- und Wandleuchte der Serie MAVS bietet höchste Funktionalität in schlankem Design (1415x59x79 mm). Das robuste Gehäuse aus weiß pulverbeschichtetem Aluminium garantiert Langlebigkeit (IP40), während der opale, UV-stabilisierte PMMA-Diffusor für homogenes, blendfreies Licht (4600 lm, 4000K) sorgt. Das integrierte Betriebsgerät ist schaltbar und optional auch mit DALI-Dimmung oder Casambi Bluetooth-Steuerung erhältlich. Zudem ist die MAVS Leuchte DC-tauglich.



Mehr Informationen

[www.rp-group.com/de/item/YWDMA-LANS-4401-D](http://www.rp-group.com/de/item/YWDMA-LANS-4401-D)



## TECHNISCHE DATEN



Abmessungen	
Produktmaße Länge	1415 mm
Produktmaße Breite	59 mm
Produktmaße Höhe	79 mm
Produktgewicht	3.2 kg
Verpackungsmaße	
Verpackungsmaße Länge	1600 mm
Verpackungsmaße Breite	119 mm
Verpackungsmaße Höhe	74 mm
Gewicht inkl. Verpackung	3.5 kg
Farbe	
Farbe	Alu Eloxiert
Gehäusematerial	
Gehäusematerial	Aluminium
Zertifizierung	
Zertifizierung	CE
Schutzklasse	1



Schutzart (IP)	IP40
<b>Elektrischer Anschluss</b>	
Anschlussquerschnitt	2.5 mm <sup>2</sup>
Systemleistung	44 W
Eingangsspannung AC	220-240V / 50-60Hz V
Einschaltstrom	35 A
Leistungsfaktor	0.9 PF
Einschaltzeit	240 µs
<b>Stromversorgung</b>	
Anzahl Netzteile an LS C16A	26 Stk.
DC-Tauglichkeit	Ja
Elektrische Ausführung	mit internem Betriebsgerät, Schaltbar
<b>Lighttechnische Daten</b>	
Lichtquelle	LED
Bemessungslichtstrom	4600 lm
Farbwiedergabeindex	> 80 Ra
Farbtoleranz	3
Abstrahlwinkel	60 °
Farbtemperatur	4000 K
Lichtfarbe	840
UGR	26.2
Lebensdauer	75000 h, L80
Lichtausbeute	105 lm/w
<b>Temperaturen</b>	
Umgebungstemperatur (Min)	-20 °C
Umgebungstemperatur (Max)	+30 °C
<b>Montageart</b>	
Montageart	Deckenaufbau



TEXT.LICHTVERTEILUNG

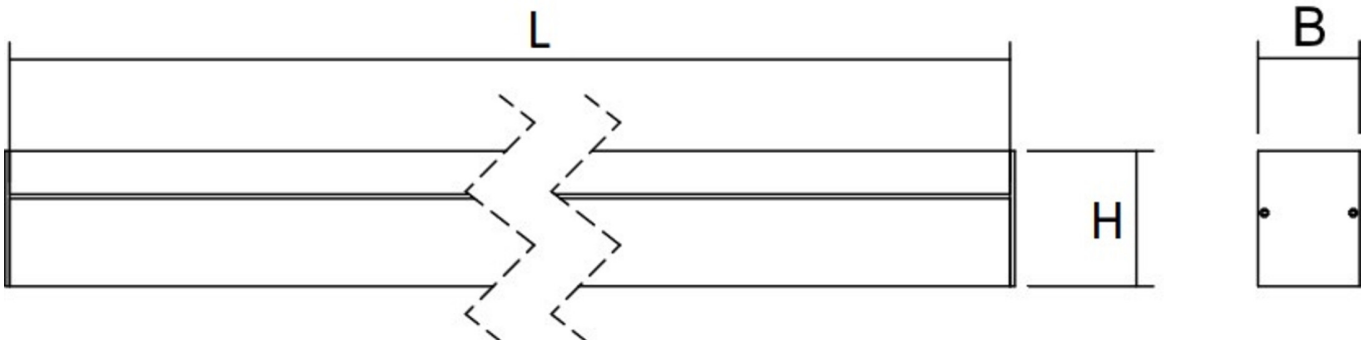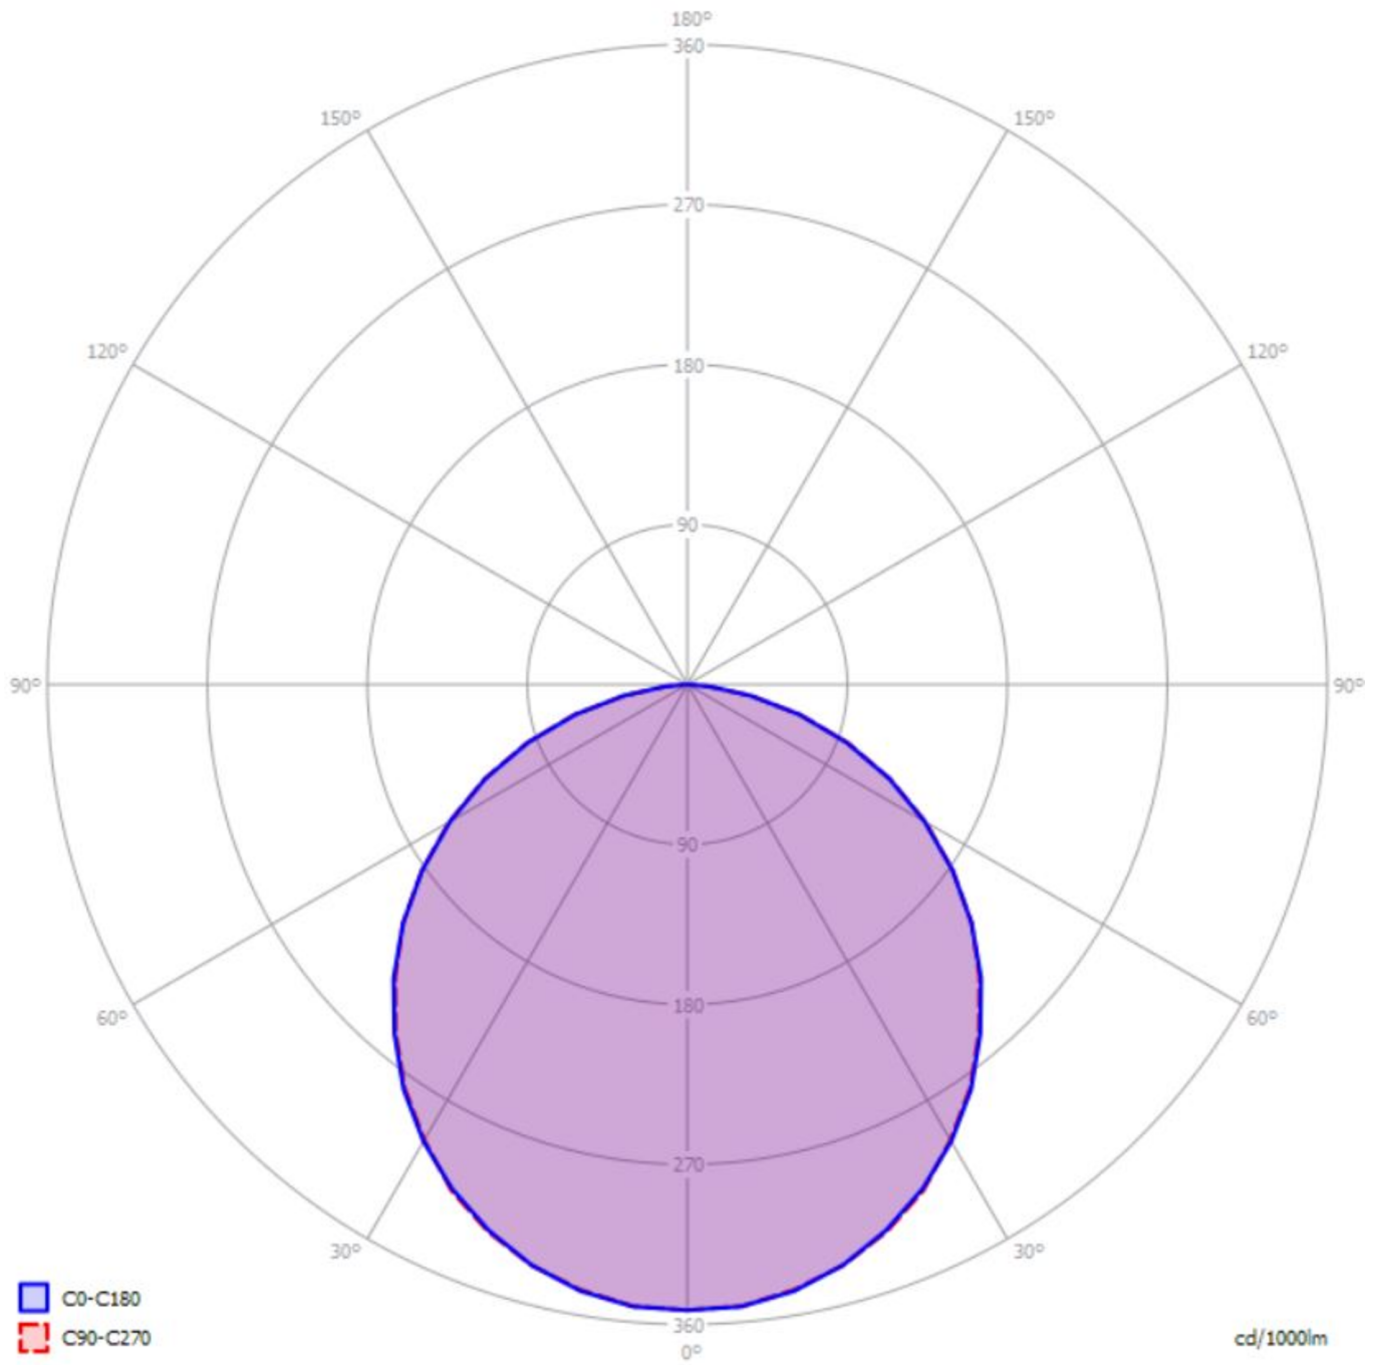



## ZUBEHÖRLISTE

YWDMA-PENDEL - Pendelset für MAVS inkl. transparenter Kabel 3 x 1,5 mm<sup>2</sup>

YWDMA-MONKL-A - Montageklammer für MAVS, Aufbau / 1 Stk.