




**Art.-Nr.: YWDMA-LANS-4401-D**  
**LED Leuchte "MAVS", Deckenaufbau, rechteckig,**  
**1415x59x79mm, 44W, 4600lm, 4000K, CRI >80, IP40,**  
**weiß, schaltbar**

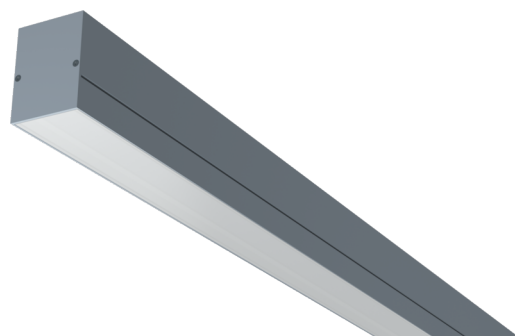

LED-Decken- und Wandleuchte, Serie MAVS. Gehäuse aus Aluminium, weiß, pulverbeschichtet. Diffusor Kunststoff (PMMA) opal, UV-stabilisiert. Betriebsgerät schaltbar oder DALI dimmbar, integriert. Ausführung mit Casambi Bluetooth Steuerung verfügbar. DC tauglich.

## TECHNISCHE DATEN


Elektrotechnische Daten	
Eingangsspannung AC	AC 220-240V / 50-60Hz
Leistungsfaktor	0,9
Systemleistung	44 W
Einschaltstrom	35 A
Einschaltzeit	240 µs
Anzahl Netzteile an LS C16A	26 Stk.
DC Tauglich	Ja
Anschlussquerschnitt	2,5 mm <sup>2</sup>
Elektrische Ausführung	mit internem Betriebsgerät, schaltbar
CASAMBI Tauglich	Ja
Lichttechnische Daten	
Lichtquelle	LED
Farbtemperatur	4.000 K
Bemessungslichtstrom	4.600 lm
Lichtausbeute	105 lm/W
Lichtfarbe	840
Farbwiedergabeindex	> 80
Farbtoleranz	3
Abstrahlwinkel	60 °
UGR	26,2
Lebensdauer (h, bei 25°C)	75.000 h, L80



Abnahmeprüfungen	
Zertifizierungen	CE
Schutzklasse	I
Schutzart IP	IP 40
Umgebungstemperaturbereich	-20 bis +30 C°
Physikalische Daten	
Montageart	Deckenanbau
Gehäusematerial	Aluminium
Gehäusefarbe	silber
Abdeckungsmaterial	PMMA
Produktmaße L	1.415 mm
Produktmaße B	59 mm
Produktmaße H	79 mm
Produktgewicht	3,2 kg
Gewicht inkl. Verpackung	3,5 kg
Verpackungsmaße L	1.600 mm
Verpackungsmaße B	119 mm
Verpackungsmaße H	74 mm



## LICHTVERTEILUNG

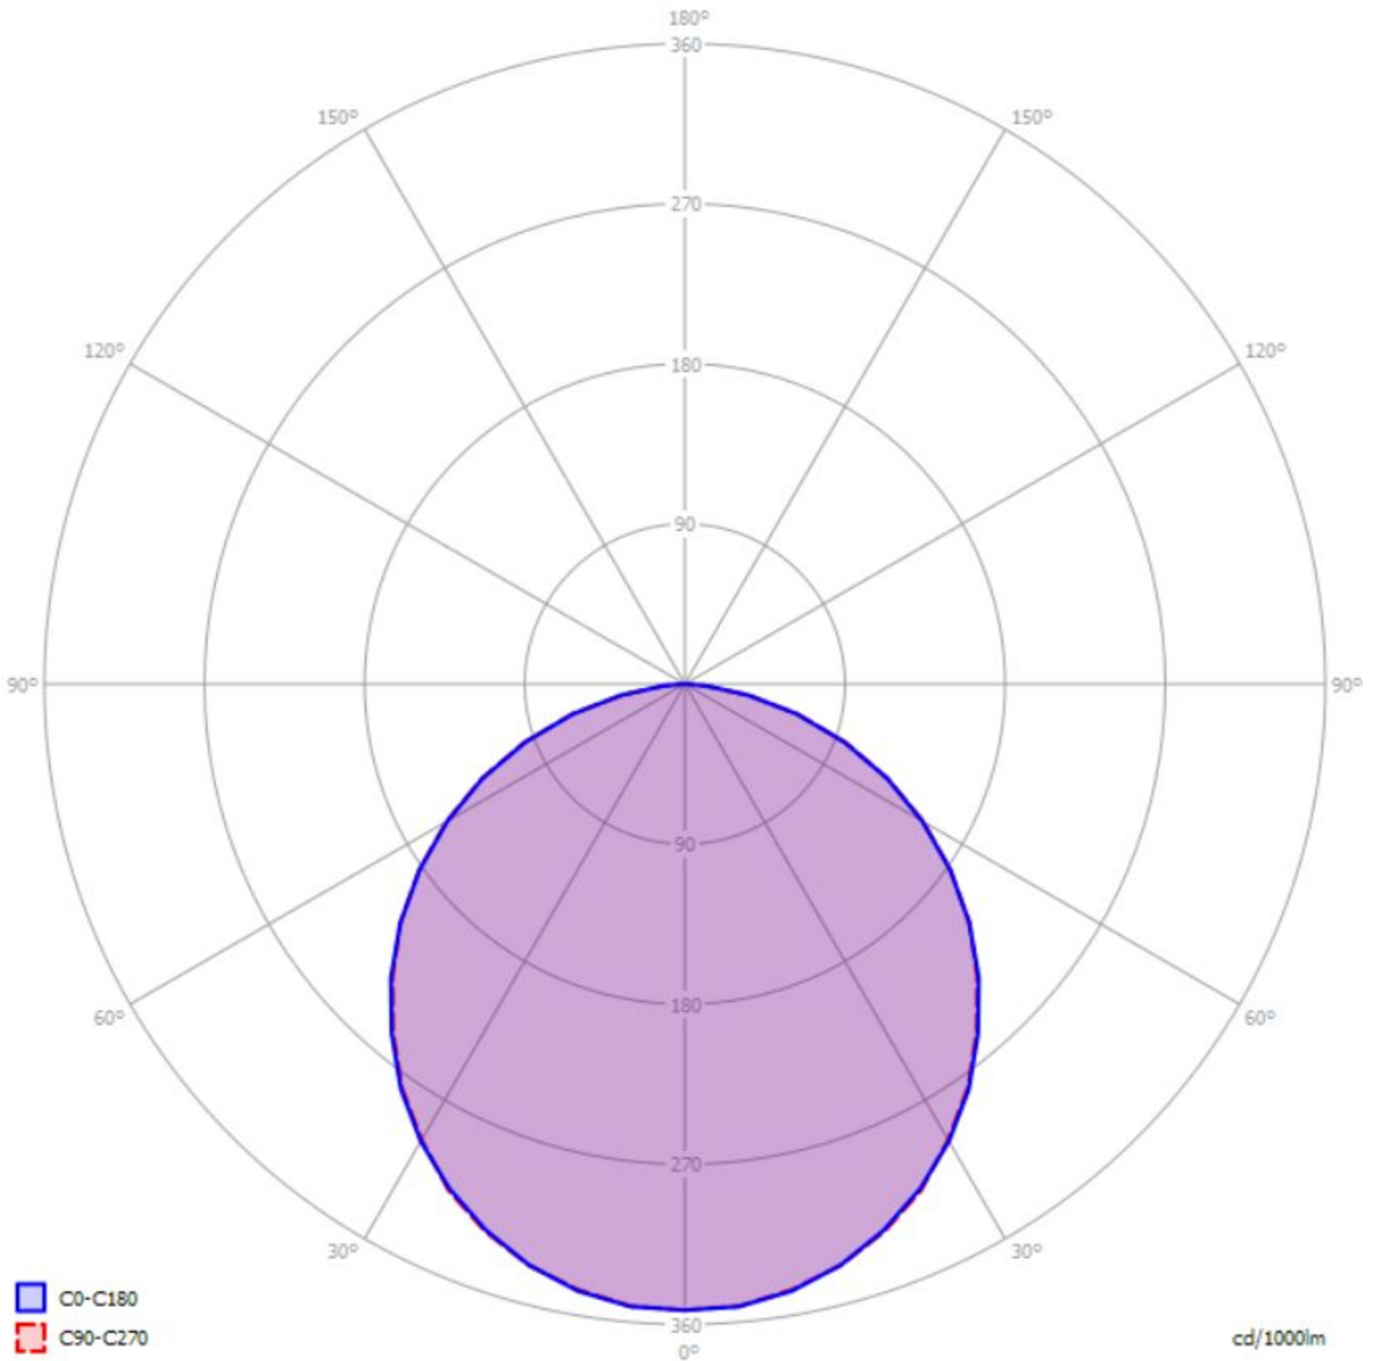

## ZUBEHÖR

YWDMA-PENDEL - Pendelset für MAVS inkl. transparenter Kabel 3 x 1,5 mm<sup>2</sup>

YWDMA-MONKL-A - Montageklammer für MAVS, Aufbau / 1 Stk.

Stand: 25.02.2024 - Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.