




**Art.-Nr: YWDMA-LANS-6101-D**

**LED Leuchte "MAVS", Deckenaufbau, rechteckig,  
1975x59x79mm, 61W, 6450lm, 4000K, CRI >80, IP40, weiß,  
schaltbar**

**Extrem schlanke LED-Lichtlösung (1975 x 59 x 79 mm) mit  
hochwertigem Aluminiumgehäuse und UV-stabilisiertem  
PMMA-Diffusor. Ideal für lange Flure und gewerbliche  
Anwendungen.**

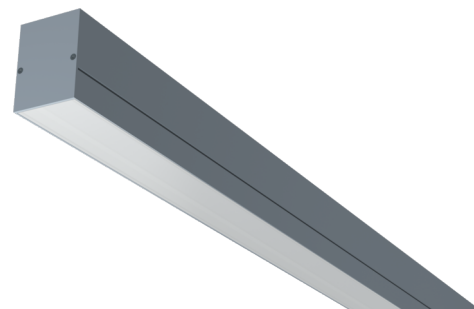

Die hochwertige LED-Aufbauleuchte der Serie MAVS besticht durch ihr schlankes Design und das robuste, weiß pulverbeschichtete Aluminiumgehäuse. Der UV-stabilisierte opale PMMA-Diffusor sorgt für eine gleichmäßige, blendfreie Lichtverteilung mit hoher Lichtausbeute (6450 Lumen bei 4000K). Die Leuchte ist standardmäßig schaltbar und DC-tauglich, wobei Optionen für DALI oder Casambi Bluetooth-Steuerung maximale Flexibilität bei der Installation bieten.



Mehr Informationen

[www.rp-group.com/de/item/YWDMA-LANS-6101-D](http://www.rp-group.com/de/item/YWDMA-LANS-6101-D)



## TECHNISCHE DATEN



Abmessungen	
Produkmaße Länge	1975 mm
Produkmaße Breite	59 mm
Produkmaße Höhe	79 mm
Produktgewicht	4.8 kg
Verpackungsmaße	
Verpackungsmaße Länge	2010 mm
Verpackungsmaße Breite	123 mm
Verpackungsmaße Höhe	101 mm
Gewicht inkl. Verpackung	5.7 kg
Farbe	
Farbe	Alu Eloxiert
Gehäusematerial	
Gehäusematerial	Aluminium
Zertifizierung	
Zertifizierung	CE
Schutzklasse	1



Schutzart (IP)	IP40
<b>Elektrischer Anschluss</b>	
Anschlussquerschnitt	2.5 mm <sup>2</sup>
Systemleistung	61 W
Eingangsspannung AC	220-240V / 50-60Hz V
Einschaltstrom	29 A
Leistungsfaktor	0.9 PF
Einschaltzeit	143 µs
<b>Stromversorgung</b>	
Anzahl Netzteile an LS C16A	42 Stk.
DC-Tauglichkeit	Ja
Elektrische Ausführung	mit internem Betriebsgerät, Schaltbar
<b>Lighttechnische Daten</b>	
Lichtquelle	LED
Bemessungslichtstrom	6450 lm
Farbwiedergabeindex	> 80 Ra
Farbtoleranz	3
Abstrahlwinkel	60 °
Farbtemperatur	4000 K
Lichtfarbe	840
UGR	26.2
Lebensdauer	75000 h, L80
Lichtausbeute	106 lm/w
<b>Temperaturen</b>	
Umgebungstemperatur (Min)	-20 °C
Umgebungstemperatur (Max)	+30 °C
<b>Montageart</b>	
Montageart	Deckenaufbau



TEXT.LICHTVERTEILUNG

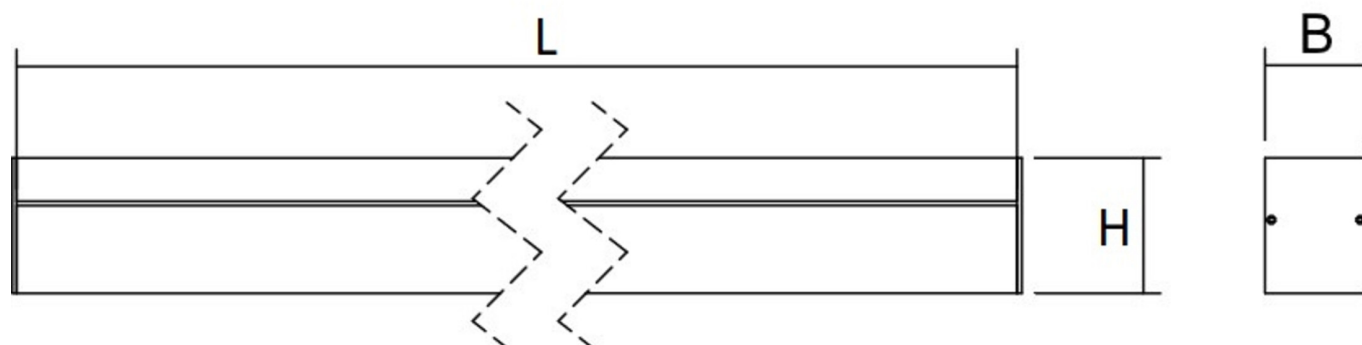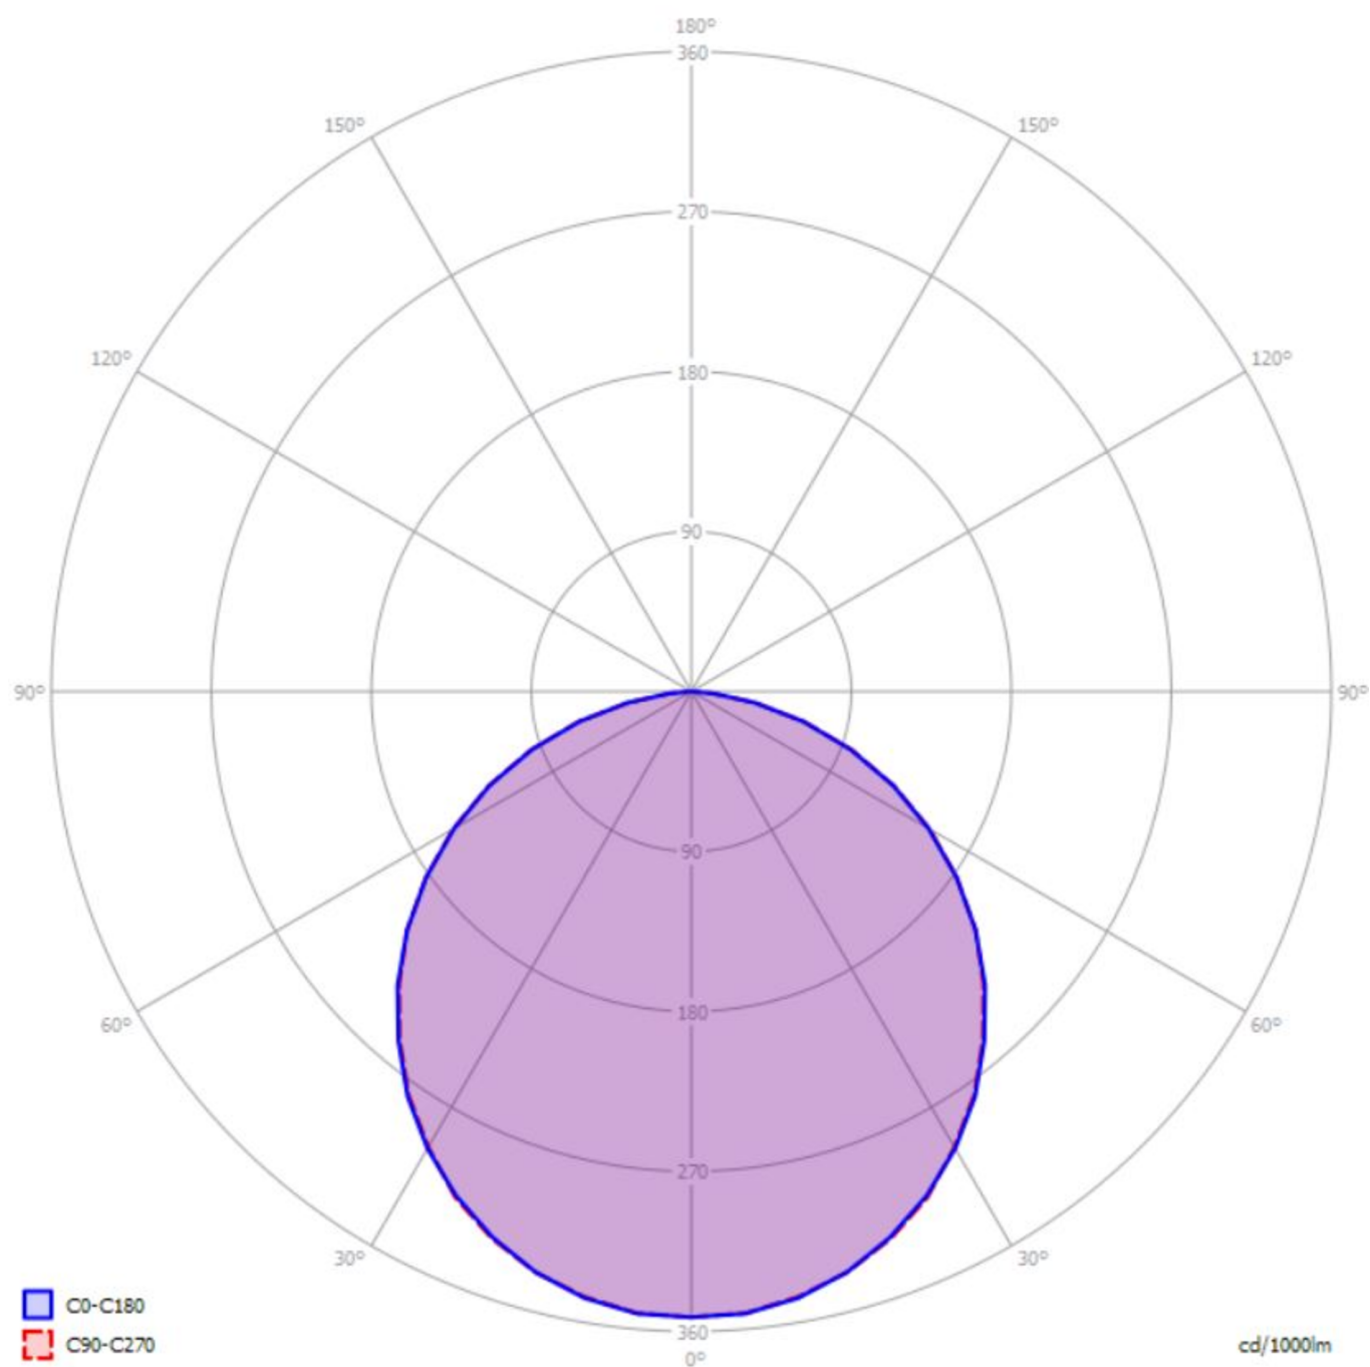



## ZUBEHÖRLISTE

YWDMA-PENDEL - Pendelset für MAVS inkl. transparenter Kabel 3 x 1,5 mm<sup>2</sup>

YWDMA-MONKL-A - Montageklammer für MAVS, Aufbau / 1 Stk.