




**Art.-Nr: YWDMA-LAWS-4401-D**

**Luminaire LED "MAVS", montage au plafond, rectangulaire, 1415x59x79mm, 44W, 4350lm, 3000K, CRI >80, IP40, blanc, commutable**

**Luminaire LED professionnel (1415 x 59 x 79 mm) pour plafond et mur – commutable, compatible CC et stabilisé aux UV.**

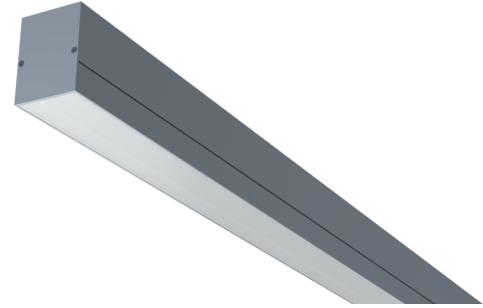

Luminaire LED mural et plafonnier, série MAVS. Boîtier en aluminium, blanc, avec revêtement par poudre. Diffuseur en plastique (PMMA), opale, résistant aux UV. Module de commande commutable ou intensité variable DALI, intégré. Modèle disponible avec commande Bluetooth CASAMBI®. Compatible DC.



Plus d'informations

[www.rp-group.com/fr/item/YWDMA-LAWS-4401-D](http://www.rp-group.com/fr/item/YWDMA-LAWS-4401-D)



## DONNÉES TECHNIQUES



Dimensions	
Dimensions du produit Longueur	1415 mm
Dimensions du produit Largeur	59 mm
Dimensions du produit Hauteur	79 mm
Produktgewicht	3.2 kg
Dimensions de l'emballage	
Dimensions de l'emballage Longueur	1600 mm
Dimensions de l'emballage Largeur	119 mm
Dimensions de l'emballage Hauteur	74 mm
Poids avec emballage	3.5 kg
Couleur	
Couleur	aluminium anodisé
Matériel du boîtier	
Matériel du boîtier	Aluminium
Certification	
Certification	CE
Classe de protection	1
Type de protection (IP)	IP40
Connexion électrique	



Section de raccordement	2.5 mm <sup>2</sup>
Performance du système	44 W
Fréquence d'entrée AC	220-240V / 50-60Hz V
Courant de démarrage	35 A
Facteur de puissance	0.9 PF
Temps de démarrage	240 µs
<b>Alimentation</b>	
Nombre de blocs d'alimentation en LS C16A	26 pce.
Adapté pour DC	Oui
Design électrique	avec appareillage interne, Commutable
<b>Données techniques d'éclairage</b>	
Source de lumière	LED
Flux lumineux nominal	4350 lm
Indice de rendu des couleurs	> 80 Ra
Tolérance de couleur	3
Angle de rayonnement	60 °
Température de couleur	3000 K
Couleur de la lumière	830
UGR	26.2
Durée de vie	75000 h, L80
Efficacité lumineuse	99 lm/w
<b>Températures</b>	
Température ambiante (Min)	-20 °C
Température ambiante (Max)	+30 °C
<b>Type d'installation</b>	
Type d'installation	Installation au plafond



TEXT.LICHTVERTEILUNG

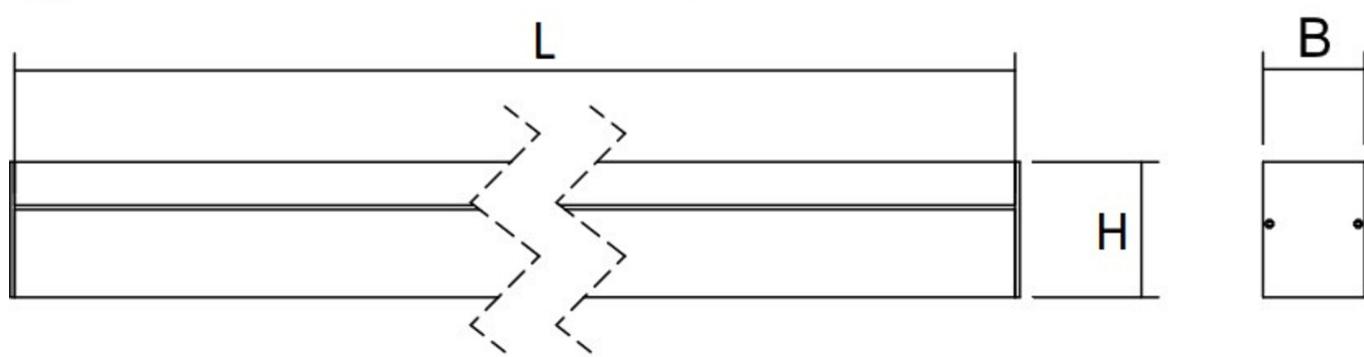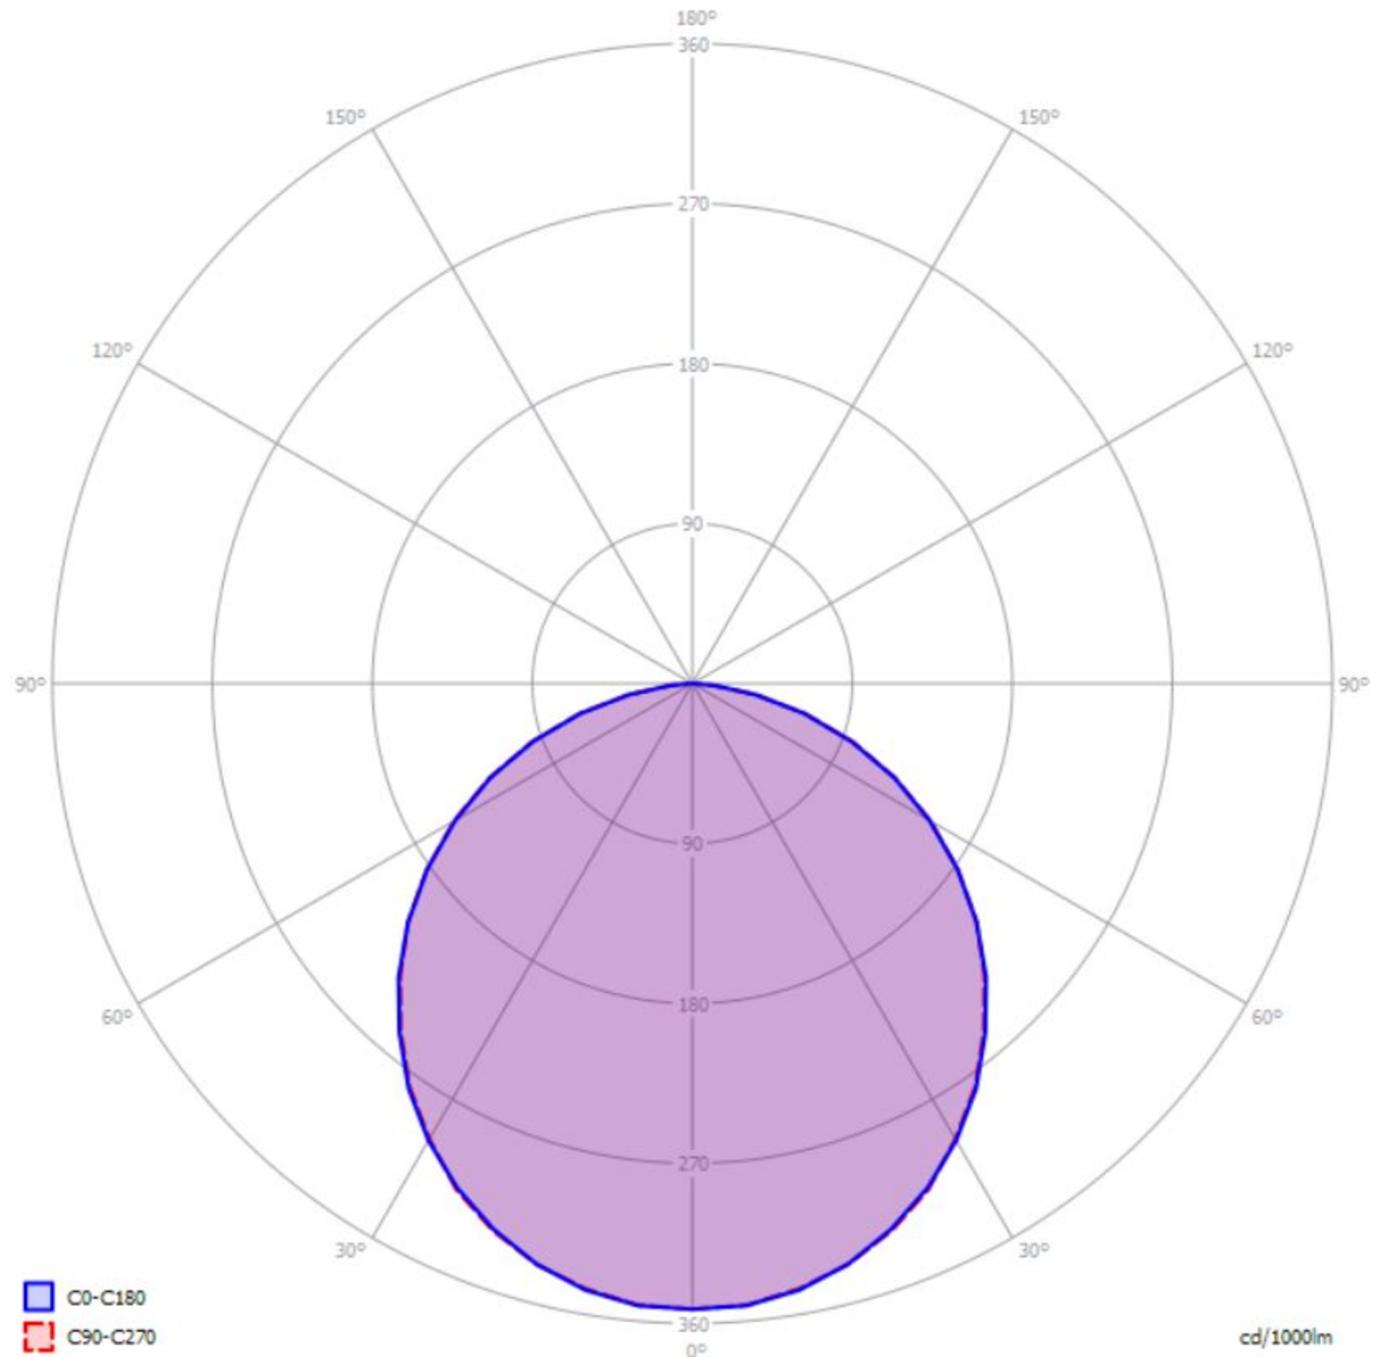



## LISTE DES ACCESSOIRES

YWDMA-PENDEL - Jeu de pendentifs pour MAVS, câble transparent 3 x 1,5 mm<sup>2</sup> inclus

YWDMA-MONKL-A - Pince de montage pour MAVS, montage en saillie / 1 pce

Au: 14.01.2026 - Sous réserve de modifications techniques et d'erreurs.