




**Art.-Nr: YWDMA-LAWS-6101-D**  
**LED Leuchte "MAVS", Deckenaufbau, rechteckig,**  
**1975x59x79mm, 61W, 6100lm, 4000K, CRI >80, IP40, weiß,**  
**schaltbar**

LED-Decken- und Wandleuchte, Serie MAVS. Gehäuse aus Aluminium, weiß, pulverbeschichtet. Diffusor Kunststoff (PMMA) opal, UV-stabilisiert. Betriebsgerät schaltbar oder DALI dimmbar, integriert. Ausführung mit Casambi Bluetooth Steuerung verfügbar. DC tauglich.

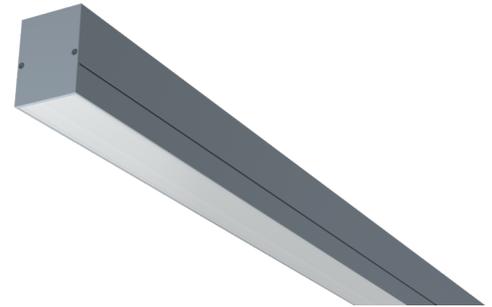

Mehr Informationen

[www.rp-group.com/de/item/YWDMA-LAWS-6101-D](http://www.rp-group.com/de/item/YWDMA-LAWS-6101-D)



## TECHNISCHE DATEN



Abmessungen	
Produktmaße Länge	1975 mm
Produktmaße Breite	59 mm
Produktmaße Höhe	79 mm
Produktgewicht	4.8 kg
Verpackungsmaße	
Verpackungsmaße Länge	2010 mm
Verpackungsmaße Breite	123 mm
Verpackungsmaße Höhe	101 mm
Gewicht inkl. Verpackung	5.7 kg
Farbe	
Farbe	Alu Eloxiert
Gehäusematerial	
Gehäusematerial	Aluminium
Zertifizierung	
Zertifizierung	CE
Schutzklasse	1
Schutzart (IP)	IP40
Elektrischer Anschluss	
Anschlussquerschnitt	2.5 mm <sup>2</sup>
Systemleistung	61 W



Eingangsspannung AC	220-240V / 50-60Hz V
Einschaltstrom	29 A
Leistungsfaktor	0.9 PF
Einschaltzeit	143 $\mu$ s
<b>Stromversorgung</b>	
Anzahl Netzteile an LS C16A	42 Stk.
DC-Tauglichkeit	Ja
Elektrische Ausführung	mit internem Betriebsgerät, Schaltbar
<b>Lighttechnische Daten</b>	
Lichtquelle	LED
Bemessungslichtstrom	6100 lm
Farbwiedergabeindex	> 80 Ra
Farbtoleranz	3
Abstrahlwinkel	60 °
Farbtemperatur	3000 K
Lichtfarbe	830
UGR	26.2
Lebensdauer	75000 h, L80
Lichtausbeute	100 lm/w
<b>Temperaturen</b>	
Umgebungstemperatur (Min)	-20 °C
Umgebungstemperatur (Max)	+30 °C
<b>Montageart</b>	
Montageart	Deckenaufbau



TEXT.LICHTVERTEILUNG

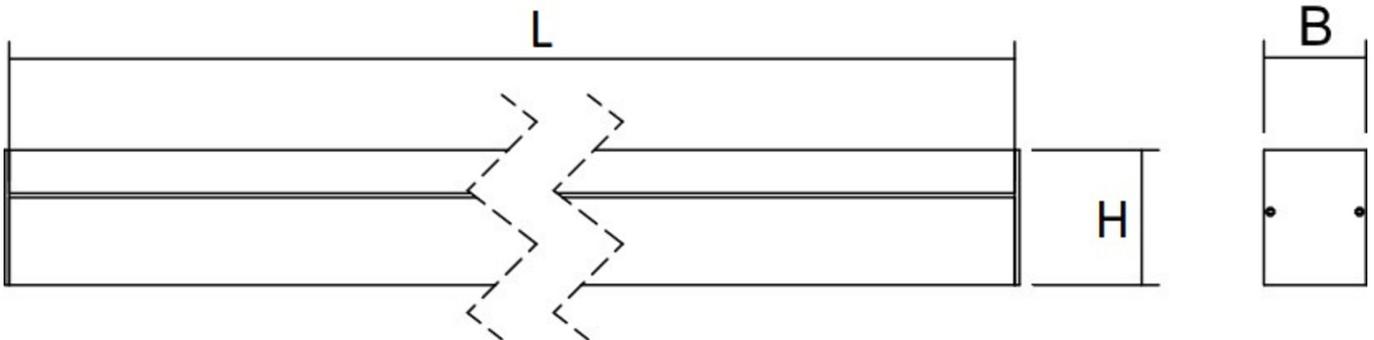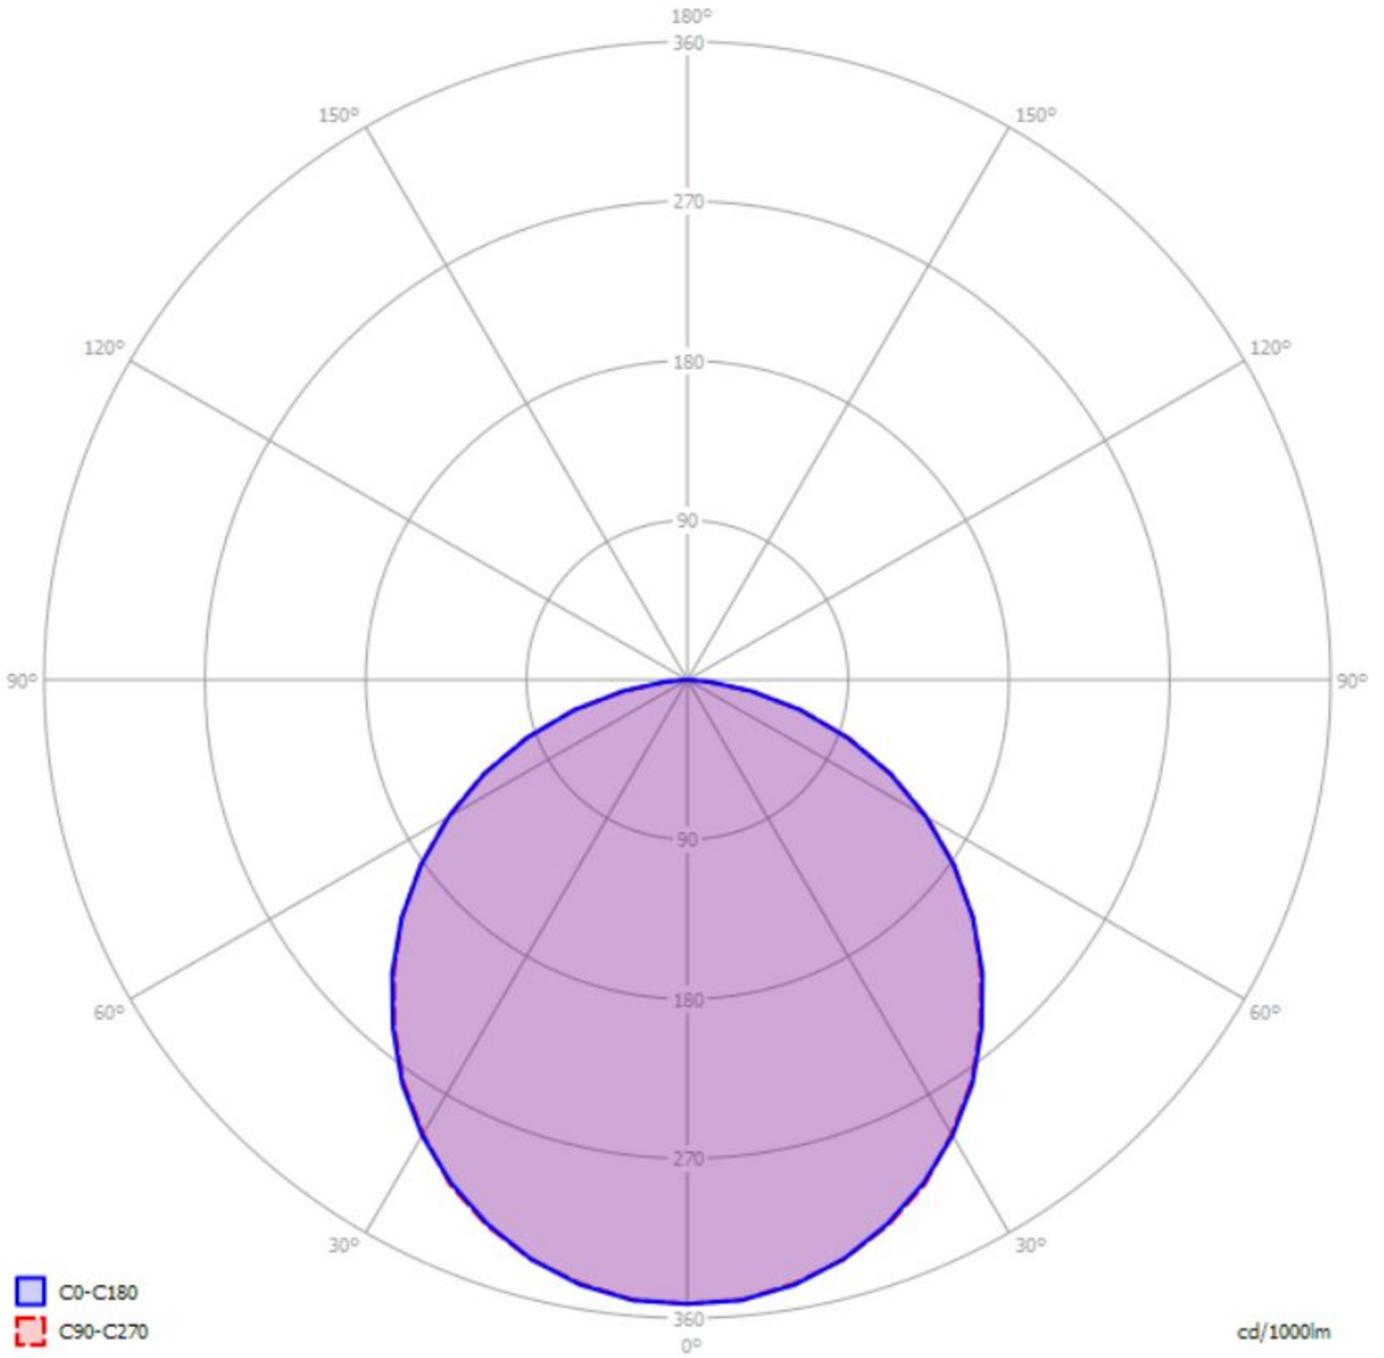



## ZUBEHÖRLISTE

YWDMA-PENDEL - Pendelset für MAVS inkl. transparenter Kabel 3 x 1,5 mm<sup>2</sup>

YWDMA-MONKL-A - Montageklammer für MAVS, Aufbau / 1 Stk.