



**Art.-Nr: YWDMA-LEWS-2601-D**  
**LED Leuchte "MAVS", Deckeneinbau, rechteckig,**  
**865x79x79mm, 26W, 2600lm, 3000K, CRI >80, IP40, weiß,**  
**schaltbar**

LED-Decken- und Wandleuchte, Serie MAVS. Gehäuse aus Aluminium, weiß, pulverbeschichtet. Diffusor Kunststoff (PMMA) opal, UV-stabilisiert. Betriebsgerät schaltbar oder DALI dimmbar, integriert. Ausführung mit Casambi Bluetooth Steuerung verfügbar. DC tauglich.



Mehr Informationen

[www.rp-group.com/de/item/YWDMA-LEWS-2601-D](http://www.rp-group.com/de/item/YWDMA-LEWS-2601-D)



## TECHNISCHE DATEN



Abmessungen	
Produktmaße Länge	865 mm
Produktmaße Breite	79 mm
Produktmaße Höhe	79 mm
Produktgewicht	2.3 kg
Verpackungsmaße	
Verpackungsmaße Länge	1300 mm
Verpackungsmaße Breite	118 mm
Verpackungsmaße Höhe	75 mm
Gewicht inkl. Verpackung	2.6 kg
Ausschnitt Maße	
Einbau Tiefe	150 mm
Farbe	
Farbe	Alu Eloxiert
Gehäusematerial	
Gehäusematerial	Aluminium
Zertifizierung	
Zertifizierung	CE
Schutzklasse	1
Schutzart (IP)	IP40
Elektrischer Anschluss	



Anschlussquerschnitt	2.5 mm <sup>2</sup>
Systemleistung	26 W
Eingangsspannung AC	220-240V / 50-60Hz V
Einschaltstrom	29 A
Leistungsfaktor	0.9 PF
Einschaltzeit	143 µs
<b>Stromversorgung</b>	
Anzahl Netzteile an LS C16A	42 Stk.
DC-Tauglichkeit	Ja
Elektrische Ausführung	mit internem Betriebsgerät, Schaltbar
<b>Lighttechnische Daten</b>	
Lichtquelle	LED
Bemessungslichtstrom	2600 lm
Farbwiedergabeindex	> 80 Ra
Farbtoleranz	3
Abstrahlwinkel	60 °
Farbtemperatur	3000 K
Lichtfarbe	830
UGR	26.2
Lebensdauer	75000 h, L80
Lichtausbeute	100 lm/w
<b>Temperaturen</b>	
Umgebungstemperatur (Min)	-20 °C
Umgebungstemperatur (Max)	+30 °C
<b>Montageart</b>	
Montageart	Deckeneinbau



TEXT.LICHTVERTEILUNG

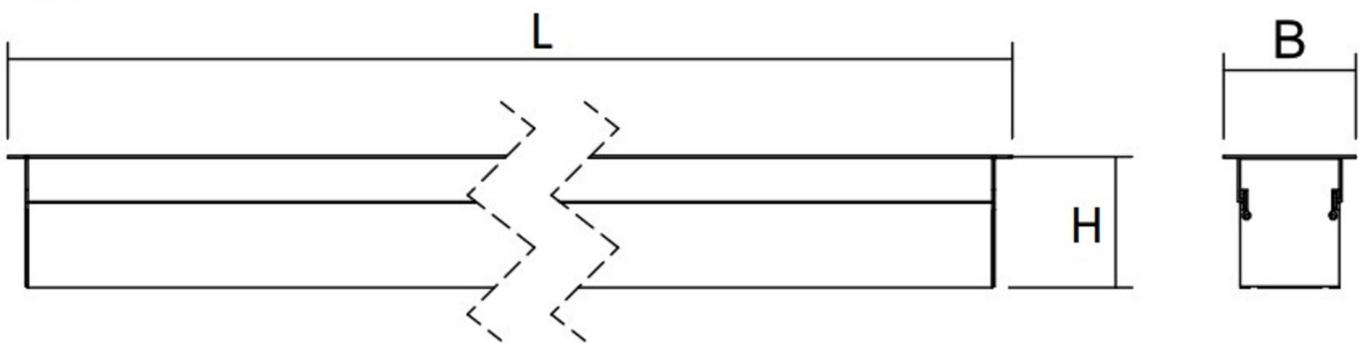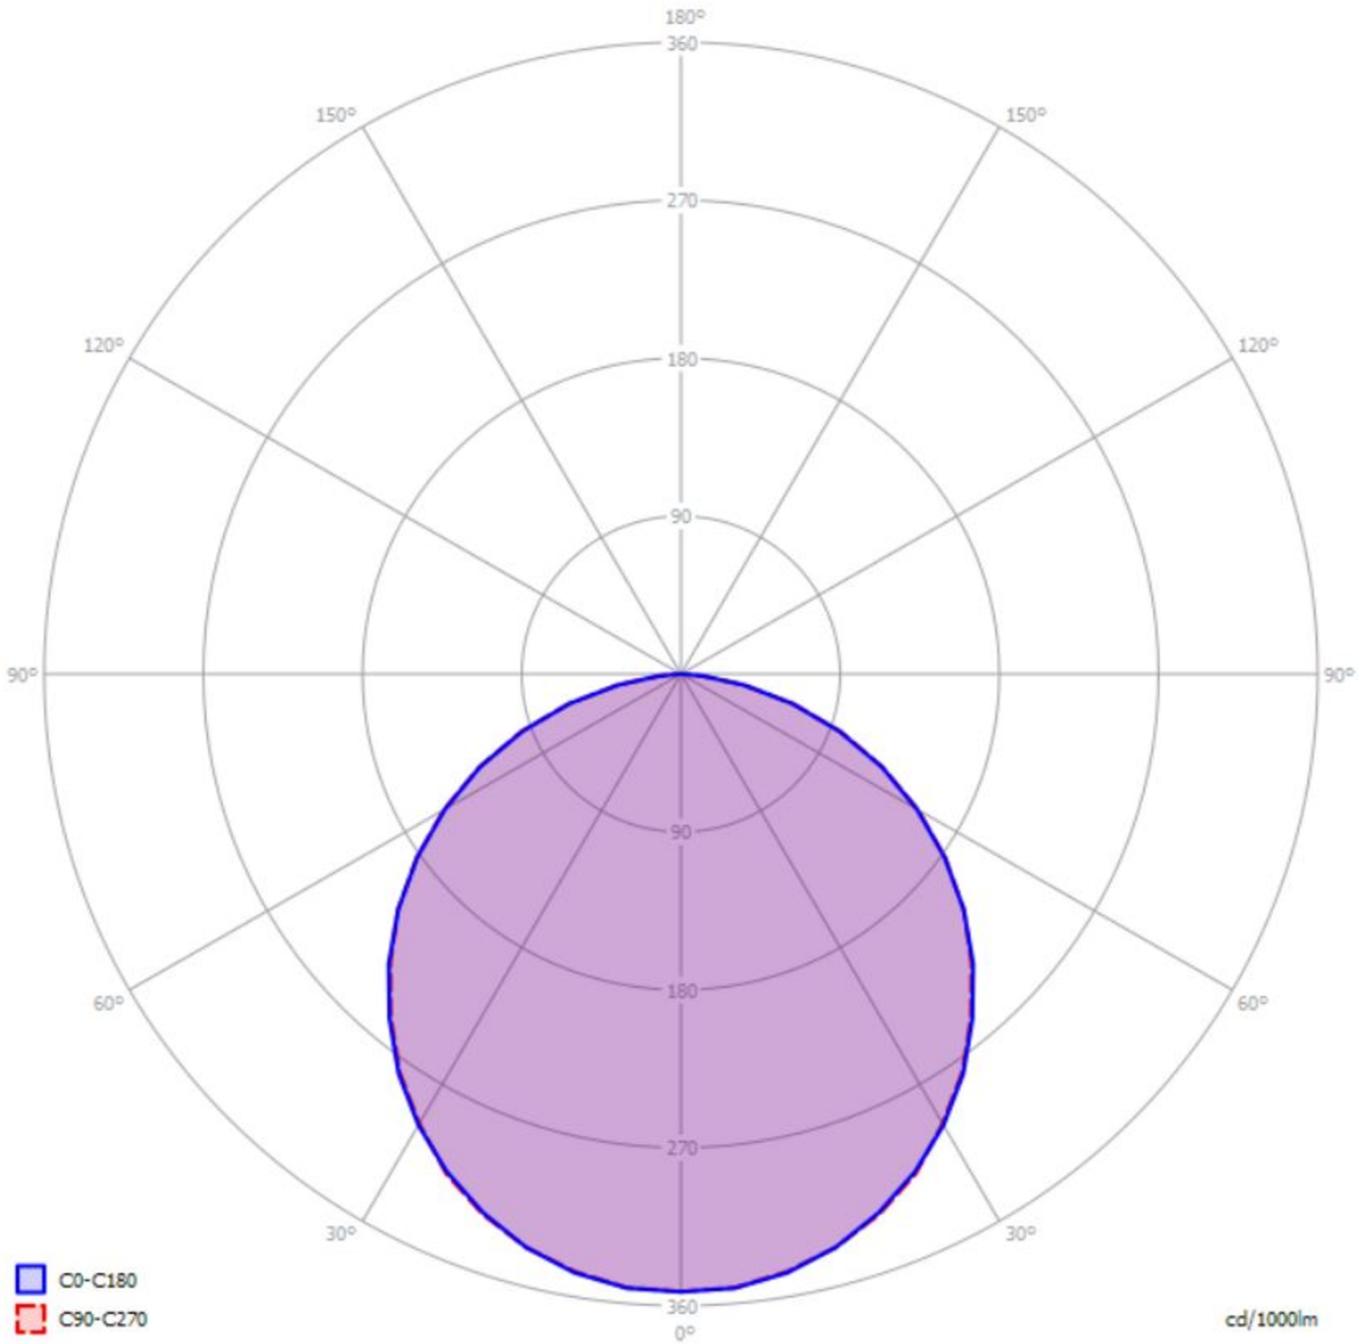



## ZUBEHÖRLISTE

YWDMA-MONKL-E - Montageklammer für MAVS, Einbau / 1 Stk.

Stand: 10.04.2025 - Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.