



Art.-Nr: YWDMA-LEWS-2601-D

Luminaire LED mural et plafonnier, série MAVS. Boîtier en aluminium, blanc, avec revêtement par poudre. Diffuseur en plastique (PMMA), opale, résistant aux UV. Module de commande commutable ou intensité variable DALI, intégré. Modèle disponible avec commande Bluetooth CASAMBI®. Compatible DC.



Plus d'informations

www.rp-group.com/fr/item/YWDMA-LEWS-2601-D



DONNÉES TECHNIQUES



| Dimensions | |
|------------------------------------|---------------------|
| Dimensions du produit Longueur | 865 mm |
| Dimensions du produit Largeur | 79 mm |
| Dimensions du produit Hauteur | 79 mm |
| Produktgewicht | 2.3 kg |
| Dimensions de l'emballage | |
| Dimensions de l'emballage Longueur | 1300 mm |
| Dimensions de l'emballage Largeur | 118 mm |
| Dimensions de l'emballage Hauteur | 75 mm |
| Poids avec emballage | 2.6 kg |
| Dimensions de découpe | |
| Profondeur d'installation | 150 mm |
| Couleur | |
| Couleur | aluminium anodisé |
| Matériel du boîtier | |
| Matériel du boîtier | Aluminium |
| Certification | |
| Certification | CE |
| Classe de protection | 1 |
| Type de protection (IP) | IP40 |
| Connexion électrique | |
| Section de raccordement | 2.5 mm ² |



| | |
|---|---------------------------------------|
| Performance du système | 26 W |
| Fréquence d'entrée AC | 220-240V / 50-60Hz V |
| Courant de démarrage | 29 A |
| Facteur de puissance | 0.9 PF |
| Temps de démarrage | 143 µs |
| Alimentation | |
| Nombre de blocs d'alimentation en LS C16A | 42 pce. |
| Adapté pour DC | Oui |
| Design électrique | avec appareillage interne, Commutable |
| Données techniques d'éclairage | |
| Source de lumière | LED |
| Flux lumineux nominal | 2600 lm |
| Indice de rendu des couleurs | > 80 Ra |
| Tolérance de couleur | 3 |
| Angle de rayonnement | 60 ° |
| Température de couleur | 3000 K |
| Couleur de la lumière | 830 |
| UGR | 26.2 |
| Durée de vie | 75000 h, L80 |
| Efficacité lumineuse | 100 lm/w |
| Températures | |
| Température ambiante (Min) | -20 °C |
| Température ambiante (Max) | +30 °C |
| Type d'installation | |
| Type d'installation | Montage encastré |



TEXT.LICHTVERTEILUNG

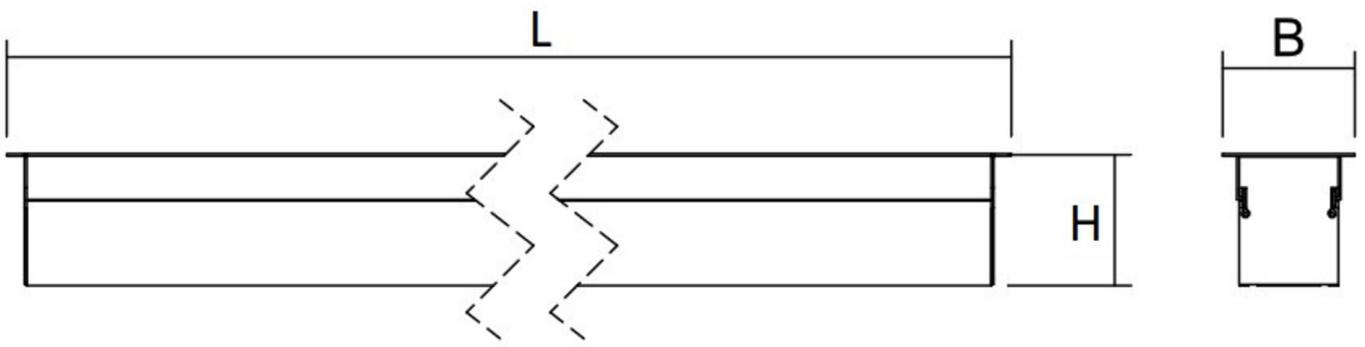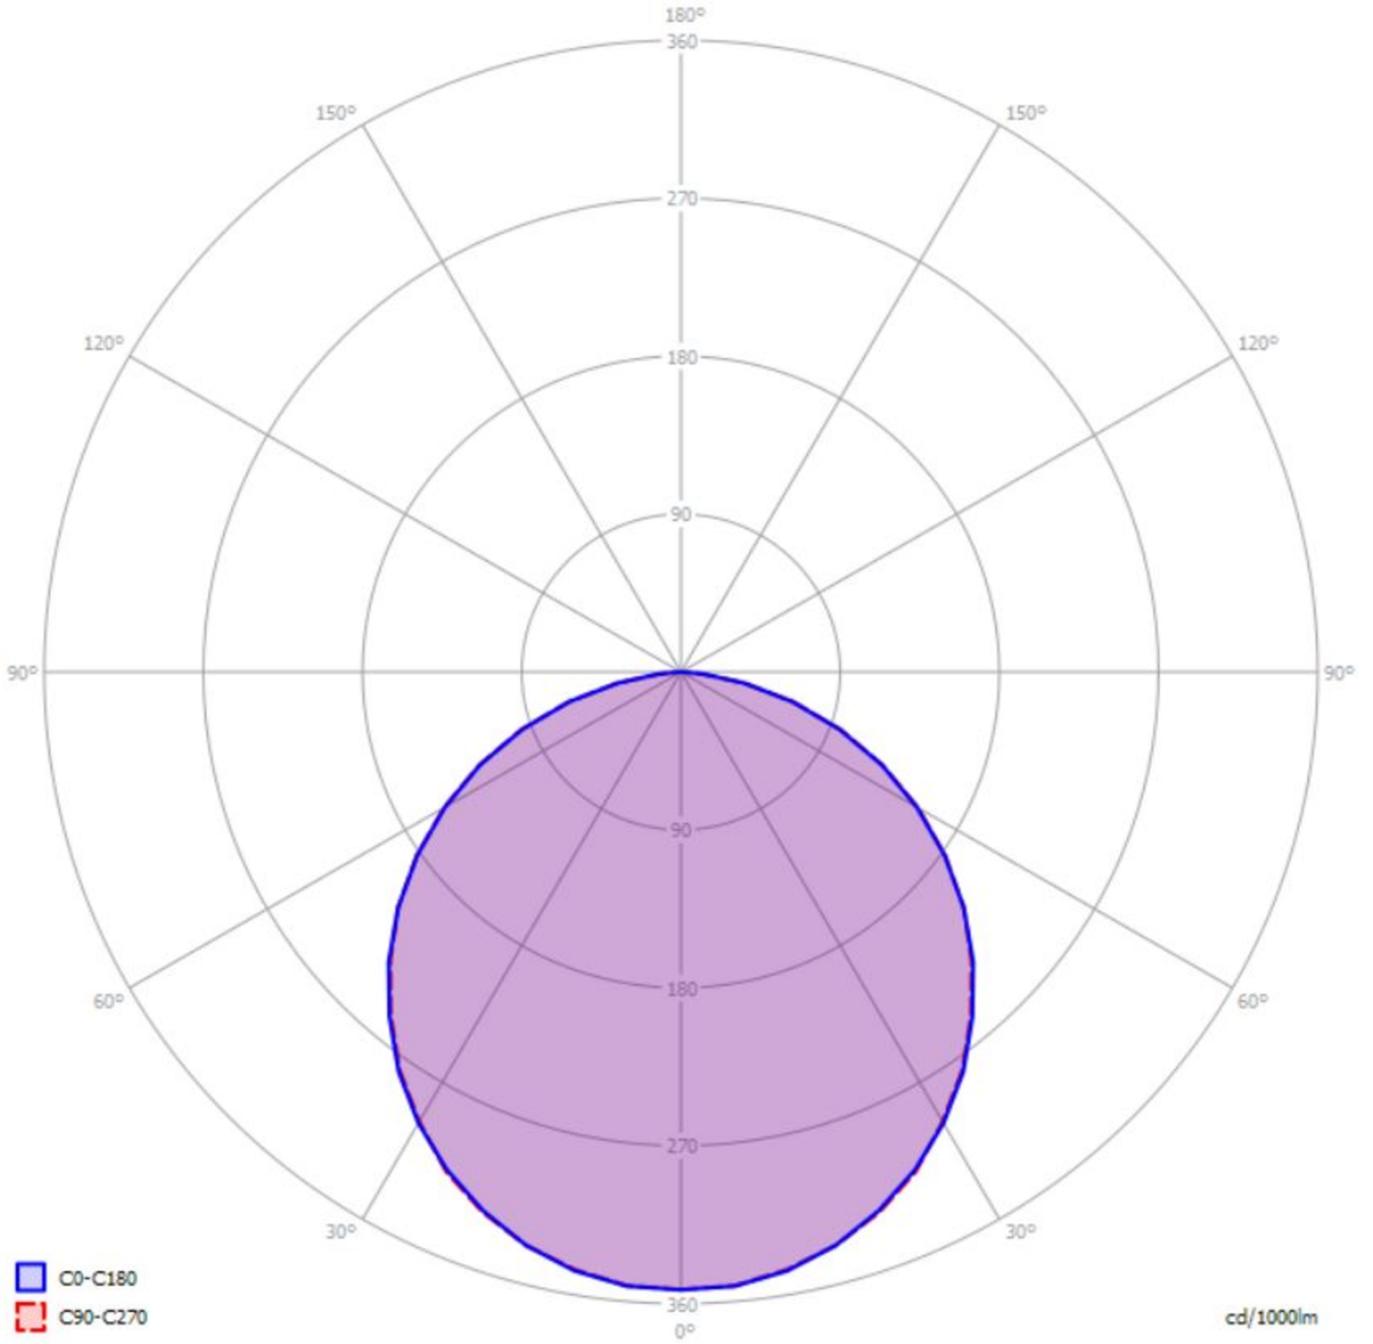

cd/1000lm



LISTE DES ACCESSOIRES

YWDMA-MONKL-E -

Au: 10.04.2025 - Sous réserve de modifications techniques et d'erreurs.