




Art.-Nr: YWDMA-LEWS-4401-D

**LED Leuchte "MAVS", Deckeneinbau, rechteckig,
1425x79x79mm, 44W, 4350lm, 3000K, CRI >80, IP40, weiß,
schaltbar**

**Hochwertiges Aluminium-Profil in Weiß, schaltbar und DC-
tauglich. Ideal für moderne Büros und lange Flurzonen.**

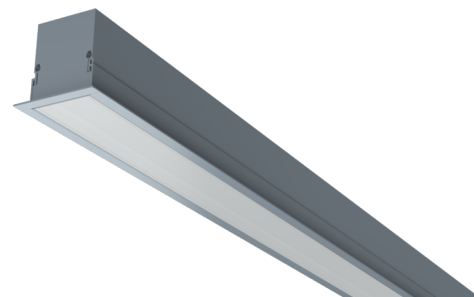

Die MAVS LED-Profileuchte (1425 x 79 x 79 mm) ist eine vielseitige und energieeffiziente Lösung für die Decken- oder Wandanwendung. Das hochwertige Gehäuse aus pulverbeschichtetem Aluminium bietet maximale Stabilität und erfüllt die Schutzart IP40. Ausgestattet mit einem opalenen, UV-stabilisierten PMMA-Diffusor, liefert diese 44W-Leuchte 4350lm warmweißes Licht (3000K) mit einer sehr guten Farbwiedergabe (CRI >80). Das integrierte Betriebsgerät ist standardmäßig schaltbar und die Leuchte ist DC-tauglich; optional sind DALI-Dimmung und Casambi Bluetooth-Steuerung erhältlich.



Mehr Informationen

www.rp-group.com/de/item/YWDMA-LEWS-4401-D



TECHNISCHE DATEN



Abmessungen	
Produktmaße Länge	1425 mm
Produktmaße Breite	79 mm
Produktmaße Höhe	79 mm
Produktgewicht	3.5 kg
Verpackungsmaße	
Verpackungsmaße Länge	1600 mm
Verpackungsmaße Breite	119 mm
Verpackungsmaße Höhe	74 mm
Gewicht inkl. Verpackung	4 kg
Ausschnitt Maße	
Einbau Tiefe	150 mm
Farbe	
Farbe	Alu Eloxiert
Gehäusematerial	
Gehäusematerial	Aluminium
Zertifizierung	



Zertifizierung	CE
Schutzklasse	1
Schutzart (IP)	IP40
Elektrischer Anschluss	
Anschlussquerschnitt	2.5 mm ²
Systemleistung	44 W
Eingangsspannung AC	220-240V / 50-60Hz V
Einschaltstrom	35 A
Leistungsfaktor	0.9 PF
Einschaltzeit	240 µs
Stromversorgung	
Anzahl Netzteile an LS C16A	26 Stk.
DC-Tauglichkeit	Ja
Elektrische Ausführung	mit internem Betriebsgerät, Schaltbar
Lighttechnische Daten	
Lichtquelle	LED
Bemessungslichtstrom	4350 lm
Farbwiedergabeindex	> 80 Ra
Farbtoleranz	3
Abstrahlwinkel	60 °
Farbtemperatur	3000 K
Lichtfarbe	830
UGR	26.2
Lebensdauer	75000 h, L80
Lichtausbeute	99 lm/w
Temperaturen	
Umgebungstemperatur (Min)	-20 °C
Umgebungstemperatur (Max)	+30 °C
Montageart	
Montageart	Deckeneinbau



TEXT.LICHTVERTEILUNG

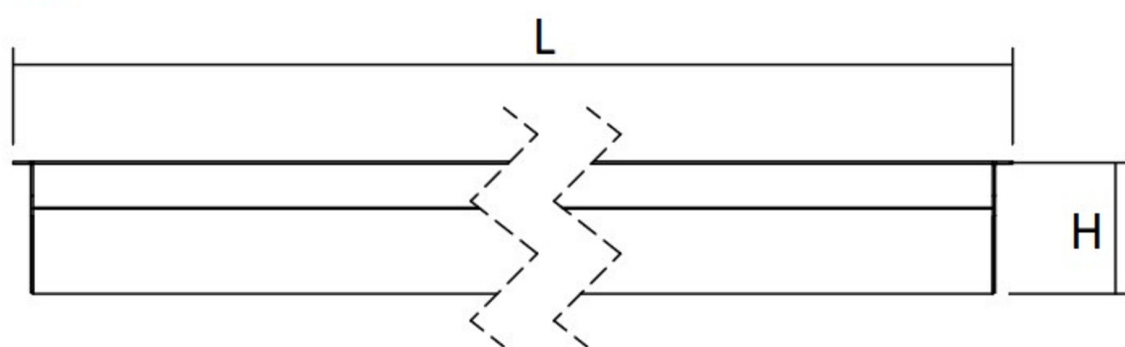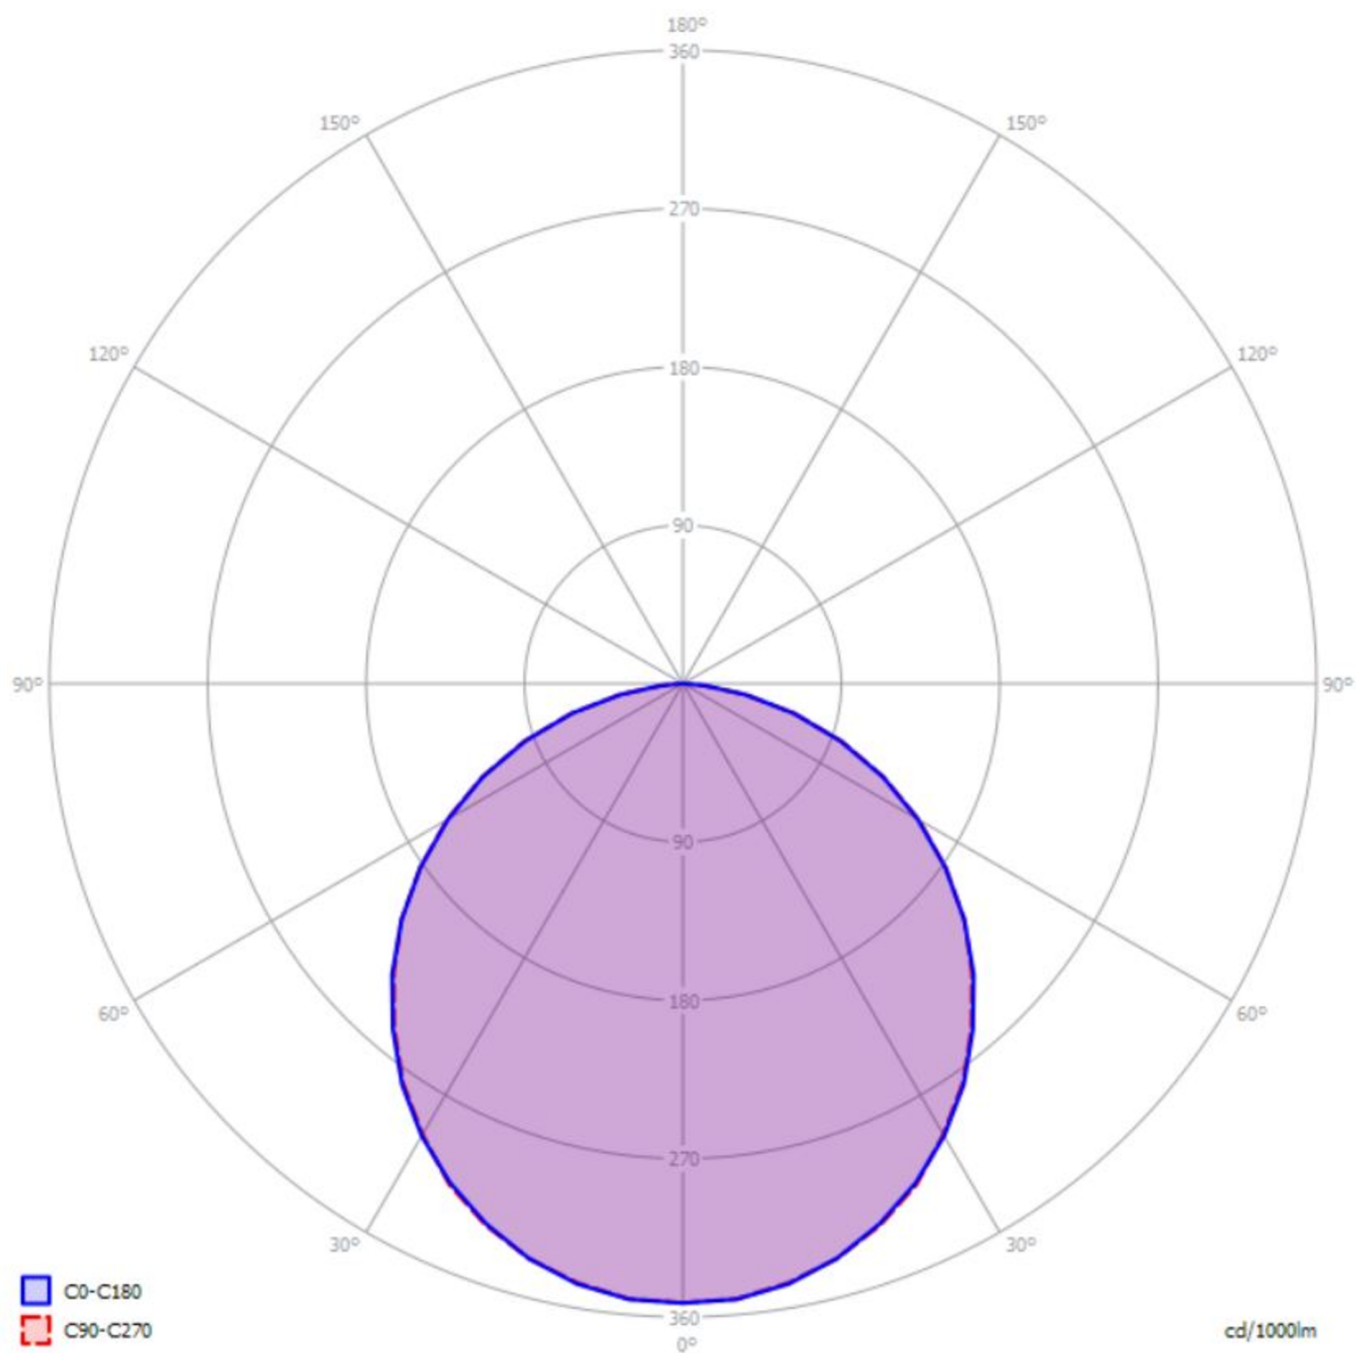

cd/1000lm



ZUBEHÖRLISTE

YWDMA-MONKL-E - Montageklammer für MAVS, Einbau / 1 Stk.