



Art.-Nr: YWDPO-REND-3301-D
LED Leuchte "PORIO", Wand-/Deckeneinbau, rund
464x125mm, 33W, 3000lm, 4000K, CRI >80, IP20, weiß, Dali
dimmbar



LED-Decken- und Wandleuchte, Serie PORIO, Einbau, als grundlegende Lichtausstattung für Geschäfts- und Wohnräume. Gehäuse aus Stahlblech, weiß, pulverbeschichtet. Diffusor Kunststoff (PMMA) opal, UV-stabilisiert. Betriebsgerät schaltbar oder DALI dimmbar, integriert. Ausführung mit Casambi Bluetooth Steuerung verfügbar. DC tauglich.



Mehr Informationen

www.rp-group.com/de/item/YWDPO-REND-3301-D



TECHNISCHE DATEN


Abmessungen	
Durchmesser	464 mm
Produktmaße Höhe	90 mm
Produktgewicht	4 kg
Verpackungsmaße	
Verpackungsmaße Länge	480 mm
Verpackungsmaße Breite	480 mm
Verpackungsmaße Höhe	140 mm
Gewicht inkl. Verpackung	4.2 kg
Farbe	
Farbe	weiß
Gehäusematerial	
Gehäusematerial	Aluminium
Zertifizierung	
Zertifizierung	CE
Schutzklasse	1
Schutzart (IP)	IP20
Glühdrahtprüfung	650 °C
Elektrischer Anschluss	
Anschlussquerschnitt	1.5 mm ²



Dimmungsart	DALI
Systemleistung	33 W
Eingangsspannung AC	220-240V / 50-60Hz V
Einschaltstrom	13.6 A
Leistungsfaktor	0.97 PF
Einschaltzeit	304 μ s
Stromversorgung	
Anzahl Netzteile an LS B10A	18 Stk.
Anzahl Netzteile an LS B16A	28 Stk.
Anzahl Netzteile an LS C10A	30 Stk.
Anzahl Netzteile an LS C16A	46 Stk.
DC-Tauglichkeit	Ja
Elektrische Ausführung	mit internem Betriebsgerät, Dimmbar
Lighttechnische Daten	
Lichtquelle	LED
Bemessungslichtstrom	3000 lm
Farbwiedergabeindex	> 80 Ra
Farbtoleranz	3
Abstrahlwinkel	87,6 °
Farbtemperatur	4000 K
Lichtfarbe	840
UGR	20.6
Lebensdauer	50000 h, L80
Lichtausbeute	91 lm/w
Temperaturen	
Umgebungstemperatur (Min)	0 °C
Umgebungstemperatur (Max)	+25 °C
Montageart	
Montageart	Deckeneinbau



TEXT.LICHTVERTEILUNG

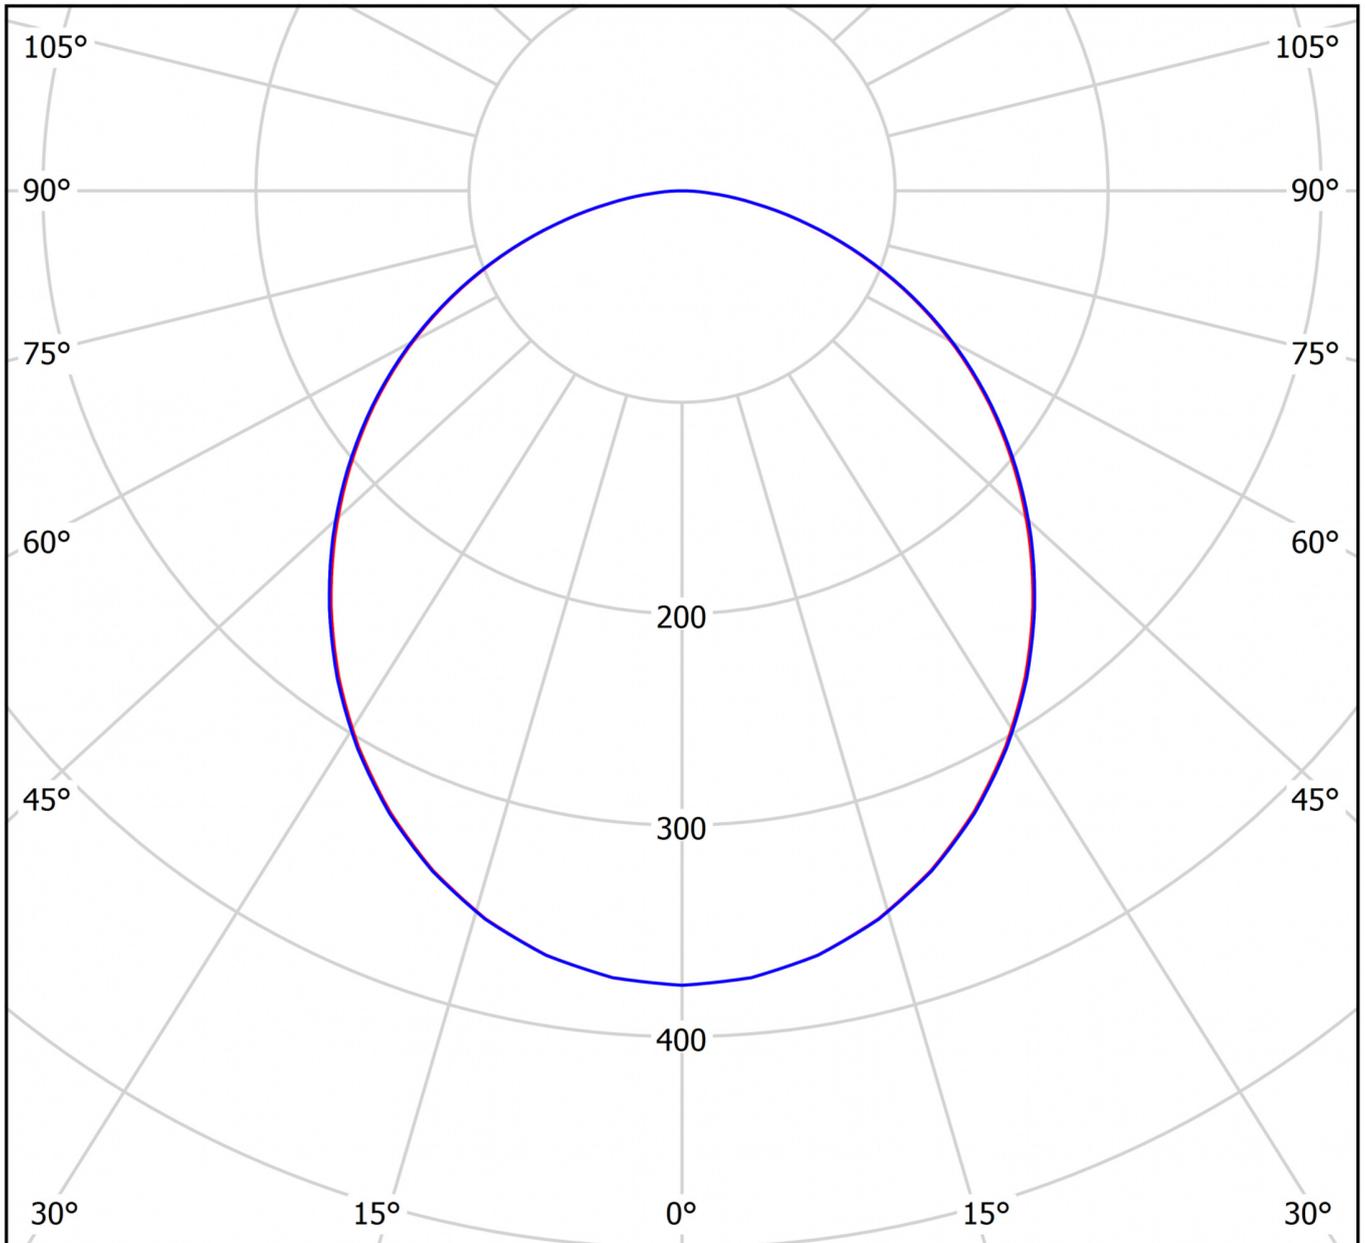

cd/klm

$\eta = 100\%$

— C0 - C180 — C90 - C270

