



**Art.-Nr: YWDPO-REND-7201-D**  
**LED Leuchte "PORIO", Wand-/Deckeneinbau, rund**  
**664x125mm, 72W, 7100lm, 4000K, CRI >80, IP20, weiß, Dali**  
**dimmbar**



LED-Decken- und Wandleuchte, Serie PORIO, Einbau, als grundlegende Lichtausstattung für Geschäfts- und Wohnräume. Gehäuse aus Stahlblech, weiß, pulverbeschichtet. Diffusor Kunststoff (PMMA) opal, UV-stabilisiert. Betriebsgerät schaltbar oder DALI dimmbar, integriert. Ausführung mit Casambi Bluetooth Steuerung verfügbar. DC tauglich.



Mehr Informationen

[www.rp-group.com/de/item/YWDPO-REND-7201-D](http://www.rp-group.com/de/item/YWDPO-REND-7201-D)



## TECHNISCHE DATEN


Abmessungen	
Durchmesser	664 mm
Produktmaße Höhe	90 mm
Produktgewicht	9.4 kg
Verpackungsmaße	
Verpackungsmaße Länge	680 mm
Verpackungsmaße Breite	680 mm
Verpackungsmaße Höhe	140 mm
Gewicht inkl. Verpackung	9.6 kg
Farbe	
Farbe	weiß
Gehäusematerial	
Gehäusematerial	Aluminium
Zertifizierung	
Zertifizierung	CE
Schutzklasse	1
Schutzart (IP)	IP20
Glühdrahtprüfung	650 °C
Elektrischer Anschluss	
Anschlussquerschnitt	1.5 mm <sup>2</sup>



Dimmungsart	DALI
Systemleistung	72 W
Eingangsspannung AC	220-240V / 50-60Hz V
Einschaltstrom	34 A
Leistungsfaktor	0.98 PF
Einschaltzeit	193 $\mu$ s
<b>Stromversorgung</b>	
Anzahl Netzteile an LS B10A	9 Stk.
Anzahl Netzteile an LS B16A	15 Stk.
Anzahl Netzteile an LS C10A	15 Stk.
Anzahl Netzteile an LS C16A	25 Stk.
DC-Tauglichkeit	Ja
Elektrische Ausführung	mit internem Betriebsgerät, Dimmbar
<b>Lighttechnische Daten</b>	
Lichtquelle	LED
Bemessungslichtstrom	7100 lm
Farbwiedergabeindex	> 80 Ra
Farbtoleranz	3
Abstrahlwinkel	87,6 °
Farbtemperatur	4000 K
Lichtfarbe	840
UGR	20.9
Lebensdauer	50000 h, L80
Lichtausbeute	99 lm/w
<b>Temperaturen</b>	
Umgebungstemperatur (Min)	0 °C
Umgebungstemperatur (Max)	+25 °C
<b>Montageart</b>	
Montageart	Deckeneinbau



TEXT.LICHTVERTEILUNG

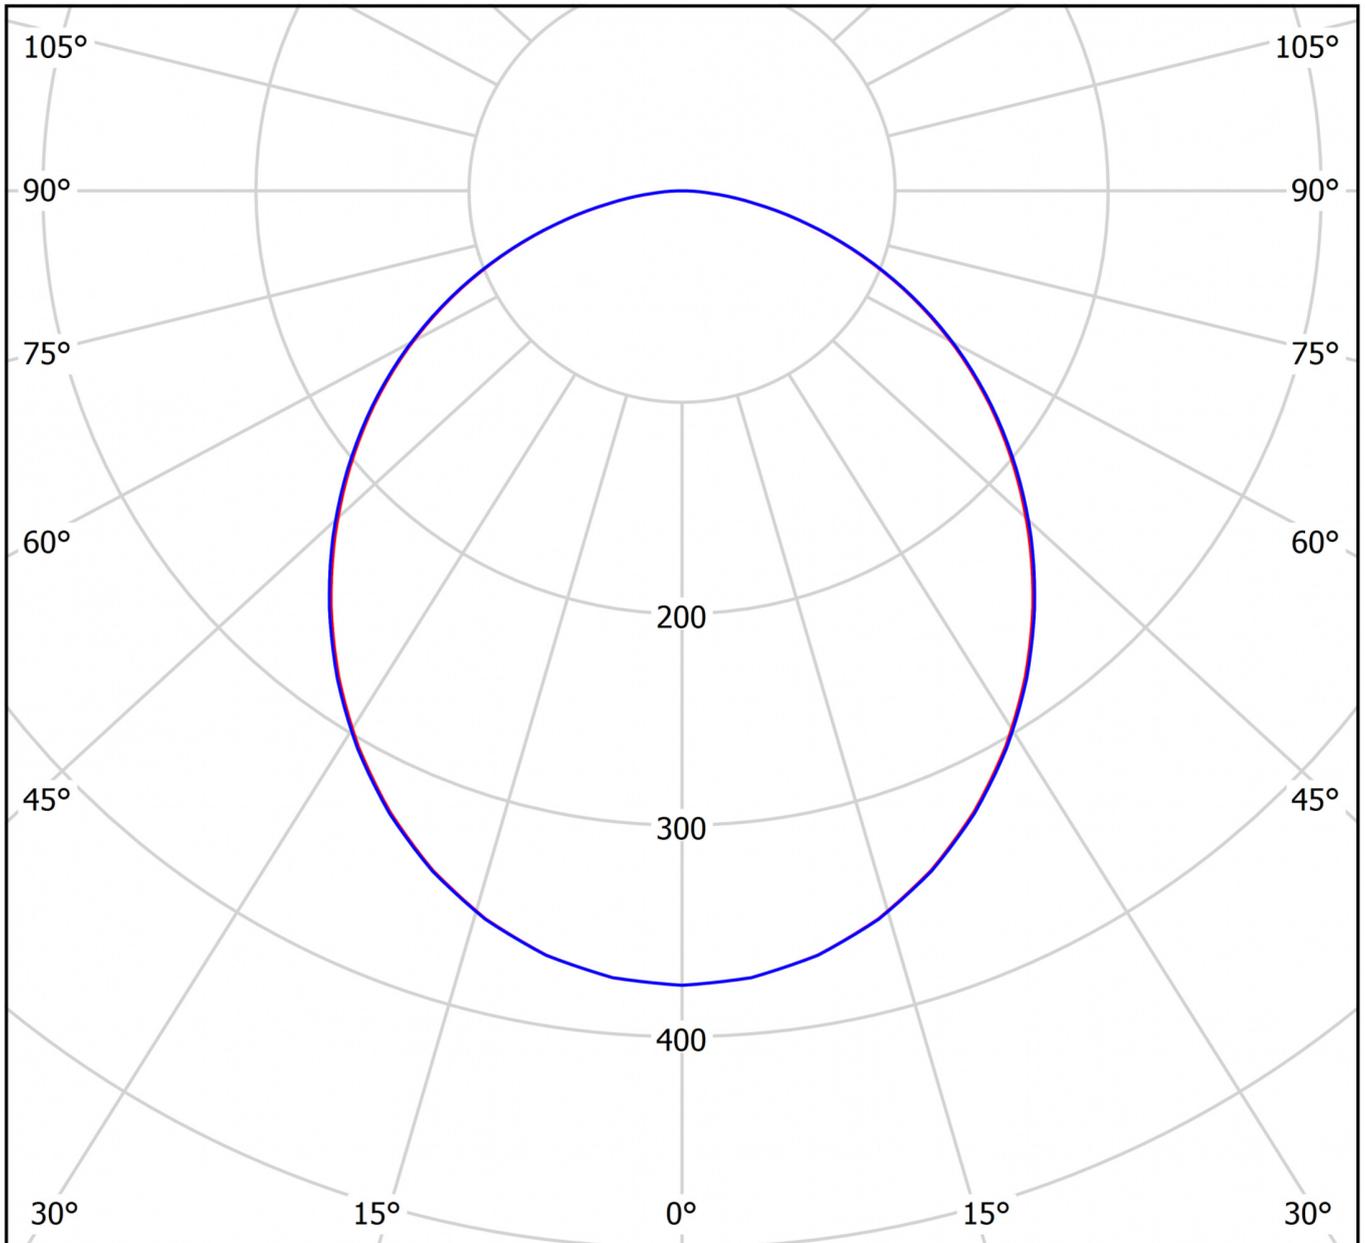

cd/klm

$\eta = 100\%$

— C0 - C180    — C90 - C270

