



**Art.-Nr: YWDPO-REWS-3301-D**  
**LED Leuchte "PORIO", Wand-/Deckeneinbau, rund**  
**464x125mm, 33W, 2850lm, 3000K, CRI >80, IP20, weiß,**  
**schaltbar**



LED-Decken- und Wandleuchte, Serie PORIO, Einbau, als grundlegende Lichtausstattung für Geschäfts- und Wohnräume. Gehäuse aus Stahlblech, weiß, pulverbeschichtet. Diffusor Kunststoff (PMMA) opal, UV-stabilisiert. Betriebsgerät schaltbar oder DALI dimmbar, integriert. Ausführung mit Casambi Bluetooth Steuerung verfügbar. DC tauglich.



Mehr Informationen

[www.rp-group.com/de/item/YWDPO-REWS-3301-D](http://www.rp-group.com/de/item/YWDPO-REWS-3301-D)



## TECHNISCHE DATEN


Abmessungen	
Durchmesser	464 mm
Produktmaße Höhe	90 mm
Produktgewicht	4 kg
Verpackungsmaße	
Verpackungsmaße Länge	480 mm
Verpackungsmaße Breite	480 mm
Verpackungsmaße Höhe	140 mm
Gewicht inkl. Verpackung	4.2 kg
Farbe	
Farbe	weiß
Gehäusematerial	
Gehäusematerial	Aluminium
Zertifizierung	
Zertifizierung	CE
Schutzklasse	1
Schutzart (IP)	IP20
Glühdrahtprüfung	650 °C
Elektrischer Anschluss	
Anschlussquerschnitt	1.5 mm <sup>2</sup>



Systemleistung	33 W
Eingangsspannung AC	220-240V / 50-60Hz V
Leistungsfaktor	0.95 PF
<b>Stromversorgung</b>	
Anzahl Netzteile an LS B10A	16 Stk.
Anzahl Netzteile an LS B16A	27 Stk.
Anzahl Netzteile an LS C10A	27 Stk.
Anzahl Netzteile an LS C16A	45 Stk.
DC-Tauglichkeit	Ja
Elektrische Ausführung	mit internem Betriebsgerät, Schaltbar
<b>Lighttechnische Daten</b>	
Lichtquelle	LED
Bemessungslichtstrom	2850 lm
Farbwiedergabeindex	> 80 Ra
Farbtoleranz	3
Abstrahlwinkel	87,6 °
Farbtemperatur	3000 K
Lichtfarbe	830
UGR	20.4
Lebensdauer	50000 h, L80
Lichtausbeute	86 lm/w
<b>Temperaturen</b>	
Umgebungstemperatur (Min)	0 °C
Umgebungstemperatur (Max)	+25 °C
<b>Montageart</b>	
Montageart	Deckeneinbau



TEXT.LICHTVERTEILUNG

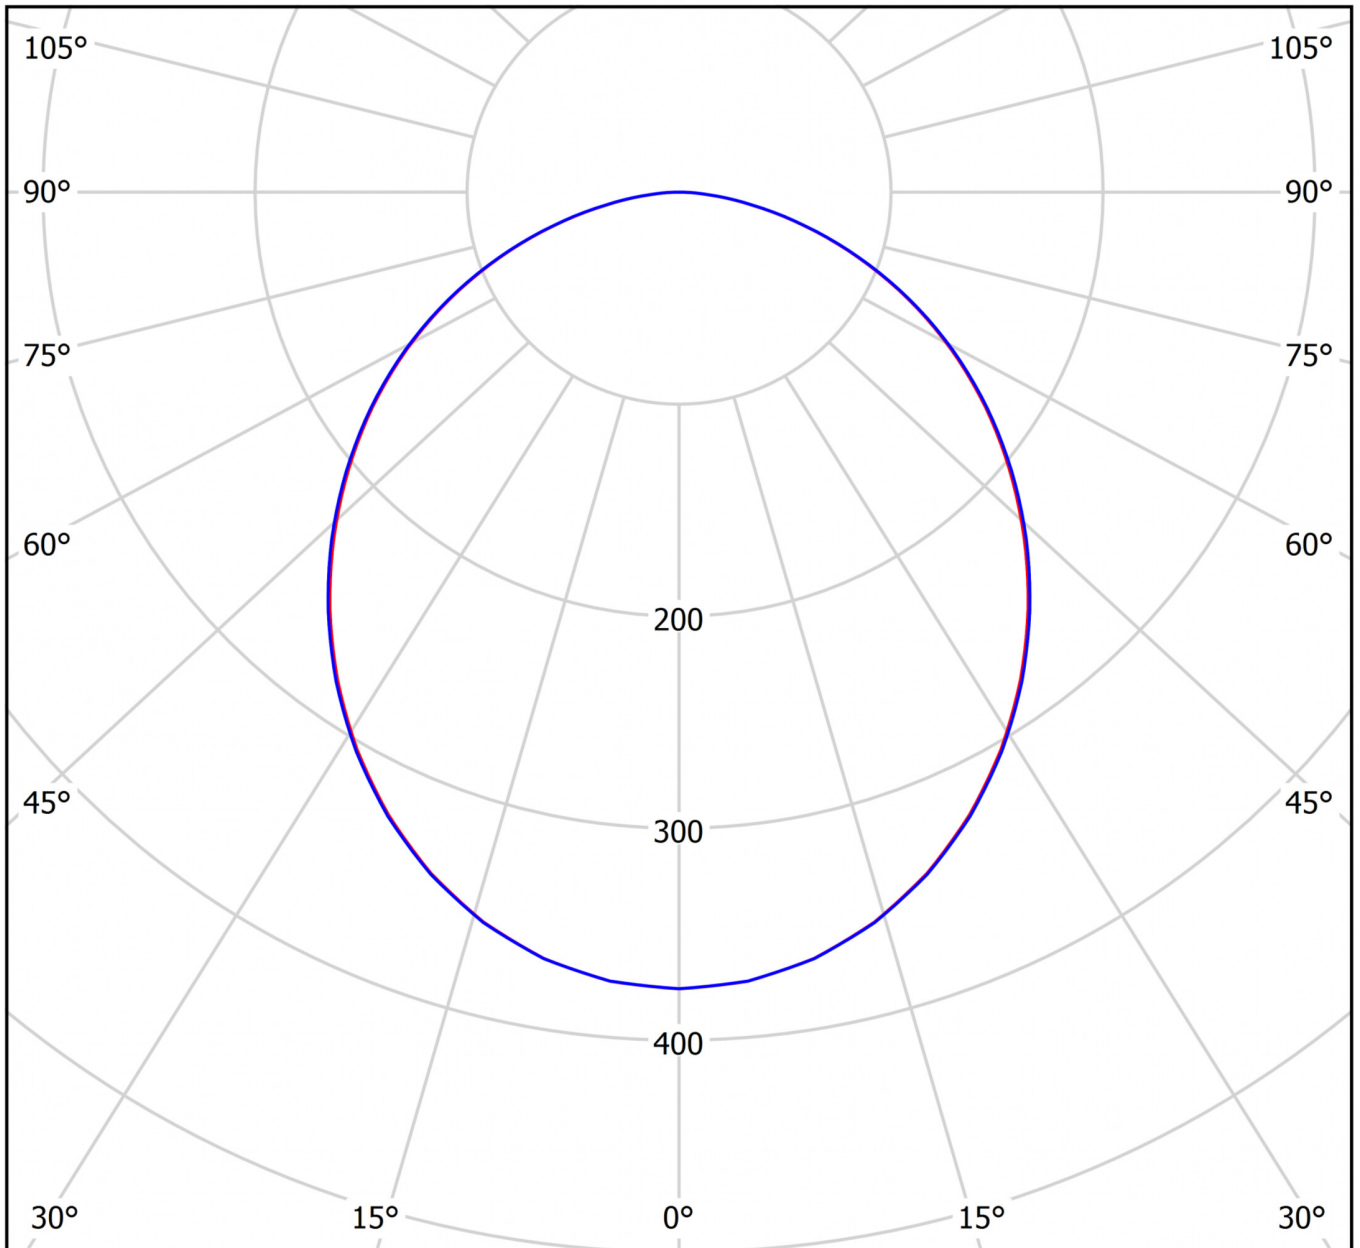

cd/klm

$\eta = 100\%$

— C0 - C180    — C90 - C270

