



**Art.-Nr: YWDRO-RANS-2601-D**  
**LED Leuchte "RONDA", Wand-/Deckenaufbau,**  
**rund, 395x108mm, 26W, 2300lm, 4000K, CRI**

LED-Decken- und Wandleuchte, Serie Ronda. Gehäuse aus Aluminium, silber oder weiß, IP20. Diffusor Kunststoff (PMMA) opal, UV-stabilisiert. Betriebsgerät schaltbar, eingebaut. Ausführung mit Casambi Bluetooth Steuerung verfügbar



Mehr Informationen

[www.rp-group.com/de/item/YWDRO-RANS-2601-D](http://www.rp-group.com/de/item/YWDRO-RANS-2601-D)



## TECHNISCHE DATEN


Abmessungen	
Durchmesser	395 mm
Produktmaße Breite	mm
Produktmaße Höhe	108 mm
Produktgewicht	1.4 kg
Verpackungsmaße	
Verpackungsmaße Länge	440 mm
Verpackungsmaße Breite	440 mm
Verpackungsmaße Höhe	120 mm
Gewicht inkl. Verpackung	1.5 kg
Gehäusematerial	
Gehäusematerial	Aluminium
Zertifizierung	
Zertifizierung	CE, RoHS
Schutzklasse	2
Schutzart (IP)	IP20
Stoßfestigkeitsgrad (IK)	2
Lagertemperaturbereich	
Lagertemperaturbereich (Min)	-25 °C
Lagertemperaturbereich (Max)	+45 °C
Elektrischer Anschluss	



Anschlussquerschnitt	1.5 mm <sup>2</sup>
Systemleistung	26 W
Eingangsspannung AC	220-240V / 50-60Hz V
Einschaltstrom	10 A
Leistungsfaktor	0.9 PF
<b>Stromversorgung</b>	
Anzahl Netzteile an LS B10A	40 Stk.
Anzahl Netzteile an LS B16A	64 Stk.
DC-Tauglichkeit	Ja
Elektrische Ausführung	mit internem Betriebsgerät, Schaltbar
<b>Lighttechnische Daten</b>	
Lichtquelle	LED
Bemessungslichtstrom	2300 lm
Farbwiedergabeindex	> 80 Ra
Abstrahlwinkel	120 °
Farbtemperatur	4000 K
Lichtfarbe	840
UGR	25.6
Lebensdauer	50000 h, L80
<b>Temperaturen</b>	
Umgebungstemperatur (Min)	-20 °C
Umgebungstemperatur (Max)	+40 °C
<b>Montageart</b>	
Montageart	Universal
<b>Farbe</b>	
Farbe	weiß




TEXT.LICHTVERTEILUNG

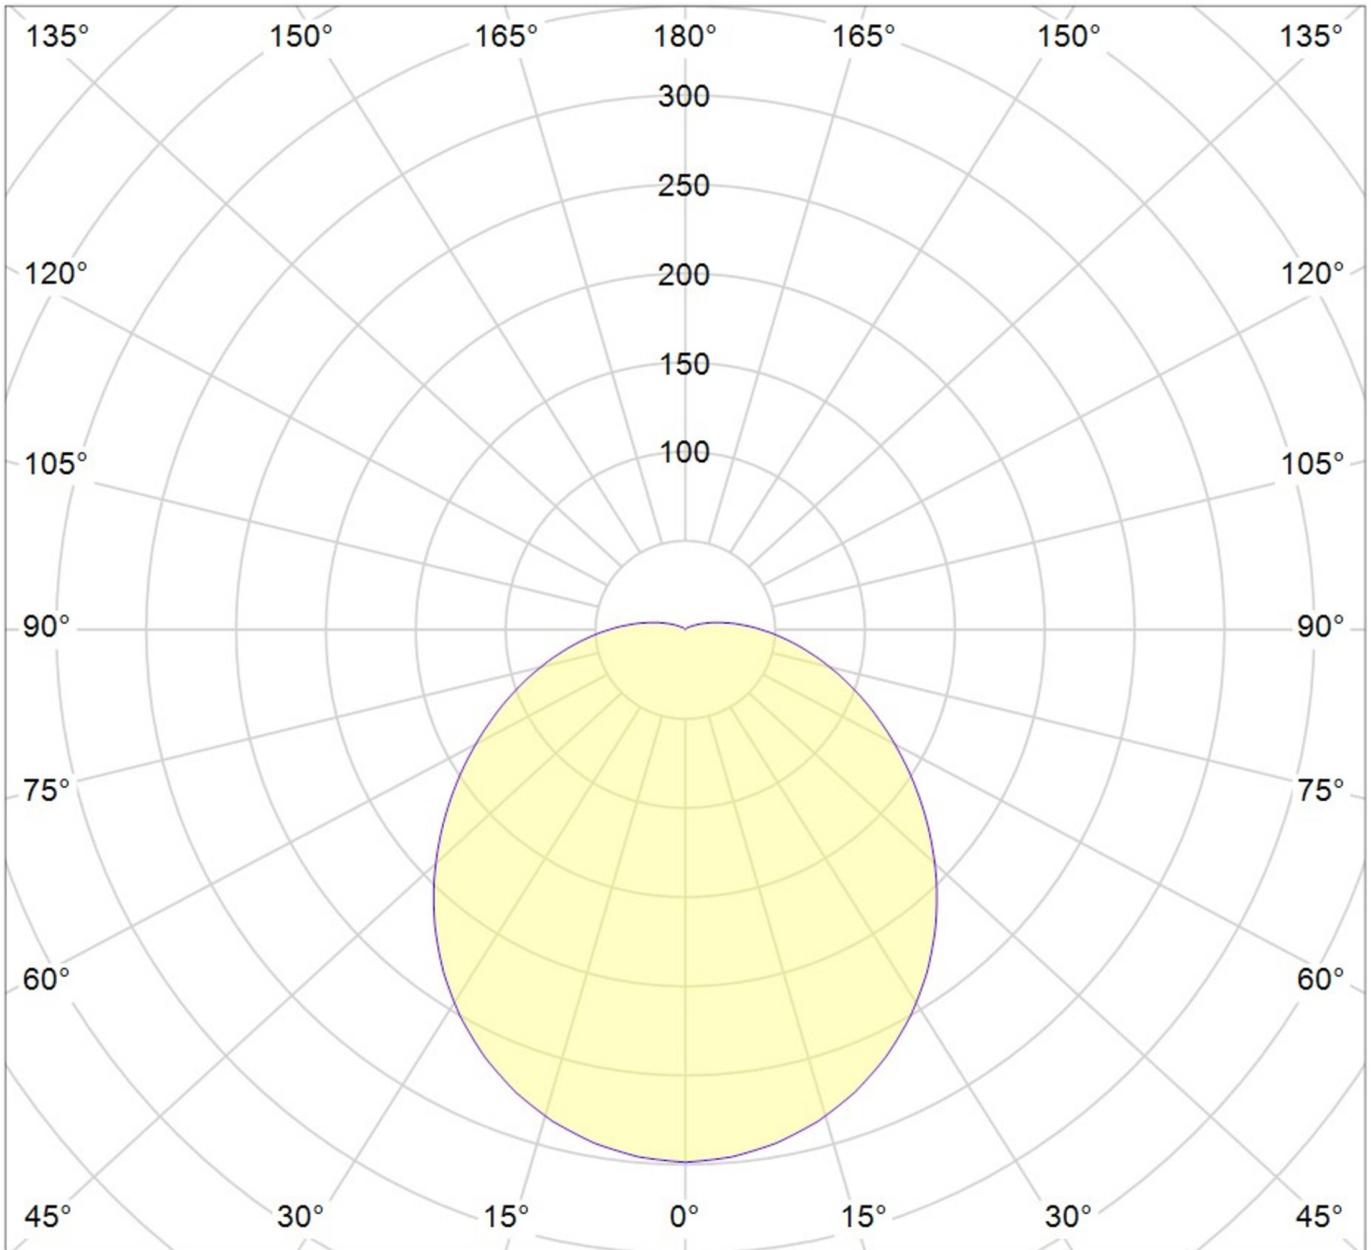

cd/klm

$\eta = 100\%$

— C0 - C180 — C90 - C270

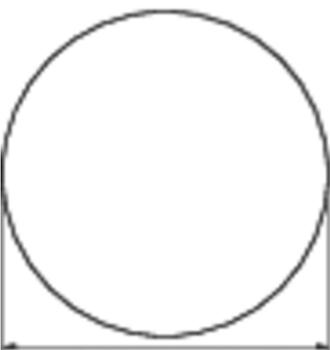

Stand: 09.04.2025 - Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.