



No. d'art.: YWDR0-RANS-2601-D
Luminaire LED mural/plafonnier « RONDA », 26 W/4000 K/

Luminaire LED mural et plafonnier, série RONDA. Boîtier en aluminium, argent ou blanc, IP20. Diffuseur en plastique (PMMA), opale, résistant aux UV. Module de commande commutable intégré. Modèle disponible avec commande Bluetooth Casambi.



DONNÉES TECHNIQUES


Données électriques	
Tension d'entrée AC	AC 220-240V / 50-60Hz
Facteur de puissance	0,9
Performances du système	26 W
Courant d'appel	10 A
Luminaire par B10A fusible	40 Stk.
Luminaire par B16A fusible	64 Stk.
Compatible DC	Oui
Coupe transversale	1,5 mm ²
Exécution électriquement	avec alimentation interne, commutable
CASAMBI Ready	Oui
Données d'éclairage	
Source lumineuse	LED
Température de couleur	4 000 K
Flux lumineux nominal	2 300 lm
Couleur claire	840
Indice de rendu des couleurs (CRI)	> 80
Angle de faisceau	120 °
UGR	25,6
Durée de vie (h, à 25°C)	50 000 h, L80



Tests d'acceptation	
Certificats	CE, ROHS
Classe de protection	II
Degré de protection (IP)	IP 20
Résistance aux chocs	IK 02
Température ambiante	-20 à +40 C°
Température de stockage	-20 à +45 C°
Données physiques	
Type de montage	Montage en surface, Montage mural
Matériau du boîtier	Aluminium
Couleur du boîtier	blanc
Dimensions du produit hauteur	108 mm
Dimensions du produit ø	395 mm
Poids du produit	1,4 kg
Poids avec emballage	1,5 kg
Longueur d'emballage	440 mm
Largeur d'emballage	440 mm
Hauteur d'emballage	120 mm



DISTRIBUTION LUMINEUSE

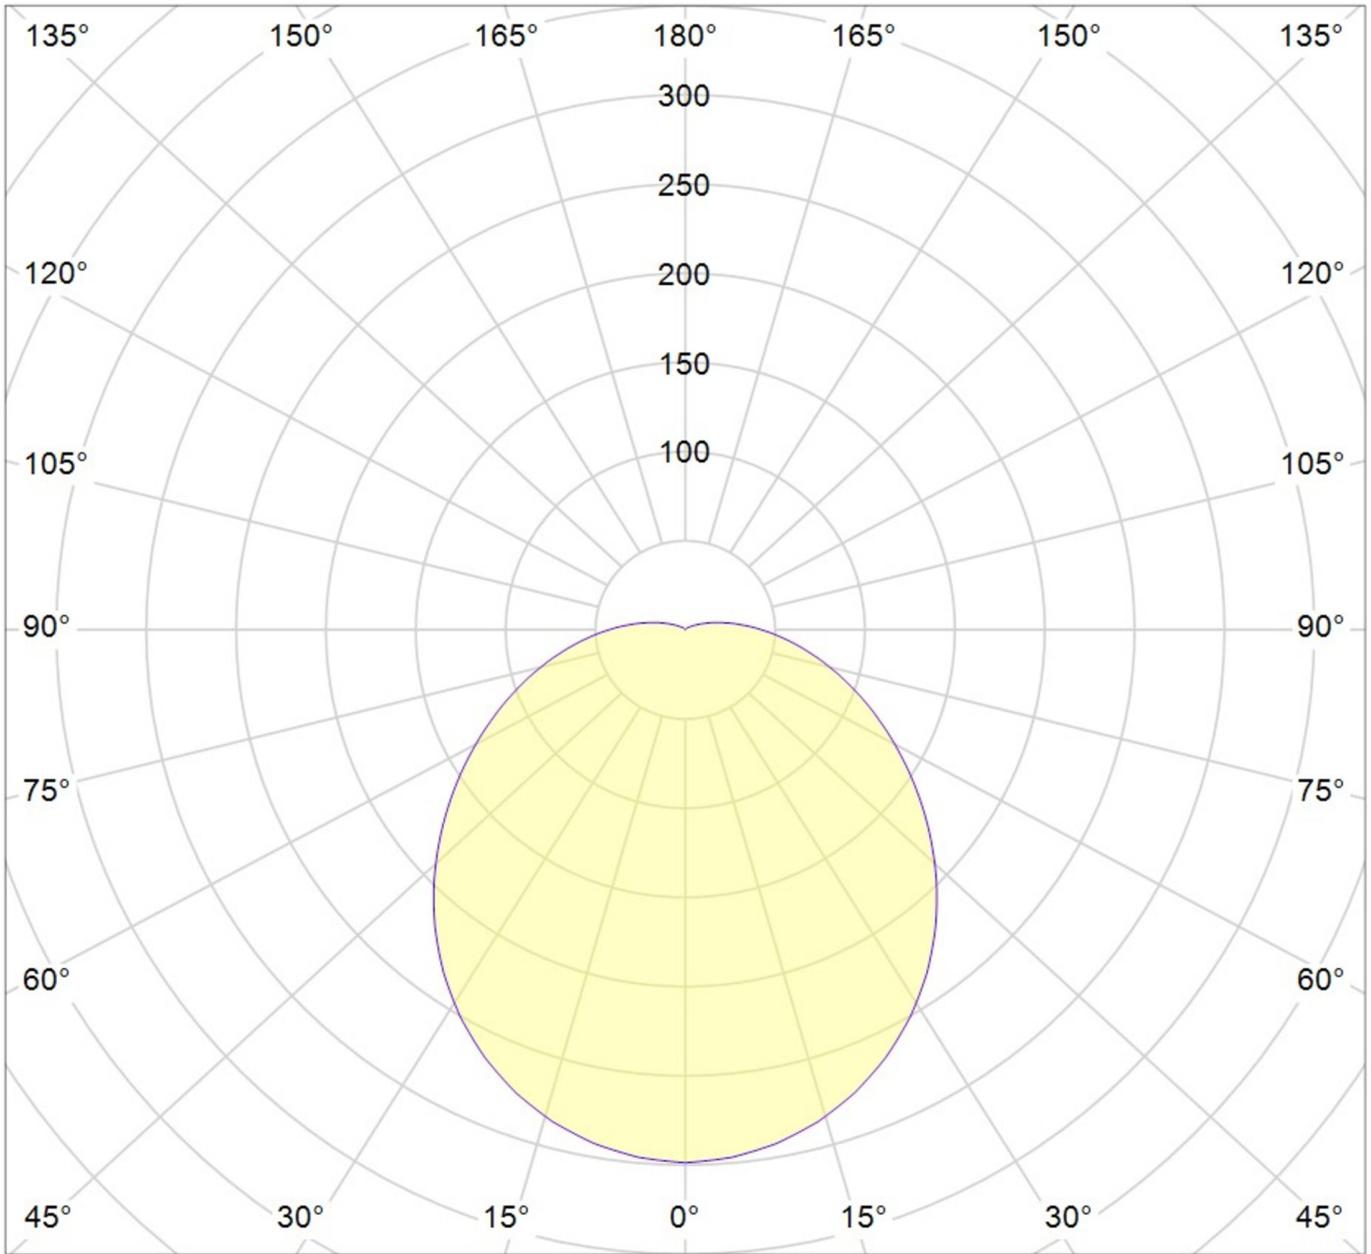

cd/klm

$\eta = 100\%$

— C0 - C180 — C90 - C270