



No. d'art.: YWDR0-RAWS-2601-DS
Luminaire LED mural/plafonnier « RONDA », 26 W/3000 K/

avec bloc d'alimentation et module Casambi TED



DONNÉES TECHNIQUES


Données électriques	
Tension d'entrée AC	AC 220-240V / 50-60Hz
Facteur de puissance	0,9
Performances du système	26 W
Courant d'appel	10 A
Luminaires par B10A fusible	40 Stk.
Luminaires par B16A fusible	64 Stk.
Compatible DC	Oui
Coupe transversale	1,5 mm ²
Exécution électriquement	avec alimentation interne, commutable
CASAMBI Ready	Oui
Données d'éclairage	
Source lumineuse	LED
Température de couleur	3 000 K
Flux lumineux nominal	1 900 lm
Couleur claire	830
Indice de rendu des couleurs (CRI)	> 80
Angle de faisceau	120 °
UGR	24,5
Durée de vie (h, à 25°C)	50 000 h, L80



Tests d'acceptation	
Certificats	CE, ROHS
Classe de protection	II
Degré de protection (IP)	IP 20
Résistance aux chocs	IK 02
Température ambiante	-20 à +40 C°
Température de stockage	-20 à +45 C°
Données physiques	
Type de montage	Montage en surface, Montage mural
Matériau du boîtier	Aluminium
Couleur du boîtier	argent
Dimensions du produit hauteur	108 mm
Dimensions du produit ø	395 mm
Poids du produit	1,4 kg
Poids avec emballage	1,5 kg
Longueur d'emballage	440 mm
Largeur d'emballage	440 mm
Hauteur d'emballage	120 mm



DISTRIBUTION LUMINEUSE

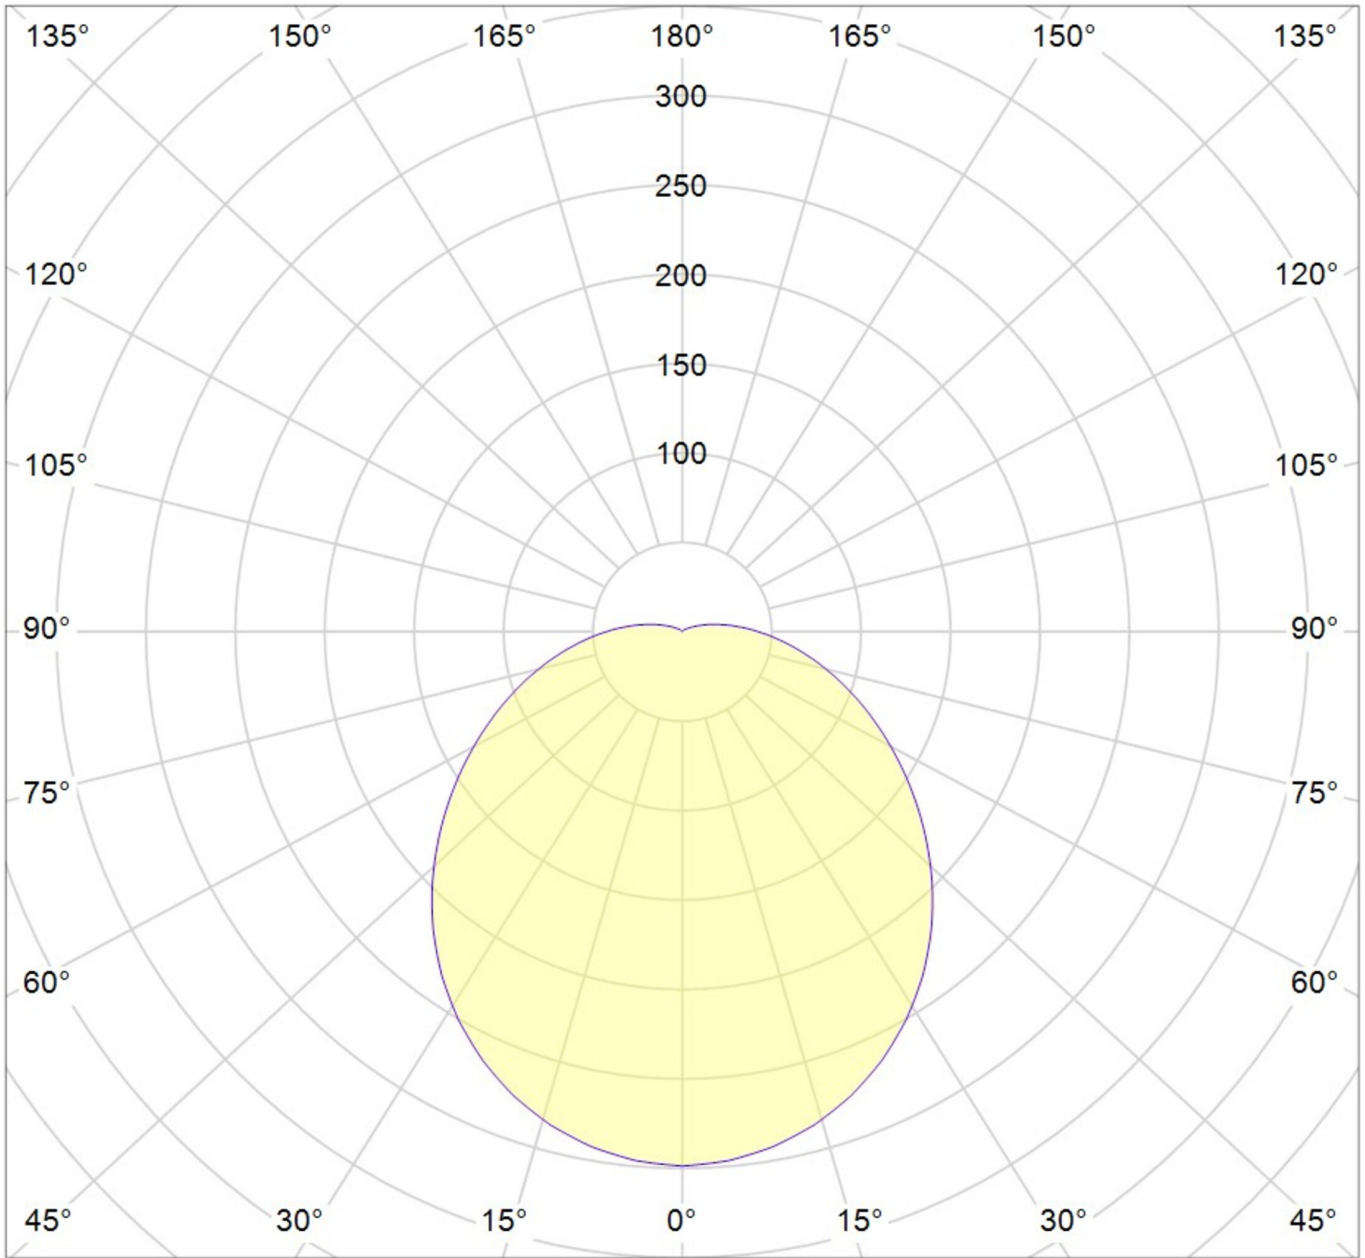

cd/klm

$\eta = 100\%$

— C0 - C180 — C90 - C270