Art.-Nr: YWDZO-LANS-4401-D

Luminaire LED mural et plafonnier, série ZORRO. Boîtier en tôle d'acier, blanc, avec revêtement par poudre. Diffuseur en plastique (PC), opale, résistant aux UV. Module de commande commutable ou intensité variable DALI, intégré. Modèle disponible avec commande Bluetooth CASAMBI®. Compatible DC. Protection NANO sur demande.

Plus d'informations
www.rp-group.com/fr/item/YWDZO-LANS-4401-D

DONNÉES TECHNIQUES

Dimensions	
Dimensions du produit Longueur	1100 mm
Dimensions du produit Largeur	165 mm
Dimensions du produit Hauteur	63 mm
Produktgewicht	2.2 kg
Dimensions de l'emballage	
Dimensions de l'emballage Longueur	1313 mm
Dimensions de l'emballage Largeur	166 mm
Dimensions de l'emballage Hauteur	57 mm
Poids avec emballage	2.5 kg
Couleur	
Couleur	blanc
Matériel du bôitier	
Matériel du bôitier	Tôle d'acier
Certification	
Certification	CE
Classe de protection	1
Type de protection (IP)	IP40
Connexion électrique	
Section de raccordement	2.5 mm²
Performance du système	44 W
Fréquence d'entrée AC	220-240V / 50-60Hz V

Courant de démarrage	30 A
Facteur de puissance	0.9 PF
Temps de démarrage	200 µs
Alimentation	
Nombre de blocs d'alimentation en LS C16A	60 pce.
Design électrique	avec appareillage interne, Commutable
Données techniques d'éclairage	
Source de lumière	LED
Flux lumineux nominal	5000 lm
Indice de rendu des couleurs	> 80 Ra
Tolérance de couleur	3
Angle de rayonnement	90 °
Température de couleur	4000 K
Couleur de la lumière	840
UGR	26.7
Durée de vie	75000 h, L80
Efficacité lumineuse	114 lm/w
Températures	
Température ambiante (Min)	-20 °C
Température ambiante (Max)	+25 °C
Type d'installation	
Type d'installation	Installation au plafond

TEXT.LICHTVERTEILUNG

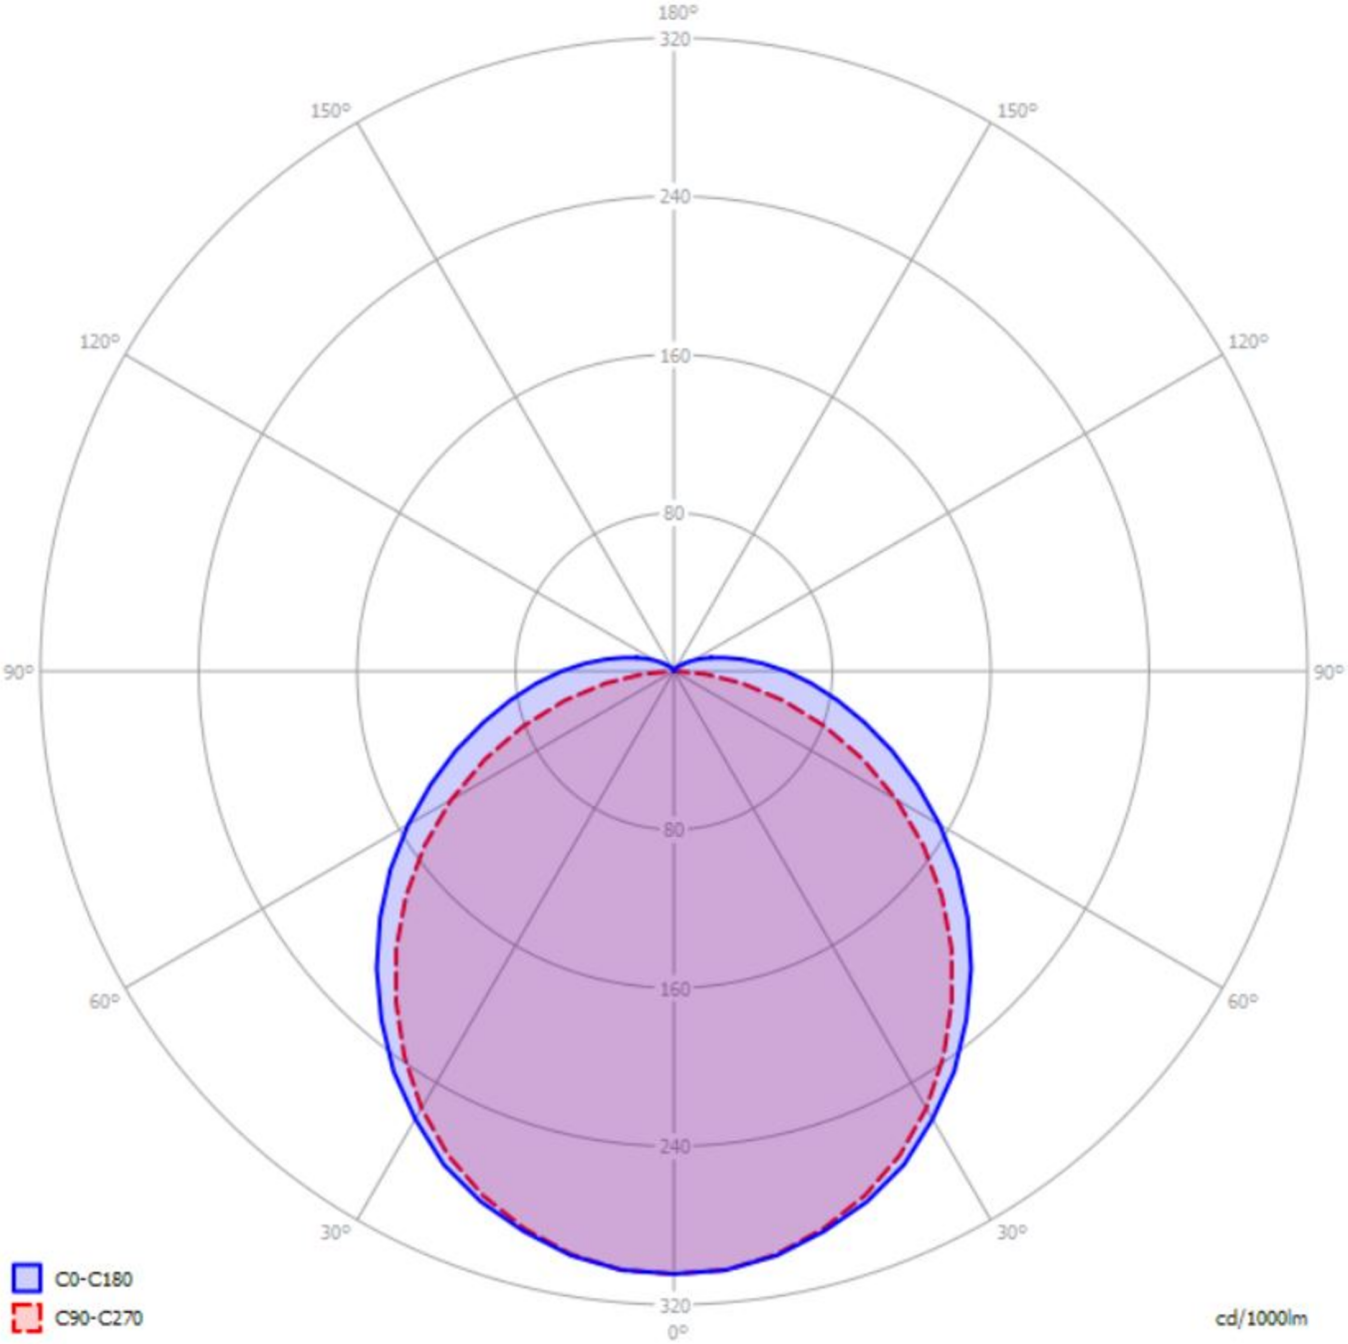
180°
320
240
160
80
150°
150°
120°
120°
90°
90°
60°
60°
30°
30°
0°
C0-C180
C90-C270
cd/1000lm

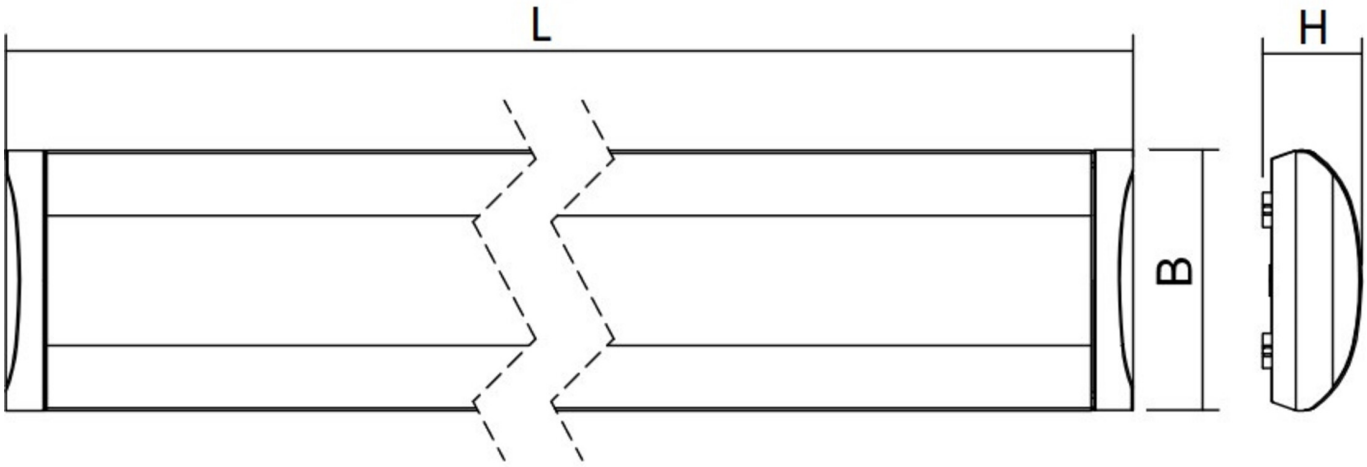

Au: 10.04.2025 - Sous réserve de modifications techniques et d'erreurs.