




**Art.-Nr: YWDZO-PAND-2201-DU**  
**LED Pendelleuchte "ZOLA", Deckenaufbau, direkt strahlend,**  
**1135x50x125mm, 22W, 2750lm, 4000K, CRI >80, IP20, UGR**  
**<19, Dali dimmbar**

LED-Deckenleuchte Serie ZOLA, direkt und direkt/indirekt  
Dimmer Parabolaster, matt. Betriebsgerät schaltbar oder DALI  
dimmbar, integriert. UGR < 16 und Bildschirmgerecht gemäß EN  
12464-1. Ausführung mit Casambi Bluetooth Steuerung  
verfügbar. DC tauglich.

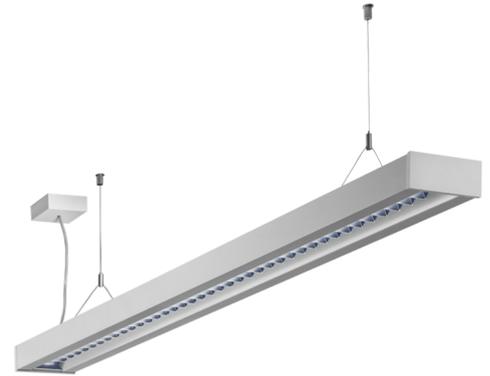

Mehr Informationen

[www.rp-group.com/de/item/YWDZO-PAND-2201-DU](http://www.rp-group.com/de/item/YWDZO-PAND-2201-DU)



## TECHNISCHE DATEN

Abmessungen	
Produktmaße Länge	1135 mm
Produktmaße Breite	50 mm
Produktmaße Höhe	125 mm
Produktgewicht	3.1 kg
Verpackungsmaße	
Verpackungsmaße Länge	1270 mm
Verpackungsmaße Breite	130 mm
Verpackungsmaße Höhe	60 mm
Gewicht inkl. Verpackung	3.3 kg
Farbe	
Farbe	weiß
Gehäusematerial	
Gehäusematerial	Aluminium
Zertifizierung	
Zertifizierung	CE
Schutzklasse	1
Schutzart (IP)	IP20
Glühdrahtprüfung	650 °C
Elektrischer Anschluss	



Anschlussquerschnitt	1.5 mm <sup>2</sup>
Dimmungsart	DALI
Systemleistung	22 W
Eingangsspannung AC	220-240V / 50-60Hz V
Einschaltstrom	28 A
Leistungsfaktor	0.98 PF
<b>Stromversorgung</b>	
Anzahl Netzteile an LS B10A	14 Stk.
Anzahl Netzteile an LS B16A	23 Stk.
Anzahl Netzteile an LS C10A	23 Stk.
Anzahl Netzteile an LS C16A	38 Stk.
DC-Tauglichkeit	Ja
Elektrische Ausführung	mit internem Betriebsgerät, Dimmbar
<b>Lighttechnische Daten</b>	
Lichtquelle	LED
Bemessungslichtstrom	2750 lm
Farbwiedergabeindex	> 80 Ra
Farbtoleranz	2
Abstrahlwinkel	72,8/64,8 °
Farbtemperatur	4000 K
Lichtfarbe	840
UGR	14.4
Lebensdauer	50000 h, L80
Lichtausbeute	125 lm/w
<b>Temperaturen</b>	
Umgebungstemperatur (Min)	0 °C
Umgebungstemperatur (Max)	+25 °C
<b>Montageart</b>	
Montageart	Pendel Deckenaufbau



TEXT.LICHTVERTEILUNG

