




**Art.-Nr: YWDZO-PANS-4701-DUI**

**LED Pendelleuchte "ZOLA", D-Aufbau, direkt/indirekt strahlend, 1135x50x125mm, 47W, 5700lm, 4000K, CRI >80, IP20, UGR <19, schaltbar**

LED-Deckenleuchte, Serie ZOLA, direkt und direkt/indirekt strahlend. Gehäuse aus Aluminium, weiß, pulverbeschichtet. Diffusor Parabolraster, matt. Betriebsgerät schaltbar oder DALI dimmbar, integriert. UGR < 16 und Bildschirmgerecht gemäß EN 12464-1. Ausführung mit Casambi Bluetooth Steuerung verfügbar. DC tauglich.

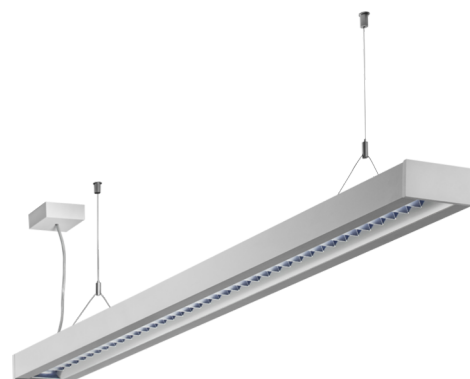

Mehr Informationen

[www.rp-group.com/de/item/YWDZO-PANS-4701-DUI](http://www.rp-group.com/de/item/YWDZO-PANS-4701-DUI)



## TECHNISCHE DATEN

| Abmessungen              |           |
|--------------------------|-----------|
| Produkmaße Länge         | 1135 mm   |
| Produkmaße Breite        | 50 mm     |
| Produkmaße Höhe          | 125 mm    |
| Produktgewicht           | 3.1 kg    |
| Verpackungsmaße          |           |
| Verpackungsmaße Länge    | 1270 mm   |
| Verpackungsmaße Breite   | 130 mm    |
| Verpackungsmaße Höhe     | 60 mm     |
| Gewicht inkl. Verpackung | 3.3 kg    |
| Farbe                    |           |
| Farbe                    | weiß      |
| Gehäusematerial          |           |
| Gehäusematerial          | Aluminium |
| Zertifizierung           |           |
| Zertifizierung           | CE        |
| Schutzklasse             | 1         |
| Schutzart (IP)           | IP20      |
| Glühdrahtprüfung         | 650 °C    |



| Elektrischer Anschluss      |                                       |
|-----------------------------|---------------------------------------|
| Anschlussquerschnitt        | 1.5 mm <sup>2</sup>                   |
| Systemleistung              | 47 W                                  |
| Eingangsspannung AC         | 220-240V / 50-60Hz V                  |
| Einschaltstrom              | 41 A                                  |
| Leistungsfaktor             | 0.95 PF                               |
| Stromversorgung             |                                       |
| Anzahl Netzteile an LS B10A | 16 Stk.                               |
| Anzahl Netzteile an LS B16A | 26 Stk.                               |
| Anzahl Netzteile an LS C10A | 26 Stk.                               |
| Anzahl Netzteile an LS C16A | 43 Stk.                               |
| DC-Tauglichkeit             | Ja                                    |
| Elektrische Ausführung      | mit internem Betriebsgerät, Schaltbar |
| Lighttechnische Daten       |                                       |
| Lichtquelle                 | LED                                   |
| Bemessungslichtstrom        | 5700 lm                               |
| Farbwiedergabeindex         | > 80 Ra                               |
| Farbtoleranz                | 2                                     |
| Abstrahlwinkel              | 72,8/64,8 °                           |
| Farbtemperatur              | 4000 K                                |
| Lichtfarbe                  | 840                                   |
| UGR                         | 15.5                                  |
| Lebensdauer                 | 50000 h, L80                          |
| Lichtausbeute               | 121 lm/w                              |
| Temperaturen                |                                       |
| Umgebungstemperatur (Min)   | 0 °C                                  |
| Umgebungstemperatur (Max)   | +25 °C                                |
| Montageart                  |                                       |
| Montageart                  | Pendel Deckenaufbau                   |



TEXT.LICHTVERTEILUNG

