



Art.-Nr: ZAW418WB-COOLIP54
Sicherheitsleuchte Einzelbatterie
Wandaufbau, Wireless Basic (WB), 8 h, , IP65, Zink-Druckguss, weiß

Robuste Wand-Aufbauleuchte aus Zink-Druckguss zur Ausleuchtung der Flucht- und Rettungswege.

Im Besonderen geeignet, um am Ausgang und außerhalb des Gebäudes bis zu einem sicheren Bereich die Flucht- und Rettungswege auszuleuchten. Die Abstrahlcharakteristik verteilt das Licht parallel zur Wand.

Kabelllose Steuerung und Überwachung für kleine Installationen von bis zu 50 Leuchten mit Wireless Basic.



Mehr Informationen

www.rp-group.com/de/item/ZAW418WB-COOLIP54




TECHNISCHE DATEN

| | |
|-----------------------|---|
| Leuchtentyp | Sicherheitsleuchte |
| Montageart | Wandaufbau |
| Piktogramm | Nein |
| Leuchtmittel | LED |
| Gehäusematerial | Zink-Druckguss |
| Gehäusefarbe | weiß |
| Schutzart (IP) | IP65 |
| Schlagfestigkeit (IK) | 8 |
| Zertifizierung | WEEE, CE, 5 Jahre Garantie |
| Schutzklasse | 1 |
| Versorgung | Einzelbatterie |
| Überwachung | Wireless Basic (WB) |
| Überbrückungszeit | 8 h |
| Batterie | LiFePO4 3,2 V/3,3 Ah |
| Betriebsart | Bereitschaftsschaltung / Dauerschaltung |
| Eingangsspannung AC | 230 V |
| Eingangsfrequenz | 50 / 60 Hz |
| Eingangsspannung DC | - V |



| | |
|--------------------------|---------------------|
| Leistung max. | 5,3 W |
| Leistung DS | 3,9 W |
| Leistung BS | 1,5 W |
| Umgebungstemperatur DS | -25 °C bis 35 °C |
| Umgebungstemperatur BS | -25 °C bis 40 °C |
| Tiefe | 315 mm |
| Breite | 65 mm |
| Höhe | 140 mm |
| Gewicht | 2.1 |
| Gewicht inkl. Verpackung | 2.22 |
| Anschlussquerschnitt | 2.5 mm ² |
| Schalteingang | Ja |
| Notlichtblockierung | Nein |
| Batterieanschluss | Stecker |
| Dimmfunktion | Nein |
| Lichtstrom Netz | 190 lm |
| Lichtstrom Not | 190 lm |
| Zolltarifnummer | 94056180 |
| EAN | 4262483025116 |

TECHNISCHE ZEICHNUNG

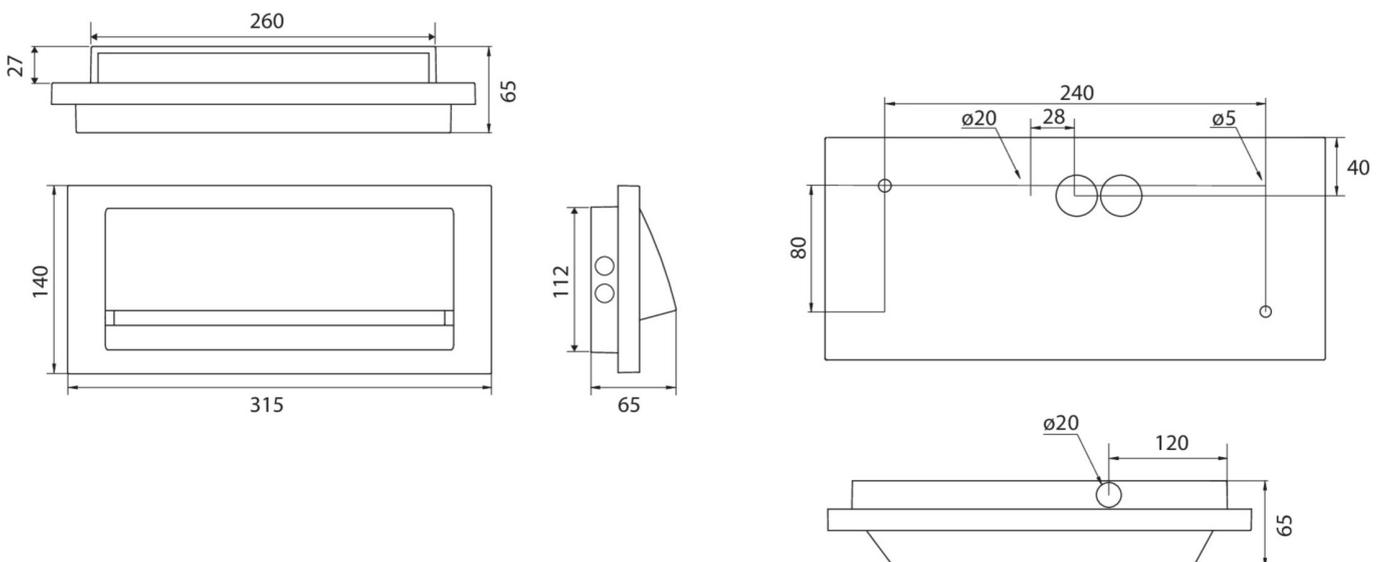

Stand: 29.04.2025 - Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.