



Art.-Nr: ZPMR029



Plus d'informations
www.rp-group.com/fr/item/ZPMR029



DONNÉES TECHNIQUES


Type de luminaire	Luminaires de sécurité
Pictogramme	non
Ampoules	LED
Matériel du boîtier	Zinc moulé sous pression
Couleur du boîtier	Anthracite
Type de protection (IP)	IP65
Résistance aux impacts (IK)	10
Certification	CE, WEEE
Classe de protection	1
Alimentation	systèmes d'alimentation électrique centralisée
Surveillance	Without monitoring
Temps d'autonomie	CPS
Batterie	/
Mode de fonctionnement	Commutation permanente
Tension d'entréeAC	230 V
Fréquence d'entrée	50 / 60 Hz



Tension d'entrée CC	216 V
Puissance max.	10 W
Puissance DS	10 W
Température ambiante DS	-20 °C à 50 °C
Température ambiante BS	-20 °C à 50 °C
Hauteur	800 mm
Dimensions	160 mm
Poids	5.6
Poids, emballage inclus	6.2
Entrée de commutation	non
Blocage de l'éclairage de secours	non
Connexion de la batterie	non
Fonction de variation	Non
Flux lumineux réseau	610 lm
Flux lumineux secours	610 lm
Numéro du tarif douanier	94056180
EAN	4262483027066



DESSIN TECHNIQUE

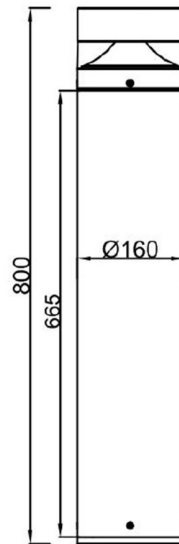

Au: 06.06.2025 - Sous réserve de modifications techniques et d'erreurs.