



## Luminaire à pictogramme de secours

### No. d'art.:

Luminaire LED à pictogramme de secours / luminaire de sécurité selon DIN EN 60598-1, DIN EN 60598-2-22, DIN EN 7010 et DIN EN 1838.

Boîtier parallélépipédique en plastique, luminaire discret, au design réduit à l'essentiel. Conception modulaire et montage universel en vue d'une utilisation comme luminaire de sécurité avec ou sans insertion de pictogramme. Grâce à son système modulaire, le luminaire peut être transformé à tout moment sans démontage et sans outil en luminaire à pictogramme de secours. Les disques pour monter les pictogrammes sont à commander séparément.





## DONNÉES TECHNIQUES

Type de luminaire	Luminaire à pictogramme de secours
Type de montage	Universelle (Mur/Plafond)
Distance de reconnaissance	30 m
Pictogramme	Set
Matériau du boîtier	Kunststoff
Couleur	RAL 9003
Degré de protection	64
Résistance aux chocs IK	5
Classe de protection	2
Température ambiante maintenu	-5 °C / 35 °C
Température ambiante non-maintenu	-5 °C / 35 °C
Longueur	326 mm
Largeur	50 mm
Hauteur	50 mm
Poids	0.3 kg
Poids avec emballage	0.35 kg
Pays d'origine	Allemagne



## DESSIN TECHNIQUE

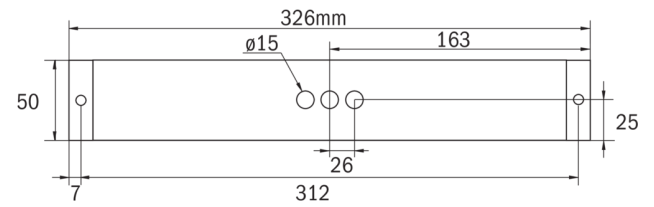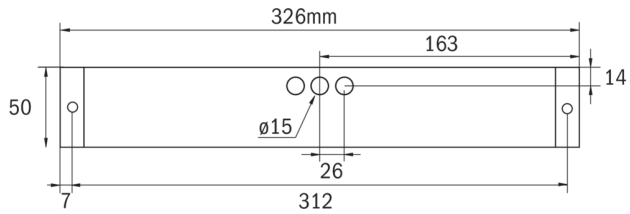

## ACCESSOIRES

KBK	-
KBM	-
KBG	-
AWX001	-
KBE	-
BALLPLX-KBE	-
BALLPLX-KBS	-
BALLPLX-KBU	-
2PW-EB	-
2DW-EB	-
KBBE	-
DSA	-