



Art.-Nr: WLZENT02
Wireless Professional Zentrale
Robusten LINUX-Industrie-PC mit intuitiv zu bedienenden
Touchscreen

Mit Wireless Professional wird die drahtlose Steuerung und Überwachung von Einzelbatterie Not- und Sicherheitsleuchten zum Kinderspiel!

Das Herzstück und damit die Zentrale des Systems ist die Einrichtungs- und Überwachungseinheit **WLZENT**.

Montagefreundlich ist sie in einem Wandgehäuse verbaut.

Vorteile der Zentrale (WLZENT) im Überblick:

- WLZENT, eine Eigenentwicklung basierend auf einem LINUX-Industrie-PC mit intuitiver Bedienoberfläche
- Durch die Verwendung des LINUX-Betriebssystems mehr Sicherheit vor Cyber-Attacken sowie geringerer Wartungsaufwand bei Update
- Funktionales, servicefreundliches Wandgehäuse mit integriertem TOUCH-Screen
- Installierbar an einer ständig besetzten zentralen Stelle des Gebäudes
- Drahtlos - alle entscheidenden Systeminformationen direkt und übersichtlich im Blick
- Die integrierte Steuerungssoftware ist in mehreren Sprachen verfügbar
- Das Funksystem kann pro Zentrale im Standard 1000 Leuchten umfassen
- Im Standard-Umfang mit 5 Timerfunktionen ausgestattet (Hinterlegung eines Zeitplans möglich)
- Möglichkeit der Vernetzung mit weiteren Anlagen

Update der WLZENT Zentrale:

Download der Wireless Professional Software 3.0.4 für den WLZENT02 (Rustdesk)

Download der Wireless Professional Software 3.0.4 für den WLZENT02 (TeamViewer)


Bitte beachten Sie die Update-Hinweise im Benutzerhandbuch des WLZENT.



Mehr Informationen
www.rp-group.com/de/item/WLZENT02


TECHNISCHE DATEN

Lader	Nein
SAM Module	Nein



IO Module	Optional
CCIF	Nein
Vernetzbar	Ja
Abgang US/UV	Nein
Batteriefach	Nein
Eingangsspannung AC	230 V
Eingangsfrequenz	50 / 60 Hz
Material	Metall, Kunststoff
Gehäusefarbe	weiß
Schutzklasse	IP20
Tiefe	57.5 mm
Breite	294 mm
Höhe	265 mm
Gewicht	2.6 kg
Gewicht inkl. Verpackung	2,6 kg
Zolltarifnummer	84713000
GTIN	4260766550348

TRANS.MASSZEICHNUNG

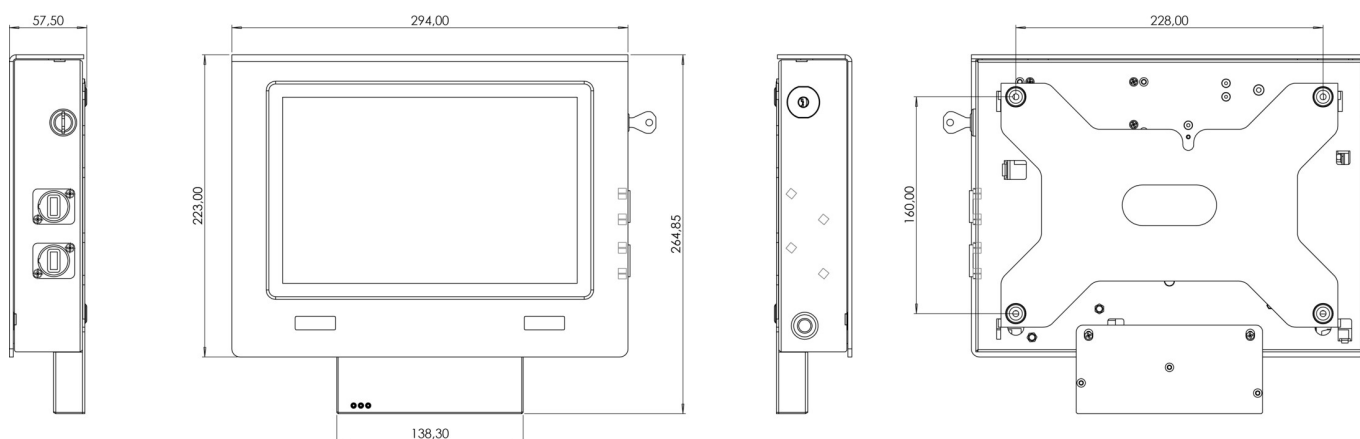

Stand: 10.08.2026 - Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.