



**Art.-Nr: FMDS428WL**  
**Luminaire de sécurité Batterie autonome**  
**Installation au plafond, Professionnel sans fil (WL), 8 h, IP65,**  
**Zinc moulé sous pression, blanc**

Luminaire de sécurité robuste en zinc moulé sous pression pour montage en saillie au plafond, pour la signalisation lumineuse des issues de secours et des voies d'évacuation.

Commande et surveillance centralisées sans fil pour les grandes installations comptant jusqu'à 50 000 luminaires avec Wireless Professional.



Plus d'informations

[www.rp-group.com/fr/item/FMDS428WL](http://www.rp-group.com/fr/item/FMDS428WL)




## DONNÉES TECHNIQUES

Type de luminaire	Luminaire de sécurité
Type d'installation	Installation au plafond
Pictogramme	non
Ampoules	LED
Matériel du bitier	Zinc moulé sous pression
Couleur du bitier	blanc
Type de protection (IP)	IP65
Résistance aux impacts (IK)	8
Certification	WEEE, CE, Signe D, HACCP, Ball protected, Garantie 5 ans
Classe de protection	1
Alimentation	Batterie autonome
Surveillance	Wireless Professional (WL)
Temps d'autonomie	8 h
Batterie	LiFePO4 3,2 V/3,3 Ah
Mode de fonctionnement	Mode veille / mode continu
Tension d'entrée AC	230 V
Fréquence d'entrée	50 Hz
Puissance max.	7,5 W
Puissance DS	5,7 W
Puissance BS	0,8 W



Température ambiante DS	-5 °C à 40 °C
Température ambiante BS	-5 °C à 40 °C
Profondeur	58 mm
Largeur	262 mm
Hauteur	188 mm
Poids	2.07
Poids, emballage inclus	2.17
Section de raccordement	2.5 mm <sup>2</sup>
Entrée de commutation	Oui
Blocage de l'éclairage de secours	Oui
Connexion de la batterie	Fiche
Fonction de variation	Oui
Flux lumineux réseau	250 lm
Flux lumineux secours	245 lm
Numéro du tarif douanier	94056180
GTIN	4260766552441

## DESSIN TECHNIQUE

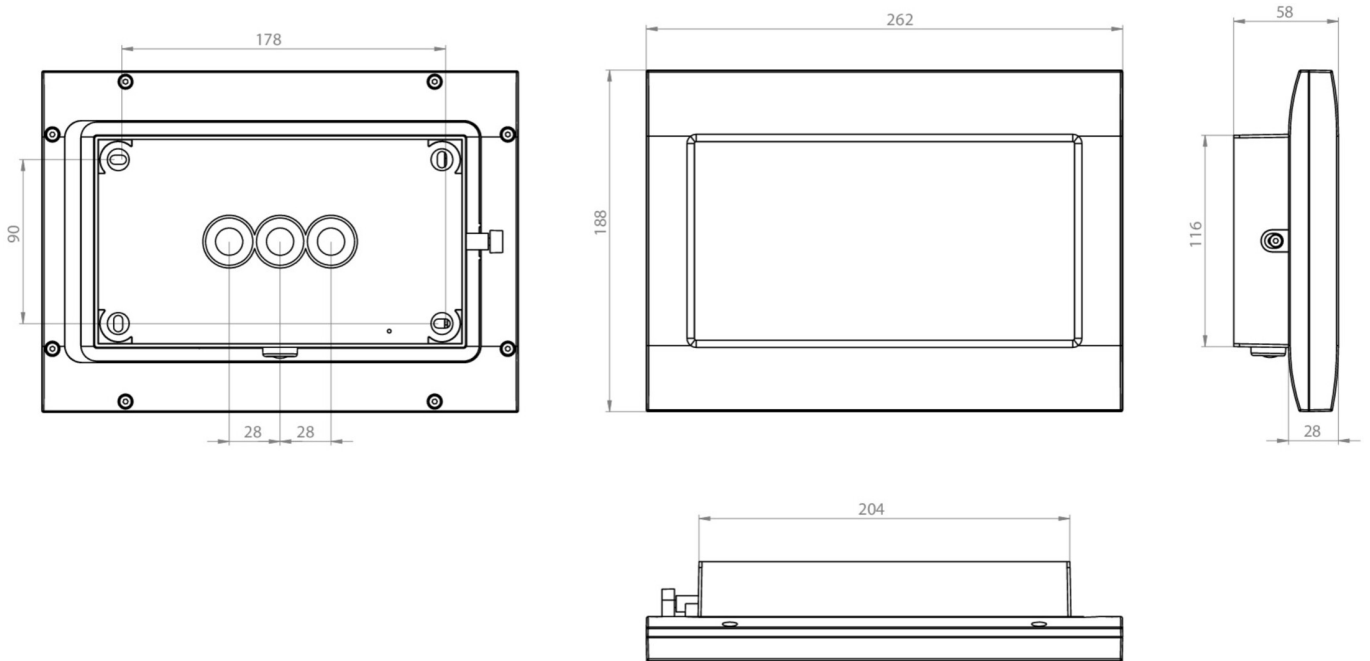



## LISTE DES ACCESSOIRES

FMDA001 - Support plafond unilatéral, blanc - Support professionnel pour luminaires de secours FM

FMDA002 - Console de plafond professionnelle (double face) pour luminaires de secours FM, blanc

FMDA001-AZ - Console de plafond de haute qualité pour luminaires FM, d'un côté, anthracite

FMDA002-AZ - Console de plafond à deux côtés pour éclairage de secours - anthracite, compatible FM

FMWA001 -

FMFH -

## PRODUITS CONNEXES

Numéro d'article.	Image	Surveillance	Alimentation	Couleur	Investissement	Carnet d'inspection automatique	Effort d'entretien	Télémaintenance	max. luminaires	Surveillance individuelle
-------------------	-------	--------------	--------------	---------	----------------	---------------------------------	--------------------	-----------------	-----------------	---------------------------

Au: 10.07.2026 - Sous réserve de modifications techniques et d'erreurs.