



Art.-Nr: AIR003SC
Markeringslys Enkelt batteri
Veggmontering, Selvkontroll (SC), 3 timer, 15 m, IP40,
Sinkstøping, hvit

Moderne sink-trykkstøpt redningstegnlampe for veggmontering, for merking av rednings- og rømningsveier.

Den tilhører lampefamilien i A-serien, som tilbyr løsninger for alle typer installasjoner og ble premiert German Design Award for sin ensartede, rette design.

Automatisk overvåking av sikkerhetslampen med SelfControl.

Planleggingssikkerhet tilbys med logisk forhåndsbestemte trykte piktogrammer. Piktogrammene i henhold til DIN ISO 7010 (pil høyre, venstre og bunn) er inkludert som standard i leveringsomfanget. På forespørsel kan merkingen også gjøres etter kundens spesifikasjoner.



Mer informasjon

www.rp-group.com/nb_NO/item/AIR003SC



TEKNISKE DATA


Type armatur	Markeringslys
Monteringstype	Veggmontering
Leseravstand	15 m
Piktogram	sett
Lyskilde	LED
Koffertmateriale	Sinkstøping
Farge på huset	hvit
IP-beskyttelse)	IP40
Slagstyrke (IK)	≥ 3
Sertifisering	WEEE, CE
Beskyttelsesklasse	2
System	Enkelt batteri
Overvåkning	SelfControl (SC)
Nødrift	3 timer
Batteri	NIMH 4,8 V/2,0 Ah
Driftsmodus	Standby kobling / permanent kobling
Inngangsspenning AC	230 V



Inngangsfrekvens	50/60 Hz
Maks effekt.	3,7 W
Ytelse DS	3,7 W
Ytelse BS	1,9 W
Omgivelsestemperatur DS	-5 °C to 40 °C
Omgivelsestemperatur BS	-5 °C to 40 °C
dybde	58 mm
Bredde	167 mm
Høyde	118 mm
Installasjonsdiameter	68 mm
Vekt	0.69
Vekt inkludert emballasje	0.94
Tverrsnitt for tilkobling	2.5 mm ²
Koblingsinngang	Ja
Blokkering av nødlys	Ja
Batteritilkobling	Støpsel
Dimmefunksjon	Ja
Tolltariffnummer	94056180
GTIN	4260581713379



TEKNISK TEGNING

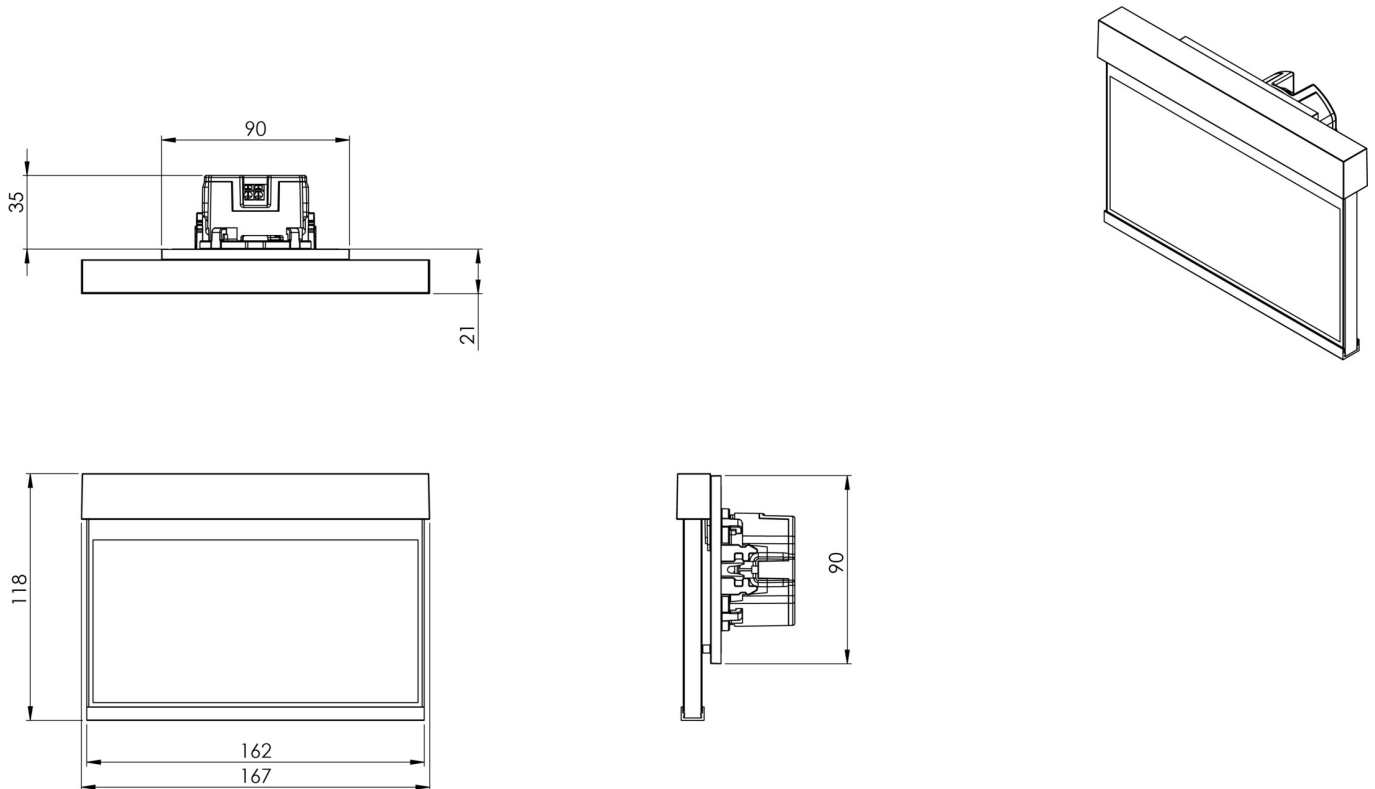

LIGNENDE PRODUKTER

Varenr.	Bilde	Overvåkning	System	Farge	investering	Automatisk inspeksjonsbok	Vedlikeholdsinnsats	fjernvedlikehold	maks. lys	Individuell lysovervåking
AIR003SC-AZ		Selvkontroll (SC)	Ett batteri	RAL 7016	€	nei	høy	nei	ubegrenset	seg selv
AIR003SC-E		Selvkontroll (SC)	Ett batteri	Edelstahl	€	nei	høy	nei	ubegrenset	seg selv

Fra: 05.09.2025 - Det tas forbehold om tekniske endringer og feil.