**Art.-Nr: YWDZO-PAND-3101-DUI**
**LED-pendellampe "ZOLA", D-struktur, direkte/indirekte fordeling, 1135x50x125mm, 31W, 4150lm, 4000K, CRI >80, IP20, UGR <19, Dali-dimbar**
**Profesjonell pendelbelysning med aluminiumshus (1135 x 50 x 125 mm) og parabolisk raster for utmerket blendingsfrihet (CRI >80).**

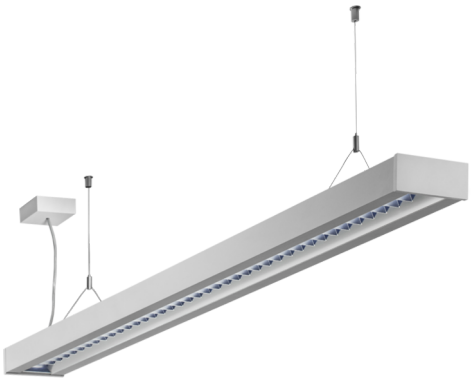

Mer informasjon
www.rp-group.com/nb_NO/item/YWDZO-PAND-3101-DUI

## TEKNISKE DATA

| | |
|---|---|
| **Dimensjoner** | |
| Produktdimensjoner lengde | 1135 mm |
| Produktdimensjoner bredde | 50 mm |
| Produktmål høyde | 125 mm |
| Produktvekt | 3.1 kg |
| **Emballasjedimensjoner** | |
| Emballasjedimensjoner lengde | 1270 mm |
| Emballasjemål bredde | 130 mm |
| Emballasjemål høyde | 60 mm |
| Vekt inkludert emballasje | 3.3 kg |
| **Farge** | |
| Farge | hvit |
| **Koffertmateriale** | |
| Koffertmateriale | aluminium |
| **Sertifisering** | |
| Sertifisering | CE |
| Beskyttelsesklasse | 1 |
| IP-beskyttelse) | IP20 |
| Glødetrådtest | 650°C |
| **Elektrisk forbindelse** | |

| | |
|---|---|
| Tilkoblingstverrsnitt | 1.5 mm² |
| Dimming type | DALI |
| Systemytelse | 31 W |
| Inngangsspenning AC | 220-240V / 50-60Hz V |
| Startstrøm | 20 A |
| Maktfaktor | 0.95 PF |
| **Strømforsyning** | |
| Antall strømforsyninger på LS B10A | 15 Stk. |
| Antall strømforsyninger på LS B16A | 24 Stk. |
| Antall strømforsyninger på LS C10A | 24 Stk. |
| Antall strømforsyninger på LS C16A | 40 Stk. |
| DC-egnethet | Ja |
| Elektrisk versjon | med intern driftsenhet, Dimbar |
| **Lystekniske data** | |
| lyskilde | LED |
| Nominell lysstrøm | 4150 lm |
| Fargegjengivelsesindeks | > 80 Ra |
| Fargetoleranse | 2 |
| Strålevinkel | 72,8/64,8 ° |
| fargetemperatur | 4000 K |
| lys farge | 840 |
| UGR | 14.4 |
| levetid | 50000 h, L80 |
| lyseffekt | 134 lm/w |
| **temperaturer** | |
| Omgivelsestemperatur (min) | 0 °C |
| Omgivelsestemperatur (maks.) | +25 °C |
| **Monteringstype** | |
| Monteringstype | Konstruksjon av pendeltak |

TEXT.LICHTVERTEILUNG

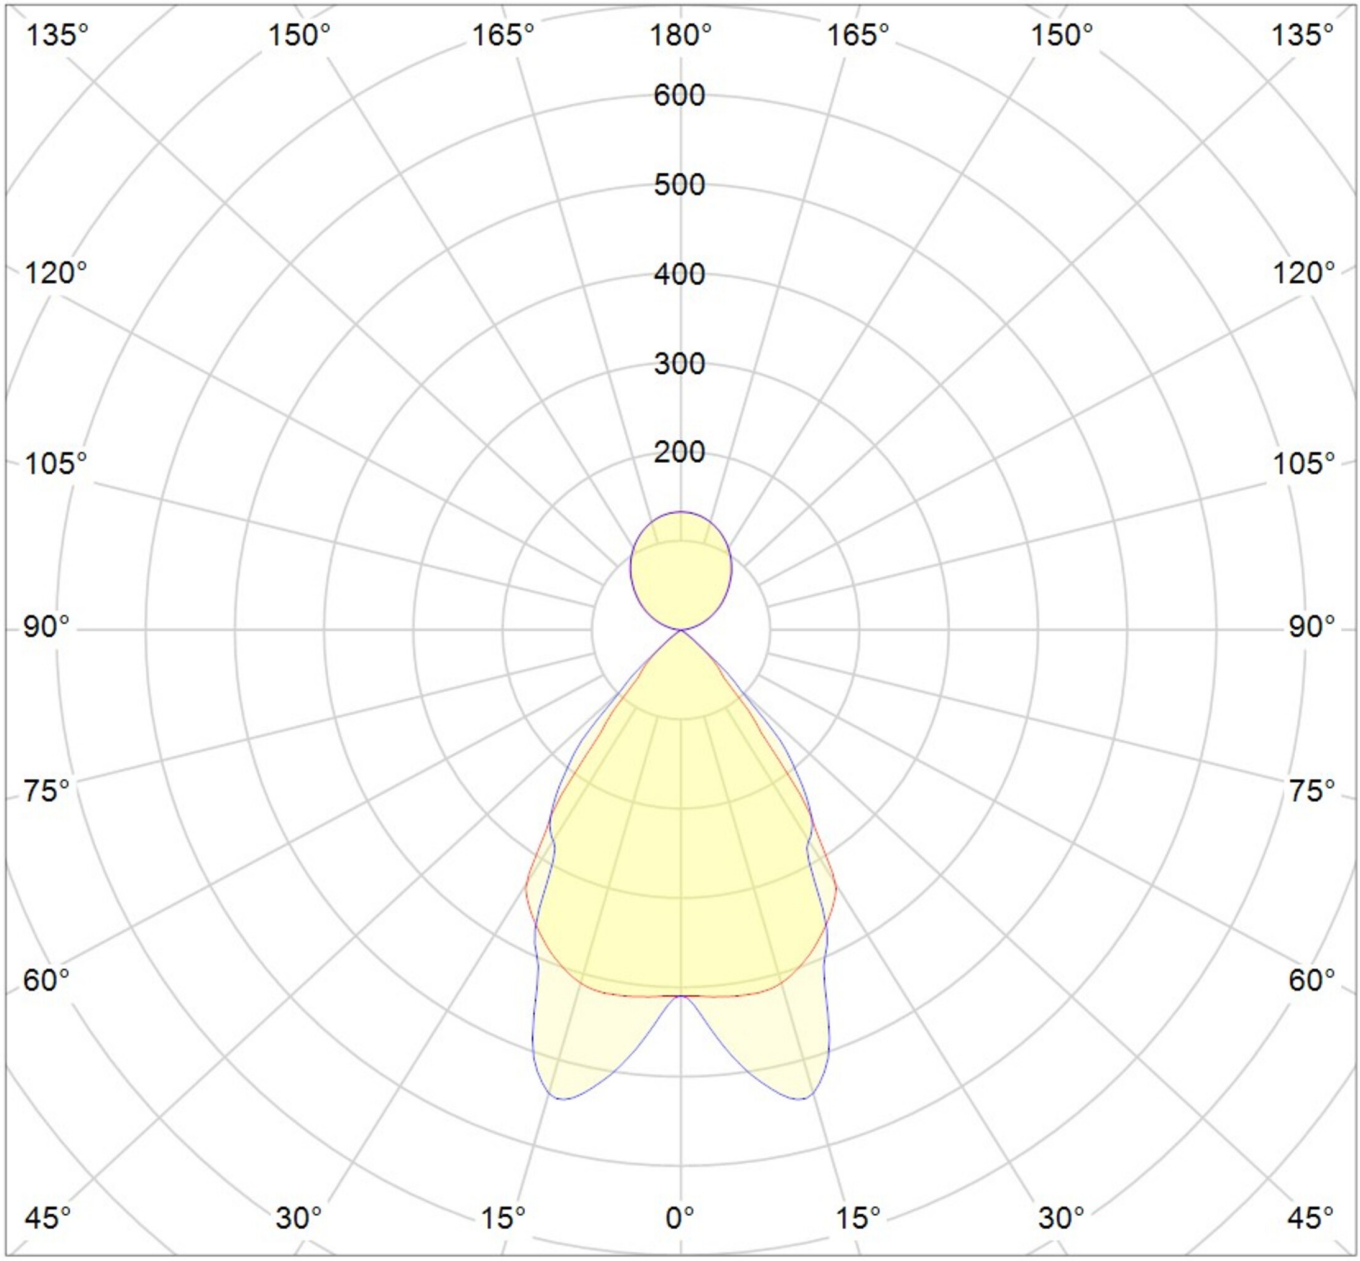


cd/klm

η = 100%

C0 - C180 C90 - C270

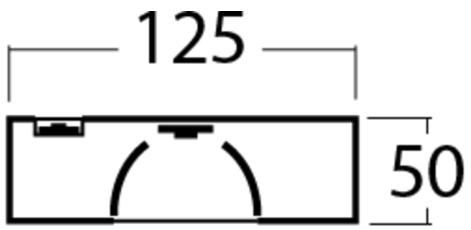


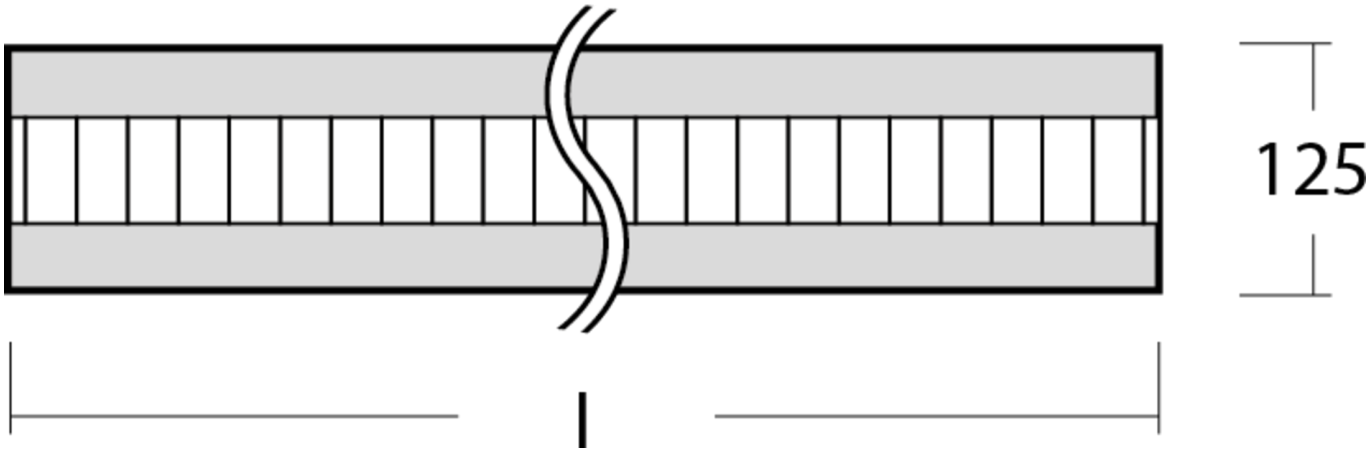


Fra: 17.03.2026 - Det tas forbehold om tekniske endringer og feil.