



Art.-Nr: AGD009ML
Markeringslys Sentraliserte systemer
Takkonstruksjon, CPS, 50m, IP40, Sinkstøping, hvit

Moderne sink-trykkstøpt redningstegnlampe for takmontering. Rednings- og rømningsveiene kan merkes enten på en eller begge sider.

Den tilhører lampefamilien i A-serien, som tilbyr løsninger for alle typer installasjoner og ble premiert den tyske designprisen for sin enhetlige, lineære design.

Styring og overvåking via sentralt strømforsyningssystem. To ønskede piktogrammer (pil høyre, venstre, topp, bunn eller hvit) er inkludert som standard i leveringsomfanget.



Mer informasjon
www.rp-group.com/nb_NO/item/AGD009ML



TEKNISKE DATA


Type armatur	Markeringslys
Monteringstype	Takkonstruksjon
Leseravstand	50m
Piktogram	Individuelt n.a
Lyskilde	LED
Koffertmateriale	Sinkstøping
Farge på huset	hvit
IP-beskyttelse)	IP40
Slagstyrke (IK)	≥ 3
Sertifisering	WEEE, CE
Beskyttelsesklasse	2
System	Sentraliserte systemer
Overvåkning	Central power supply (ML)
Nødrift	CPS
Batteri	/
Driftsmodus	Individuell lysveksling
Inngangsspenning AC	230 V
Inngangsfrekvens	50/60 Hz
Inngangsspenning DC	216 V



Maks effekt.	6,1 W
Ytelse DS	6,1 W
Ytelse BS	1,1 W
Omgivelsestemperatur DS	-5 °C to 40 °C
Omgivelsestemperatur BS	-5 °C to 40 °C
dybde	80 mm
Bredde	517 mm
Høyde	330 mm
Vekt	2.67
Vekt inkludert emballasje	3.32
Tverrsnitt for tilkobling	2.5 mm ²
Koblingsinngang	Ja
Blokkering av nødlys	Nei
Batteritilkobling	Nei
Dimmefunksjon	Ja
Tolltariffnummer	94056180
GTIN	4260659565268



TEKNISK TEGNING

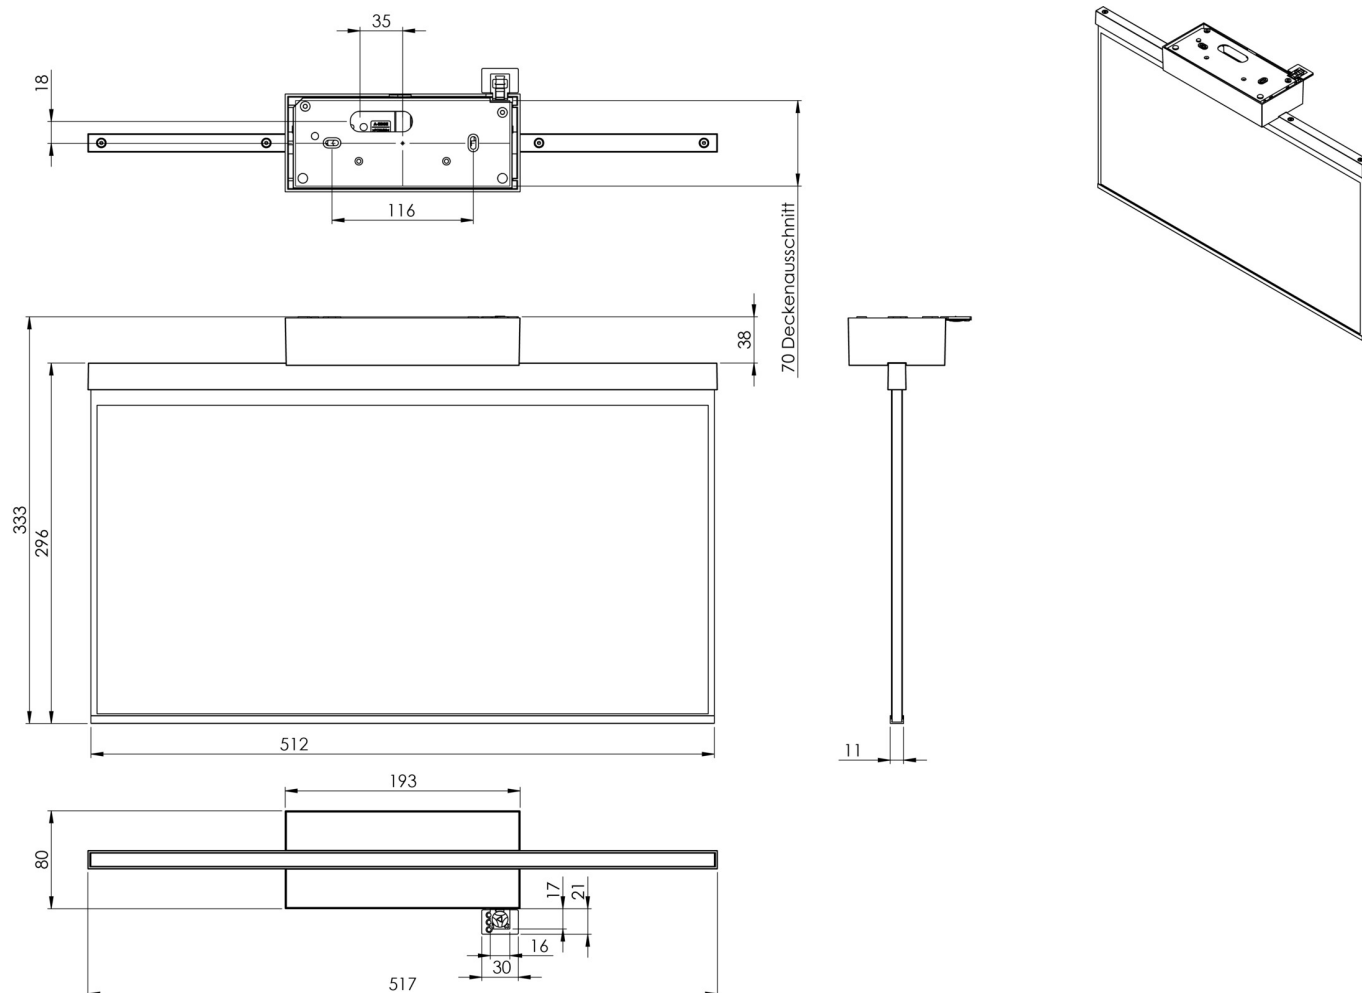

TILBEHØRSLISTE

AM-X-APA - AM/AX utenpåliggende adapter



LIGNENDE PRODUKTER

Varenr.	Bilde	Overvåkning	System	Farge	investering	Automatisk inspeksjonsbok	Vedlikeholdsinnsats	fjernvedlikehold	maks. lys	Individuell lysovervåking
AGD009ML-AZ		Sentral strømforsyning (ML)	Sentral strømforsyning	RAL 7016	€€€	Ja	lav	Ja	1920 kroner per system	sentralt
AGD009ML-E		Sentral strømforsyning (ML)	Sentral strømforsyning	Edelstahl	€€€	Ja	lav	Ja	1920 kroner per system	sentralt

Fra: 02.09.2026 - Det tas forbehold om tekniske endringer og feil.