Art.-Nr: QBW029ML-BM
Generelt lys, Sikkerhetslys Sentraliserte systemer Universell, Sentral strømforsyning (ML), CPS, IP44, Plast, hvit



Rundt LED-generelt lampe i plast, som et kombinert sikkerhetslampe i tidløst design.

I tillegg til generell belysning inkluderer den en integrert sikkerhetslampefunksjon. Nødlys-LED-en kan foldes ut uten verktøy under montering, for eksempel for å belyse rømnings- og redningsveier optimalt ved montering på vegg.

Styring og overvåking via sentralt strømforsyningssystem. To ønskede piktogrammer (pil høyre, venstre, topp, bunn eller hvit) er inkludert som standard i leveringsomfanget.

CE

Mer informasjon
www.rp-group.com/nb_NO/item/QBW029ML-BM

TEKNISKE DATA

Type armatur	Generelt lys, Sikkerhetslys
Monteringstype	Universell
Piktogram	Nei
Lyskilde	LED
Koffertmateriale	Polycarbonate
Farge på huset	hvit
IP-beskyttelse)	IP44
Slagstyrke (IK)	6
Sertifisering	Waste disposal, CE
Beskyttelsesklasse	2
System	Sentraliserte systemer
Overvåkning	Central power supply (ML)
Nødrift	CPS
Batteri	/
Driftsmodus	Individuell lysveksling
Inngangsspenning AC	230 V
Inngangsfrekvens	50/60 Hz
Inngangsspenning DC	216 V
Maks effekt.	19,5 W


Ytelse DS	17,5 W
Ytelse BS	1,6 W
Omgivelsestemperatur DS	-5 °C to 40 °C
Omgivelsestemperatur BS	-5 °C to 40 °C
Høyde	98 mm
diameter	339 mm
Vekt	1.47
Vekt inkludert emballasje	1.69
Tverrsnitt for tilkobling	2.5 mm²
Koblingsinngang	Ja
Blokkering av nødlys	Nei
Batteritilkobling	Nei
Dimmefunksjon	Ja
Lysstrømnettverk	1800 lm
Lysstrøm nødsituasjon	470 lm
EOF	0.26
Tolltariffnummer	94056180
GTIN	4260682146205


RP GROUP
SOLUTIONS IN SAFETY + LIGHTING

TEKNISK TEGNING

RP GROUP
SOLUTIONS IN SAFETY + LIGHTING

QBW

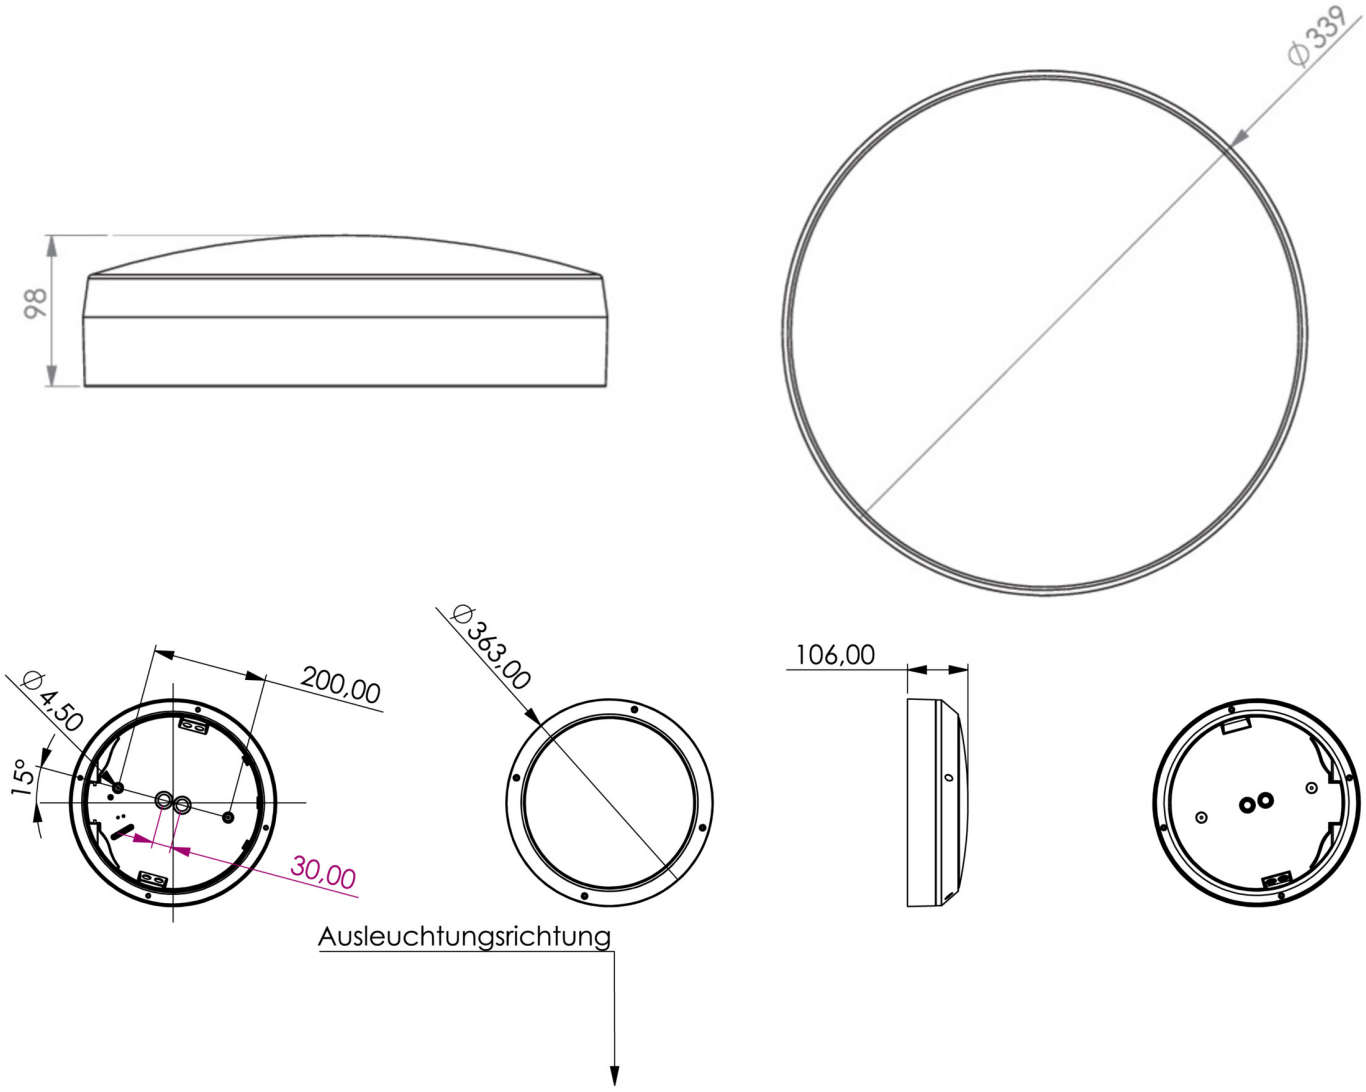

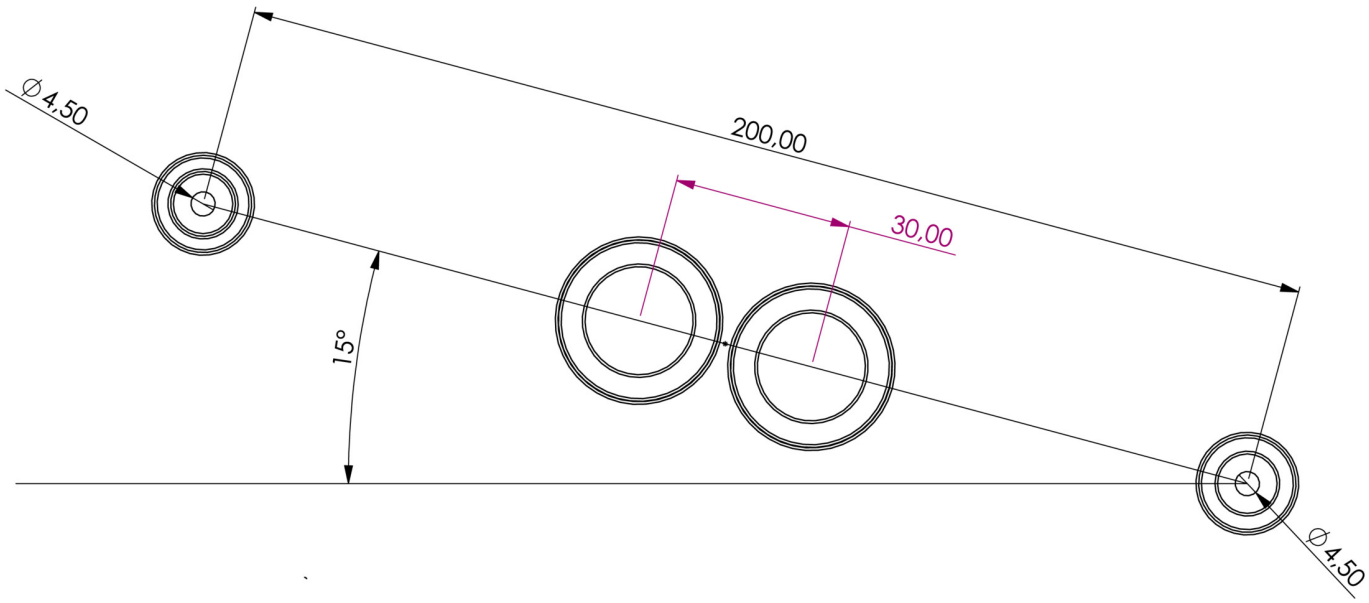

LIGNENDE PRODUKTER

Varenr.	Bilde	Overvåkning	System	Farge	investering	Automatisk in-speksjonsbok	Vedlikehold-sinnsats	fjernvedlike-hold	maks. lys	Individuell lys-overvåking
QBW029ML		Sentral strøm-forsyning (ML)	Sentral strøm-forsyning	RAL 9003	€€€	Ja	lav	Ja	1920 kroner per system	sentralt

Fra: 04.11.2026 - Det tas forbehold om tekniske endringer og feil.