

Art.-Nr: WLZENT02-1000 **Wireless Professional sentral** **Robust LINUX industri-PC med en intuitiv berøringsskjerm**

Med Wireless Professional blir trådløs kontroll og overvåking av enkeltbatteris nød- og sikkerhetslampe en barnelek!

Hjertet og dermed hovedkvarteret til systemet er oppsett- og overvåkingsenheten **WLZENT**.

Den er installert i et vegghus for enkel installasjon.

Oversikt over fordelene med sentralen (WLZENT):

- WLZENT, en egenutvikling basert på en LINUX industri-PC med et intuitivt brukergrensesnitt
- Ved å bruke LINUX-operativsystemet, mer sikkerhet mot cyberangrep og mindre vedlikehold kreves for oppdateringer
- Funksjonelt, servicevennlig vegghus med integrert TOUCH-skjerm
- Kan monteres på en permanent sentral plassering i bygget
- Trådløs - all viktig systeminformasjon direkte og tydelig på et øyeblikk
- Den integrerte kontrollprogramvaren er tilgjengelig på flere språk
- Radiosystemet kan inkludere 1000 lampe per kontrollsentral som standard
- Utstyrt med 5 timerfunksjoner som standard (en tidsplan kan lagres)
- Mulighet for nettverk med andre systemer



Oppdatering fra WLZENT-hovedkvarteret:

Download Wireless Professional Software 3.0.4 for WLZENT02 (Rustdesk)

Download Wireless Professional Software 3.0.4 for WLZENT02 (TeamViewer)

Vær oppmerksom på oppdateringsinstruksjonene i WLZENT brukerveiledning.


Mer informasjon

www.rp-group.com/nb_NO/item/WLZENT02-1000




TEKNISKE DATA

laster	Nei
SAM-moduler	Nei
IO-moduler	Valgfri
CCIF	Nei
Kan kobles til	Ja



Avgående kurs NSUS	Nei
Batterirom	Nei
Inngangsspenning AC	230 V
Inngangsfrekvens	50/60 Hz
materiale	metall, plast
Farge på huset	hvit
Beskyttelsesklasse	IP20
dybde	57.5 mm
Bredde	294 mm
Høyde	265 mm
Vekt	2.6 kg
Vekt inkl. emballasje	2,6 kg
Tolltariffnummer	84713000
GTIN	4260766550379

TRANS.MASSZEICHNUNG

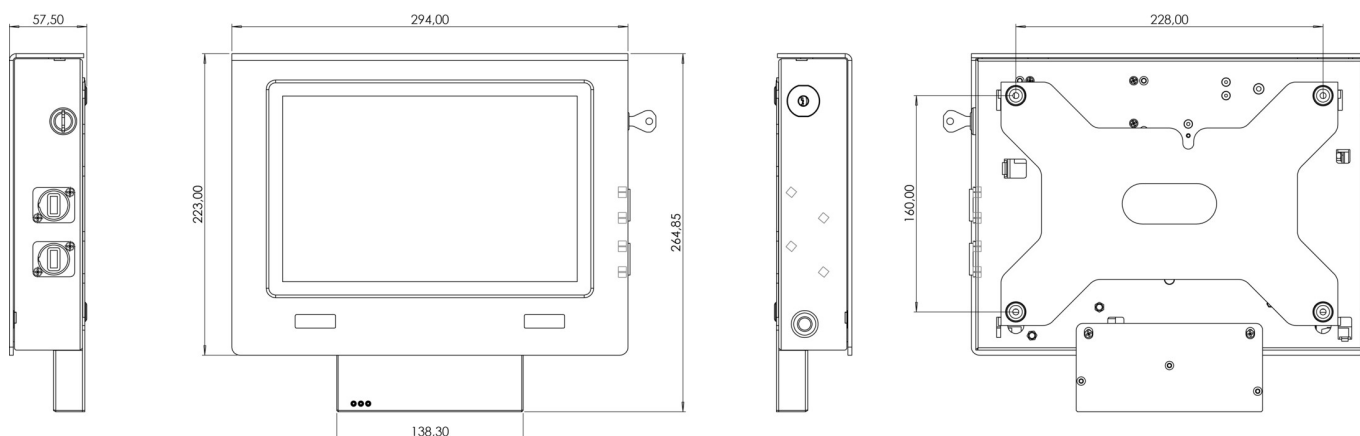

Fra: 12.05.2026 - Det tas forbehold om tekniske endringer og feil.