




Art.-Nr: YMOCA-QA-SB Enkeltknapp for Casambi-systemet

Simple Kinetic Push Button er en innovativ kontroll som drives av kinetisk energi. Bare å trykke på knappen genererer energi som brukes til trådløst å styre belysning eller andre funksjoner i et Casambi-nettverk. Denne miljøvennlige og trådløse løsningen gir brukerne en praktisk måte å regulere belysningen på uten å stole på tradisjonelle batterier eller ledninger. Med den doble kinetiske trykknappen kan du enkelt justere belysningsatmosfæren i rommet ditt mens du stoler på bærekraftige energikilder.

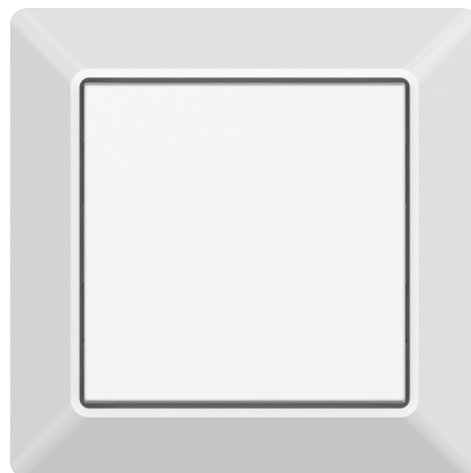

Mer informasjon

www.rp-group.com/nb_NO/item/YMOCA-QA-SB



TEKNISKE DATA

Dimensjoner	
Produktdimensjoner lengde	80.5 mm
Produktdimensjoner bredde	80.5 mm
Produktmål høyde	14.7 mm
Emballasjedimensjoner	
Emballasjedimensjoner lengde	100 mm
Emballasjemål bredde	110 mm
Emballasjemål høyde	55 mm
Vekt inkludert emballasje	0.12 kg
Farge	
Farge	hvit
Oppbevaringstemperaturområde	
Oppbevaringstemperaturområde (min)	-25 °C
Lagringstemperaturområde (maks.)	+65 °C
temperaturer	
Omgivelsestemperatur (min)	-25 °C
Omgivelsestemperatur (maks.)	+65 °C
CASAMBI kontakthinformatjon management	



Type kommunikasjon	CASAMBI
Frekvensbånd	2,403 - 2,479 GHz
Maks. sendeeffekt	+ 4 dBm
Sertifiseringer	CE, RoHS
Monteringstype	
Monteringstype	Universell

Fra: 12.05.2026 - Det tas forbehold om tekniske endringer og feil.