Art.-Nr: AIDP401WL-E
Markeringslys Enkelt batteri
Konstruksjon av pendeltak, Trådløs profesjonell (WL), 1 time, 15 m, IP40, Pressstøping av sink, rustfritt stål



Moderne sink-trykkstøpt redningstegnlampe med pendel for takmontering. Rednings- og rømningsveiene kan merkes enten på en eller begge sider.

Den tilhører lampefamilien i A-serien, som tilbyr løsninger for alle typer installasjoner og ble premiert den tyske designprisen for sin enhetlige, lineære design.

Trådløs sentral styring og overvåking for store installasjoner med opptil 50 000 lamper med Wireless Professional. Planleggingssikkerhet tilbys med logisk forhåndsbestemte trykte piktogrammer. Piktogrammene i henhold til DIN ISO 7010 (pil høyre, venstre og bunn) er inkludert som standard i leveringsomfanget. På forespørsel kan merkingen også gjøres etter kundens spesifikasjoner.


Mer informasjon
www.rp-group.com/nb_NO/item/AIDP401WL-E


TEKNISKE DATA

Type armatur	Markeringslys
Monteringstype	Konstruksjon av pendeltak
Leseravstand	15 m
Piktogram	sett
Lyskilde	LED
Koffertmateriale	Zinc die-cast
Farge på huset	rustfritt stål
IP-beskyttelse)	IP40
Slagstyrke (IK)	≥ 3
Sertifisering	Waste disposal, CE, 5 Years waranty
Beskyttelsesklasse	2
System	Enkelt batteri
Overvåkning	Wireless Professional (WL)
Nødrift	1 time
Batteri	LiFePO4 3,2 V/1,2 Ah
Driftsmodus	Standby kobling / permanent kobling
Inngangsspenning AC	230 V

Inngangsfrekvens	50 Hz
Maks effekt.	3,7 W
Ytelse DS	2,5 W
Ytelse BS	0,8 W
Omgivelsestemperatur DS	-5 °C to 40 °C
Omgivelsestemperatur BS	-5 °C to 40 °C
dybde	80 mm
Bredde	196 mm
Høyde	289 mm
Vekt	0.81
Vekt inkludert emballasje	1.06
Tverrsnitt for tilkobling	2.5 mm²
Koblingsinngang	Ja
Blokkering av nødlys	Ja
Batteritilkobling	Støpsel
Dimmefunksjon	Ja
Tolltariffnummer	94056180
GTIN	4260766553219

TEKNISK TEGNING

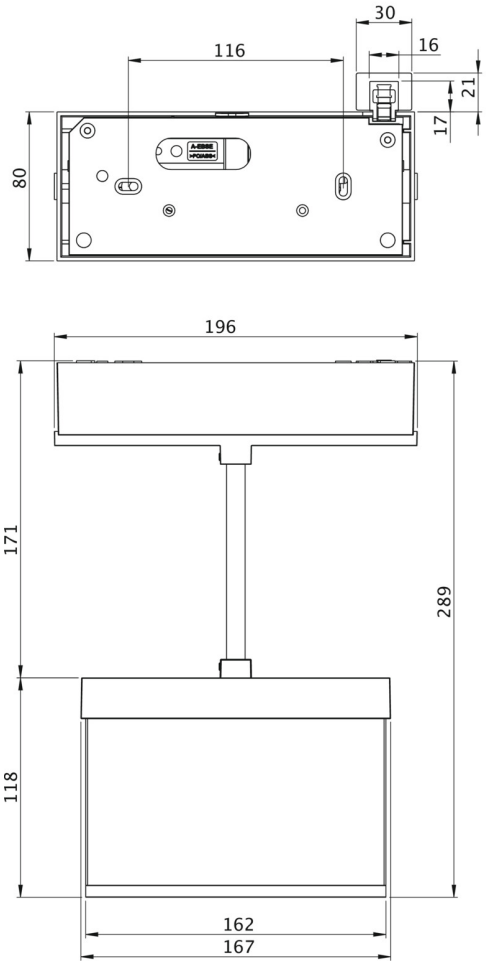

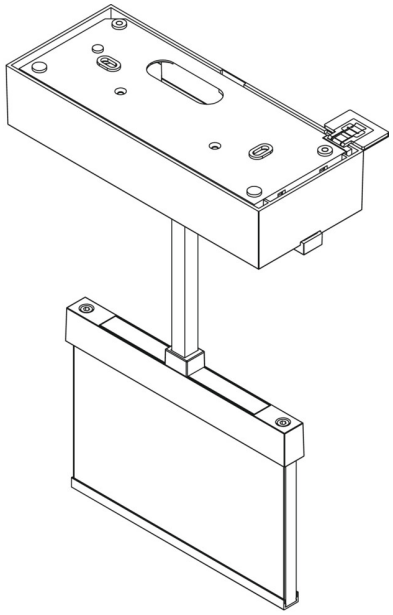

TILBEHØRSLISTE

AM-X-APA-E - Fleksibel påmontert adapter for enkel installasjon i rustfritt stål-look

AM-X-PKG - Presisjonskuleforbindelse for firkantede pendler – hellingsutjevning opptil 23°

Fra: 22.11.2026 - Det tas forbehold om tekniske endringer og feil.