Art.-Nr: FMW403SC
Markeringslys Enkelt batteri Veggkonstruksjon, Selvkontroll (SC), 3 timer, 20 m, IP65, Pressstøping av sink, hvit



Robust sink-trykkstøpt redningstegnlampe for veggmontering, for merking av rømnings- og redningsveier.

Piktogrammet er plassert på innsiden, der det er beskyttet av en gjennomsiktig rute.

Automatisk overvåking av sikkerhetslampen med SelfControl.
Planleggingssikkerhet tilbys med logisk forhåndsbestemte trykte piktogrammer.
Piktogrammene i henhold til DIN ISO 7010 (pil høyre, venstre og bunn) er inkludert som standard i leveringsomfanget. På forespørsel kan merkingen også gjøres etter kundens spesifikasjoner.


Mer informasjon
www.rp-group.com/nb_NO/item/FMW403SC

TEKNISKE DATA

Type armatur	Markeringslys
Monteringstype	Veggkonstruksjon
Leseravstand	20 m
Piktogram	sett
Lyskilde	LED
Koffertmateriale	Zinc die-cast
Farge på huset	hvit
IP-beskyttelse)	IP65
Slagstyrke (IK)	8
Sertifisering	Waste disposal, CE, 5 Years waranty, D-sign
Beskyttelsesklasse	1
System	Enkelt batteri
Overvåkning	SelfControl (SC)
Nødrift	3 timer
Batteri	LiFePO4 3,2 V/1,2 Ah
Driftsmodus	Standby kobling / permanent kobling
Inngangsspenning AC	180 V - 230 V

Inngangsfrekvens	50 Hz
Maks effekt.	3,9 W
Ytelse DS	3,0 W
Ytelse BS	0,9 W
Omgivelsestemperatur DS	-5 °C to 40 °C
Omgivelsestemperatur BS	-5 °C to 40 °C
dybde	58 mm
Bredde	262 mm
Høyde	188 mm
Vekt	2
Vekt inkludert emballasje	2.1
Tverrsnitt for tilkobling	2,5 mm²
Koblingsinngang	Ja
Blokkering av nødlys	Nei
Batteritilkobling	Støpsel
Dimmefunksjon	Nei
Tolltariffnummer	94056180
GTIN	4260766556111

TEKNISK TEGNING

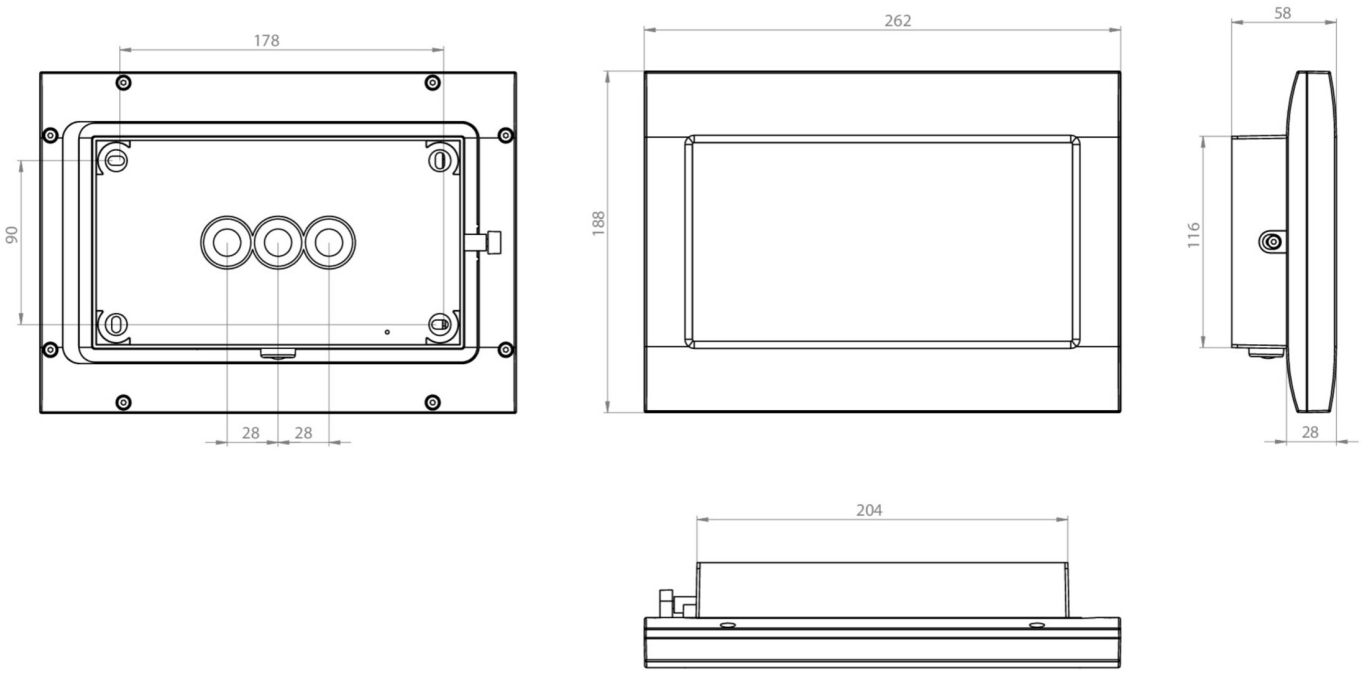

TILBEHØRSLISTE

FMWA001 -

FMDA001 - Takarm på én side, hvit – Profesjonelt feste for FM-nødlys

FMDA002-AZ - Dobbeltsidig takarmatur for nødbelysning – antrasitt, FM-kompatibel

FMFH -

FMDA001-AZ - Høykvalitets takarmatur for FM-lamper, ensidig, antrasitt

FMDA002 - Profesjonell takarmatur (dobbeltsidig) for FM-nødlys, hvit

LFPN3212-SET-2AKKU - Batteri

Fra: 11.11.2026 - Det tas forbehold om tekniske endringer og feil.