RP GROUP
SOLUTIONS IN SAFETY + LIGHTING

Art.-Nr: WGW411WL
Markeringslys Enkelt batteri Veggkonstruksjon, Trådløs profesjonell (WL), 1 time, 46 m, IP20, Metall, hvit



Firkantet redningstegnlampe terninglys for veggmontering for å merke rømnings- og redningsveier.

Takket være sin kubeform er denne plastlampen lett synlig fra tre sider. Ideell for store applikasjoner, for eksempel i varehus.

Trådløs sentral styring og overvåking for store installasjoner med opptil 50 000 lamper med Wireless Professional.

CE 5 JAHRE 5 YEARS GARANTIE WARRANTY

Mer informasjon
www.rp-group.com/nb_NO/item/WGW411WL

TEKNISKE DATA

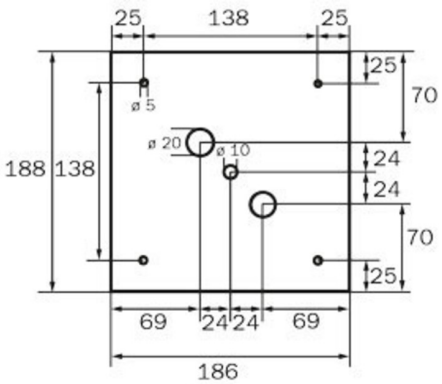
Type armatur	Markeringslys
Monteringstype	Veggkonstruksjon
Leseravstand	46 m
Piktogram	sett
Lyskilde	LED
Koffertmateriale	Metal
Farge på huset	hvit
IP-beskyttelse)	IP20
Slagstyrke (IK)	≥ 3
Sertifisering	Waste disposal, CE, 5 Years waranty
Beskyttelsesklasse	1
System	Enkelt batteri
Overvåkning	Wireless Professional (WL)
Nødrift	1 time
Batteri	LiFePO4 3,2 V/1,6 Ah
Driftsmodus	Standby kobling / permanent kobling
Inngangsspenning AC	230 V
Inngangsfrekvens	50 Hz
Maks effekt.	6,4 W

Ytelse DS	5,1 W
Ytelse BS	0,8 W
Omgivelsestemperatur DS	-5 °C to 40 °C
Omgivelsestemperatur BS	-5 °C to 40 °C
dybde	237 mm
Bredde	237 mm
Høyde	237 mm
Vekt	1.23
Vekt inkludert emballasje	1.37
Tverrsnitt for tilkobling	2.5 mm²
Koblingsinngang	Ja
Blokkering av nødlys	Ja
Batteritilkobling	Støpsel
Dimmefunksjon	Ja
Lysstrømnettverk	470 lm
Lysstrøm nødsituasjon	470 lm
Tolltariffnummer	94056120
GTIN	4260766558566

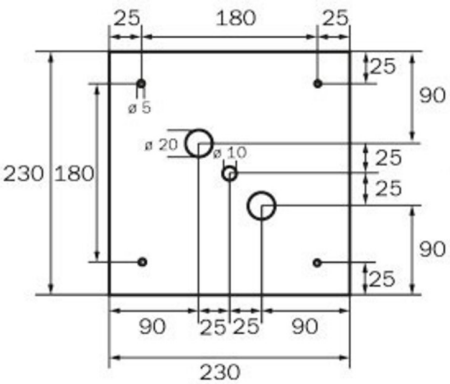
RP GROUP
SOLUTIONS IN SAFETY + LIGHTING

TEKNISK TEGNING

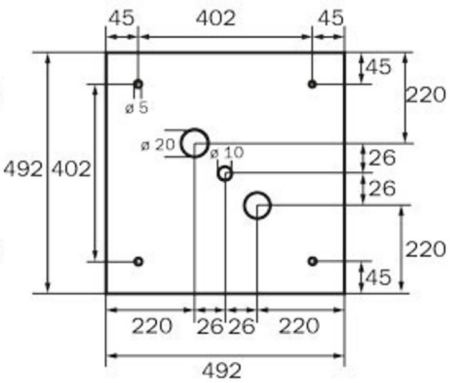

231
231


25
138
25
25
70
ø 5
ø 20
ø 10
188
138
24
24
70
25
69
24
24
69
186

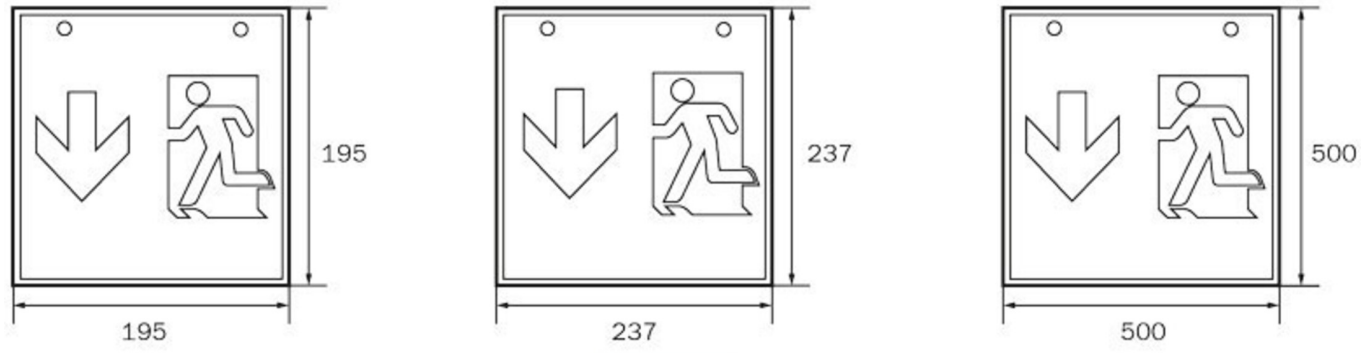
WK


25
180
25
25
90
ø 5
ø 20
ø 10
230
180
25
25
90
25
90
25
25
90
230

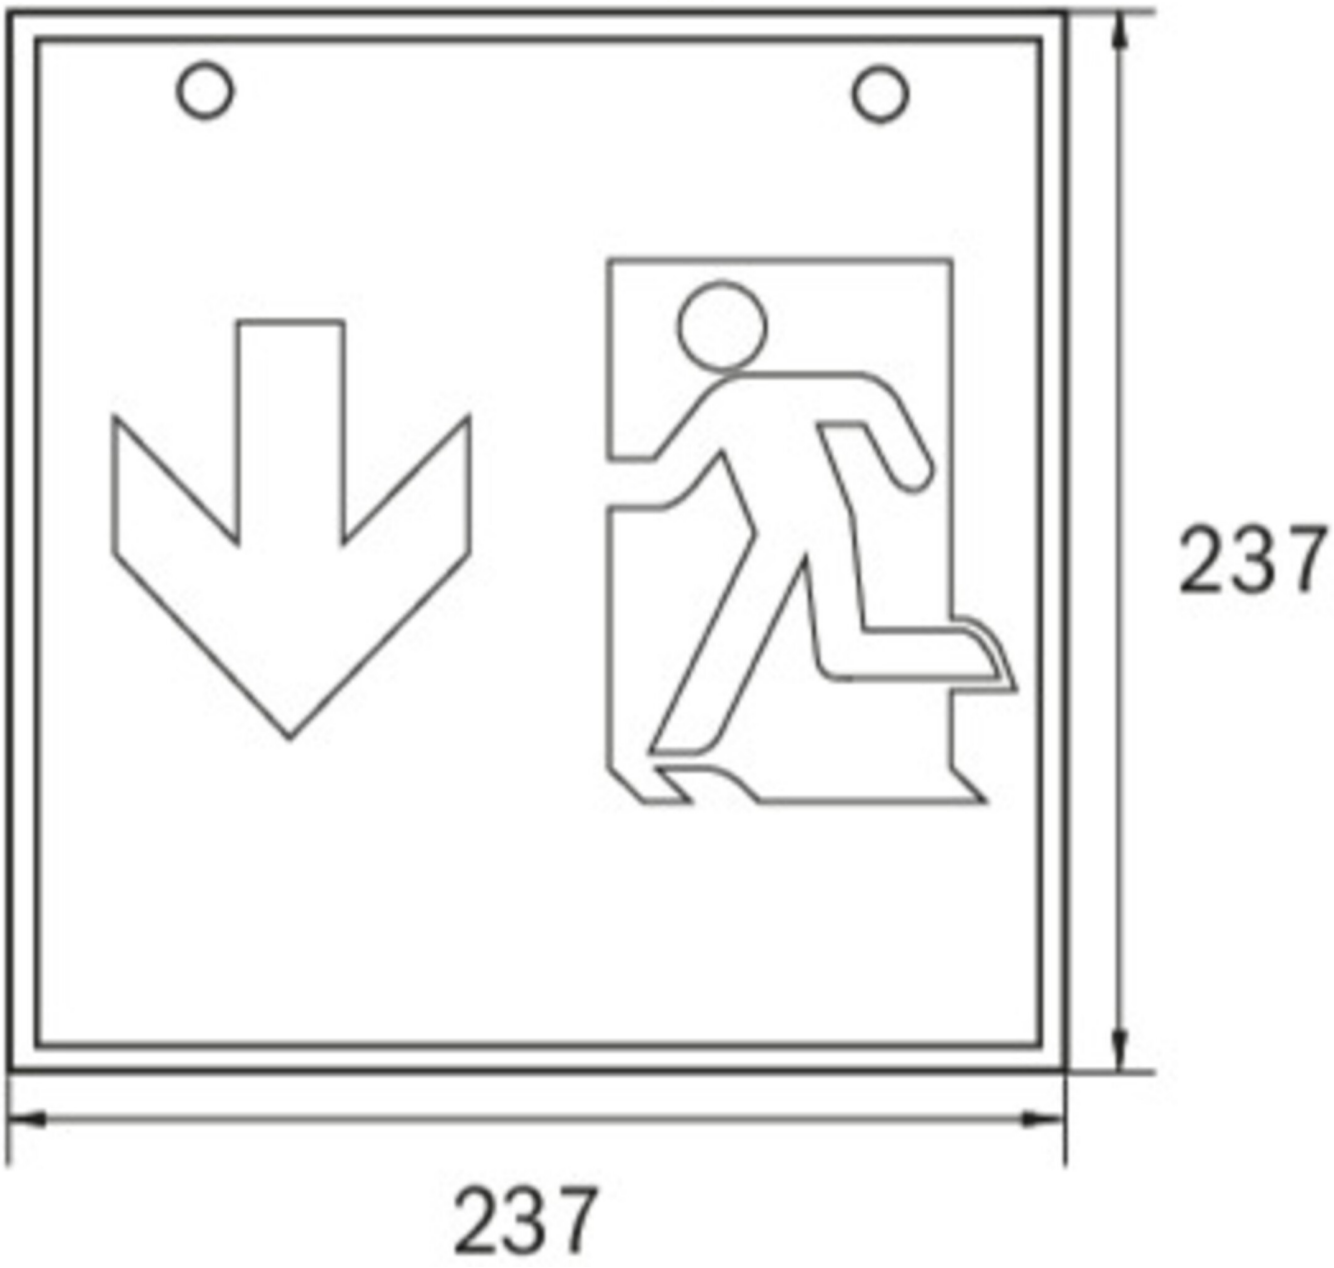
WG


45
402
45
45
220
ø 5
ø 20
ø 10
492
402
26
26
220
45
220
26
26
220
492

WX



WK WG WX



TILBEHØRSLISTE

WKO - Sett med kjettingøyer for montering av terninger (4 stk.)

LFP3216-SET-2AKKU - Batteri

Fra: 14.11.2026 - Det tas forbehold om tekniske endringer og feil.