



Art.-Nr: WFXW411SC
Utgangsskilt lys Enkelt batteri
Veggkonstruksjon, Selvkontroll (SC), 1 time, 30 m, IP65,
plast, hvit

Moderne redningstegn-vegglampe i kvadratisk format.

For å merke rømnings- og redningsveier. Det er valgfritt mulig å bruke lampen til å merke andre tilstøtende rom.

Den lettmonterte bajonettlåsen sikrer en høy grad av beskyttelse. Dette gjør lampen egnet for allsidig bruk.

Automatisk overvåking av sikkerhetslampen med SelfControl. Ønsket piktogram (pil høyre, venstre, topp eller bunn) er inkludert i leveringsomfanget som standard.



Mer informasjon

www.rp-group.com/nb_NO/item/WFXW411SC



TEKNISKE DATA




Type armatur	Utgangsskilt lys
Monteringstype	Veggkonstruksjon
Deteksjonsområde	30 m
piktogram	Individuelt n.a
Lyspærer	LED
Koffertmateriale	plast
Farge på huset	hvit
IP-beskyttelse)	IP65
Slagstyrke (IK)	4
Sertifisering	WEEE, CE, 5 års garanti
beskyttelses klasse	2
omsorg	Enkelt batteri
overvåkning	SelfControl (SC)
Brotid	1 time
Batteri	LiFePO4 6,4 V/
Driftsmodus	Standby kobling / permanent kobling
Inngangsspenning AC	180 V - 250 V
Inngangsfrekvens	50 Hz






Maks effekt.	6,4 W
Ytelse DS	5,6 W
Ytelse BS	2 W
Omgivelsestemperatur DS	0 °C to 35 °C
Omgivelsestemperatur BS	0 °C to 35 °C
dybde	300 mm
Bredde	300 mm
Høyde	110 mm
Vekt	1.47
Vekt inkludert emballasje	1.72
Tverrsnitt for tilkobling	2,5 mm ²
Koblingsinngang	Ja
Blokkering av nødlys	Nei
Batteritilkobling	Støpsel
Dimmefunksjon	Nei
Tolltariffnummer	94056120
EAN	4260766556753



TEKNISK TEGNING

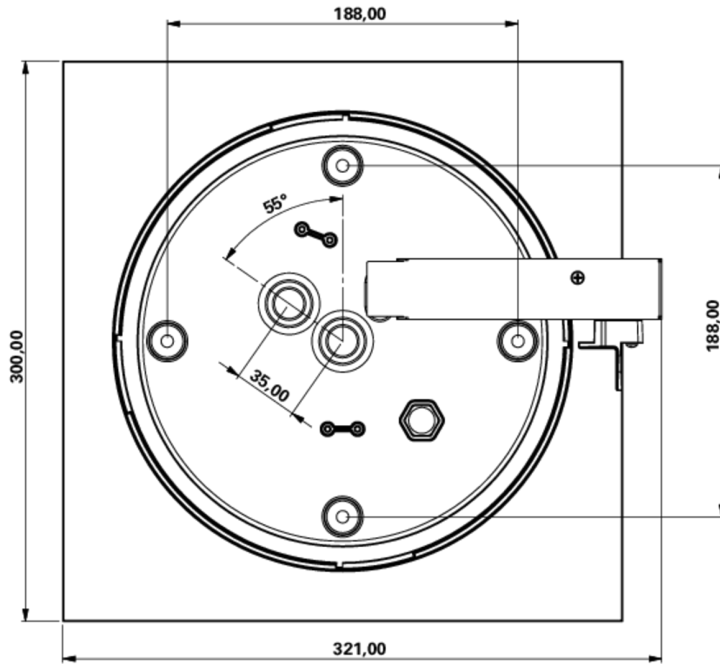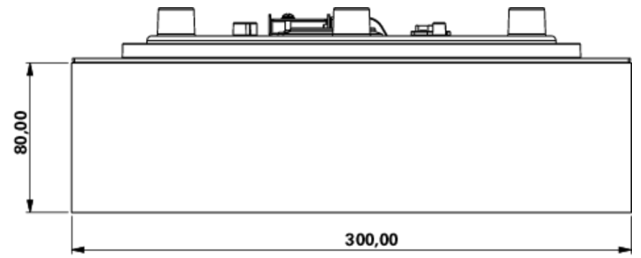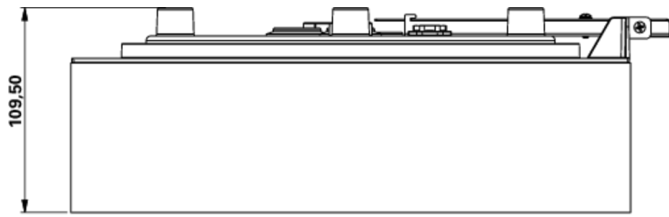

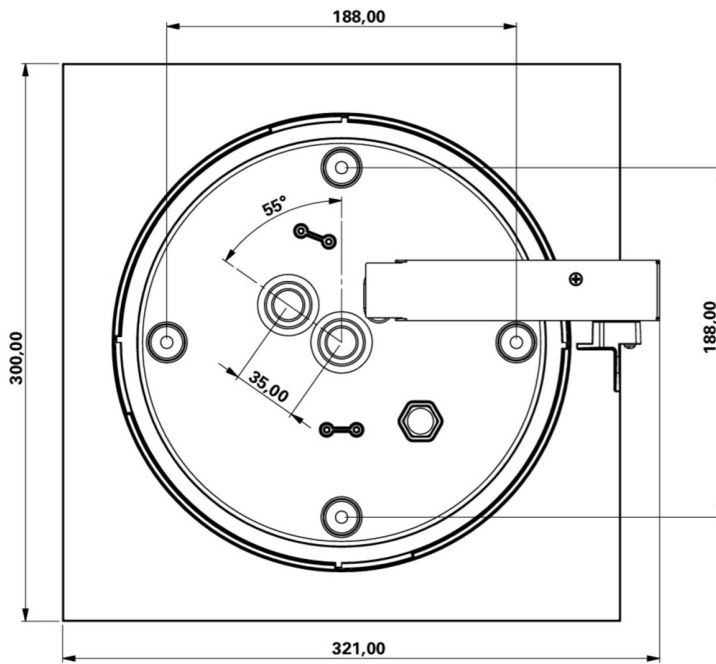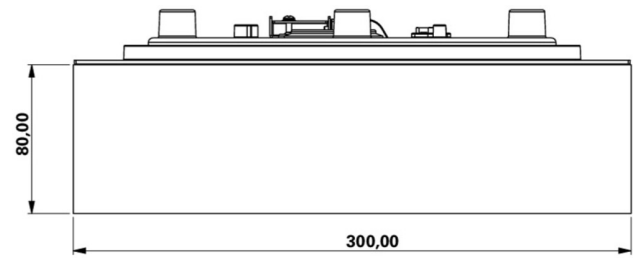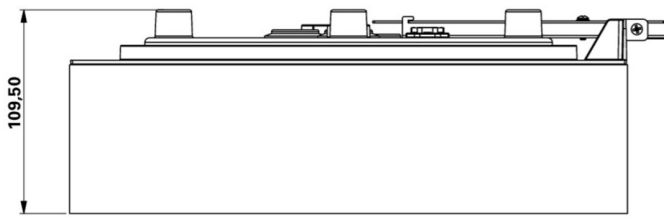

TILBEHØRSLISTE

LFP3216-SET-2AKKU - Batteri

Fra: 11.03.2025 - Det tas forbehold om tekniske endringer og feil.