



Art.-Nr: WLZENT01-1000 Wireless Professional Zentrale Robusten LINUX-Industrie-PC mit intuitiv zu bedienenden Touchscreen

Mit Wireless Professional wird die drahtlose Steuerung und Überwachung von Einzelbatterie Not- und Sicherheitsleuchten zum Kinderspiel!

Das Herzstück und damit die Zentrale des Systems ist die Einrichtungs- und Überwachungseinheit WLZENT.

Montagefreundlich ist sie in einem Wandgehäuse verbaut.

Vorteile der Zentrale (WLZENT) im Überblick:

- WLZENT, eine Eigenentwicklung basierend auf einem LINUX-Industrie-PC mit intuitiver Bedienoberfläche
- Durch die Verwendung des LINUX-Betriebssystems mehr Sicherheit vor Cyber-Attacken sowie geringerer Wartungsaufwand bei Update
- Funktionales, servicefreundliches Wandgehäuse mit integriertem TOUCH-Screen
- Installierbar an einer ständig besetzten zentralen Stelle des Gebäudes
- Drahtlos - alle entscheidenden Systeminformationen direkt und übersichtlich im Blick
- Die integrierte Steuerungssoftware ist in mehreren Sprachen verfügbar
- Das Funksystem kann pro Zentrale im Standard 250 Leuchten umfassen und ist in 250er Schritten auf bis zu 1.000 Leuchten erweiterbar (WLZENT01-500; WLZENT01-750; WLZENT01-100)
- Im Standard-Umfang mit 5 Timerfunktionen ausgestattet (Hinterlegung eines Zeitplans möglich)
- Möglichkeit der Vernetzung mit weiteren Anlagen



Mehr Informationen

[www.rp-group.com/de/item/
WLZENT01-1000](http://www.rp-group.com/de/item/WLZENT01-1000)




TECHNISCHE DATEN

Lader	Nein
SAM Module	Nein
IO Module	Optional
CCIF	Nein
Vernetzbar	Ja
Abgang USV	Nein
Batteriefach	Nein
Eingangsspannung AC	230 V V



Eingangsfrequenz	50 / 60 Hz
Material	Metall, Kunststoff
Gehäusefarbe	weiß
Schutzklasse	IP20
Tiefe	58 mm
Breite	294 mm
Höhe	223 mm
Gewicht	2.55 kg
Gewicht inkl. Verpackung	2,55 kg
Zolltarifnummer	84713000
EAN	4260682147059

TRANS.MASSZEICHNUNG

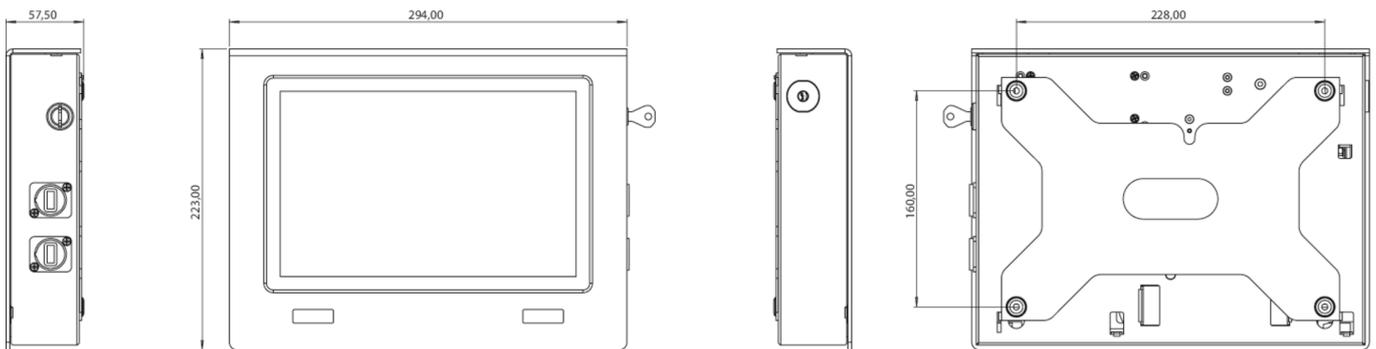

Stand: 09.04.2025 - Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.