



Art.-Nr: WHGD013SC
Luminaire à pictogramme Batterie autonome
Installation au plafond, SelfControl (SC), 3 h, 50m, IP65,
Matière plastique, blanc

Luminaire cubique moderne à pictogramme de secours pour la signalisation des issues de secours et des voies d'évacuation avec fermeture à baïonnette facilitant le montage. Il peut être monté directement au plafond ou suspendu à l'aide d'un accessoire correspondant.

Grâce à sa forme cubique, ce luminaire en plastique est bien visible des quatre côtés. Idéal pour des applications avec des croisements de voies comme dans les grands magasins avec des allées de rayonnages.

Surveillance automatique de la lampe de sécurité avec SelfControl.



Plus d'informations
www.rp-group.com/fr/item/WHGD013SC



DONNÉES TECHNIQUES




Type de luminaire	Luminaire à pictogramme
Type d'installation	Installation au plafond
Distance de reconnaissance	50m
Pictogramme	Set
Ampoules	LED
Matériel du boîtier	Matière plastique
Couleur du boîtier	blanc
Type de protection (IP)	IP65
Résistance aux impacts (IK)	≥ 3
Certification	WEEE, CE, Signe D
Classe de protection	2
Alimentation	Batterie autonome
Surveillance	SelfControl (SC)
Temps d'autonomie	3 h
Batterie	NIMH 4,8 V/2,0 Ah
Mode de fonctionnement	Mode veille / mode continu
Tension d'entrée AC	230 V
Fréquence d'entrée	50 / 60 Hz



Puissance max.	6 W
Puissance DS	4,5 W
Puissance BS	0,35 W
Température ambiante DS	0 °C à 40 °C
Température ambiante BS	0 °C à 40 °C
Profondeur	500 mm
Largeur	522 mm
Hauteur	280 mm
Poids	4.34
Poids, emballage inclus	4.97
Section de raccordement	2.5 mm ²
Entrée de commutation	Oui
Blocage de l'éclairage de secours	Oui
Connexion de la batterie	Fiche
Fonction de variation	Oui
Flux lumineux réseau	430 lm
Flux lumineux secours	260 lm
Numéro du tarif douanier	94056180
GTIN	4260682146519



DESSIN TECHNIQUE

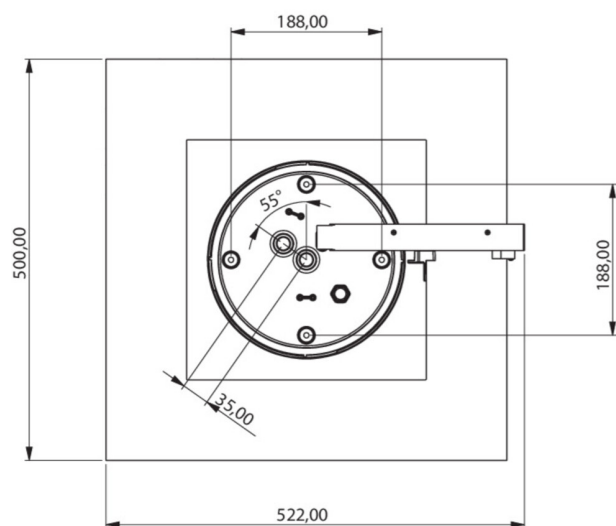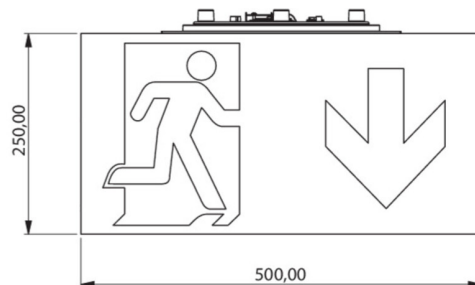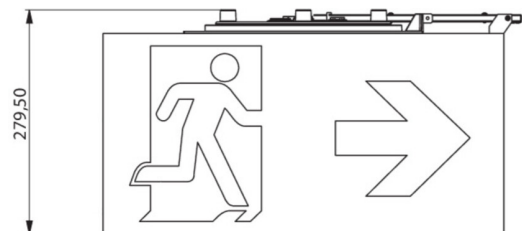

LISTE DES ACCESSOIRES

DSA-Y4M - Suspension par câble

DSA-Y4M-APA - Suspension par câble

WKO -

Au: 05.09.2025 - Sous réserve de modifications techniques et d'erreurs.